

Model 6 User Guide

This instruction applies
to the entire Model 6 series



wechat official account



Geometric Future website



Geometric Future weibo



Specification

Model	6
Case Type	Mid Tower
Material	Steel T0.8 , Tempered Glass T4.0
Product Dimension (H x W x D)	450 x 215 x 450 mm 17.7" x 8.5" x 17.7"
Drive Bay	Max: 4 x 3.5"/2.5" tray
M/B Form Factor	E-ATX (12" x 11") , ATX , Micro - ATX , Mini - ITX
Power Supply	PSII: ATX 12V (Length < 180 mm)
I/O Ports	USB 3.0 x 2 , HD Audio (CTIA-SPK/MIC)
Expansion Slots (Maximum Space)	PCI-E x 7: Length <350mm (No Cooling of bottom) / Width <165mm Lateral PCI-E x 2: Length <360mm (No Cooling of bottom) / Width <165mm / Height<54mm
Thermal Solution	Top : 120mm Fan x 1 120mm Radiator Front: 120mm Fan x 3 / 140mm Fan x 2 240/280mm Radiator (Length < 361mm / Thickness is related to the height limit of the main board) Bottom: 120/140mm Fan x 3 360/280mm Radiator (Length < 440mm)
CPU Heatsink	Height < 162mm

Parts Kit Includes





Motherboard / 2.5"SSD Screw
Function: motherboard / 2.5" Hard Disk
Quantity: 20



Power Supply Screw
Function: Power
Quantity: 4



Copper Stud
Function: Fix the motherboard
Quantity: 3



3.5"HDD Screw
Function: 3.5"Hard Disk
Quantity: 8




Nylon Cable Tie
Function: Arranging cables
Quantity: 8




Copper Stud Cover
Function: match with copper stud
Quantity: 1


Fan and Water Cooling Mounting Options

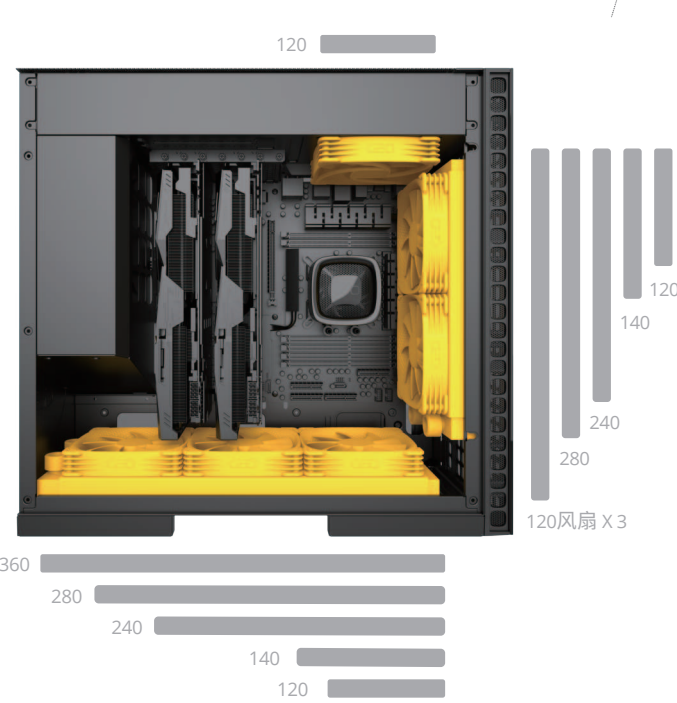

Install the Power Cord

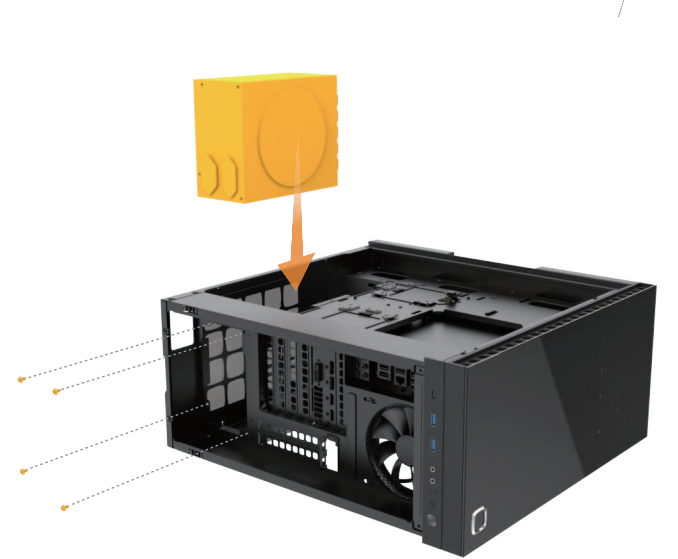

Install the motherboard

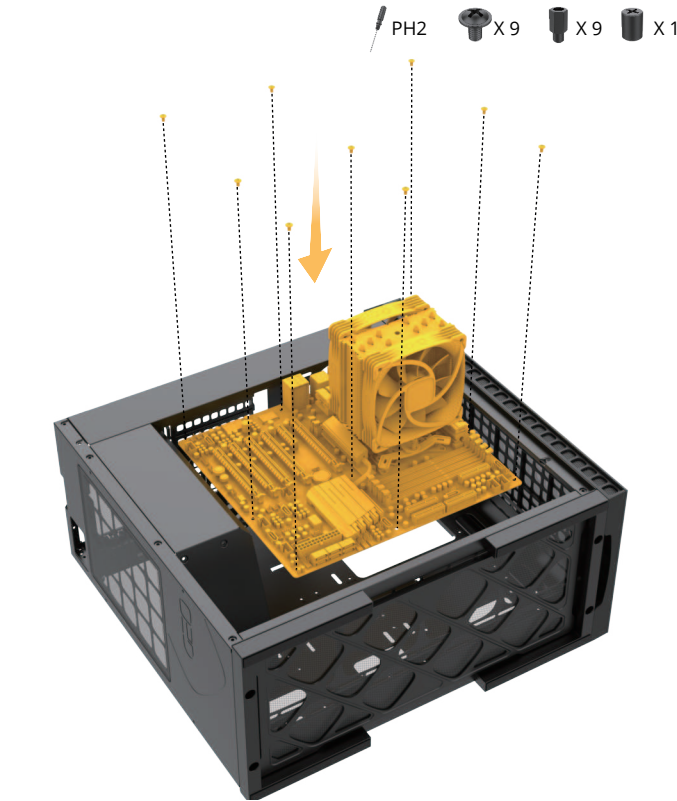

Install the Graphics Card




Install Hard Drive



Schematic diagram of hard drive installation

Front I/O Wiring Schematic

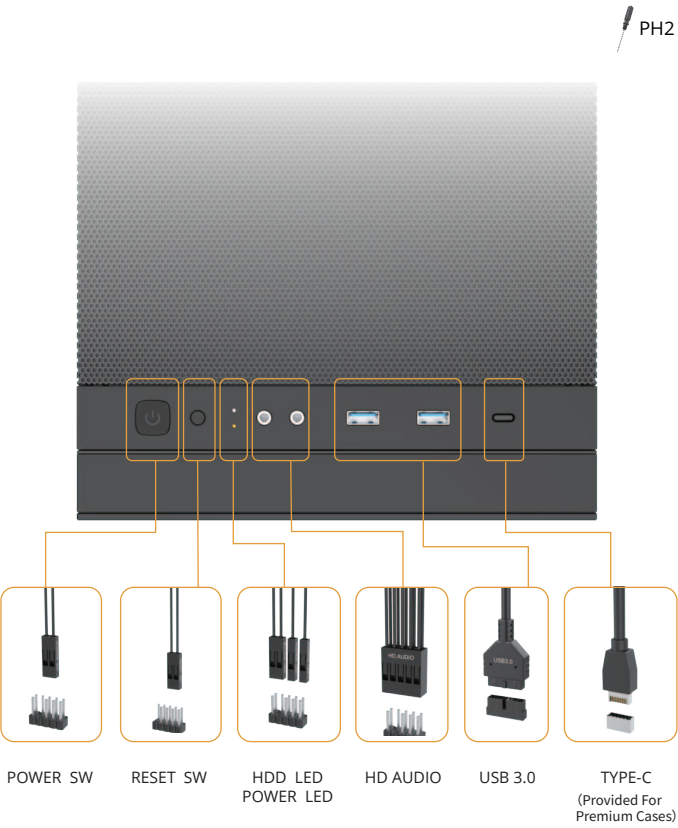

产品规格

Model	6
产品类型	中塔式机箱
材料	环保钢板厚0.8 mm, 钢化玻璃厚4.0mm
产品尺寸 (高x 宽x 长)	450 x 215 x 450 mm 17.7" x 8.5" x 17.7"
硬盘槽	最多:4 x 3.5"/2.5" 槽
主板兼容	E-ATX (12" x 11") , ATX , Micro - ATX , Mini - ITX
电源兼容	PSII:ATX 12V (长度 < 180 mm)
I/O 端口	USB 3.0 x 2 , HD Audio (CTIA-SPK/MIC)
显卡扩展槽 (最大规格)	PCI-E x 7: 长 <350mm (No Cooling of bottom) / 宽 <165mm 直立显卡 PCI-E x 2: 长 <360mm (No Cooling of bottom) / 宽 <165mm / 高<54mm
散热方案	上部: 120mm 风扇 x 1 120mm 水冷排 前部: 120mm 风扇x 3 / 140mm 风扇x 2 240/280mm 水冷排 (长度 < 361mm / 厚度与主板的高度限制有关) 底部: 120/140mm 风扇 x 3 360/280mm 水冷排 (长度 < 440mm)
CPU 散热器限高	高度 < 162mm

零件包内容





主板/2.5"硬盘螺丝
用途 主板 / 2.5"硬盘
数量 20



铜柱
用途 主板固定
数量 3



束线带
用途 整理线材
数量 8



电源螺丝
用途 电源
数量 4




3.5"硬盘螺丝
用途 3.5"硬盘
数量 8




铜柱套
用途 辅助铜柱
数量 1


安装风扇及水冷选项

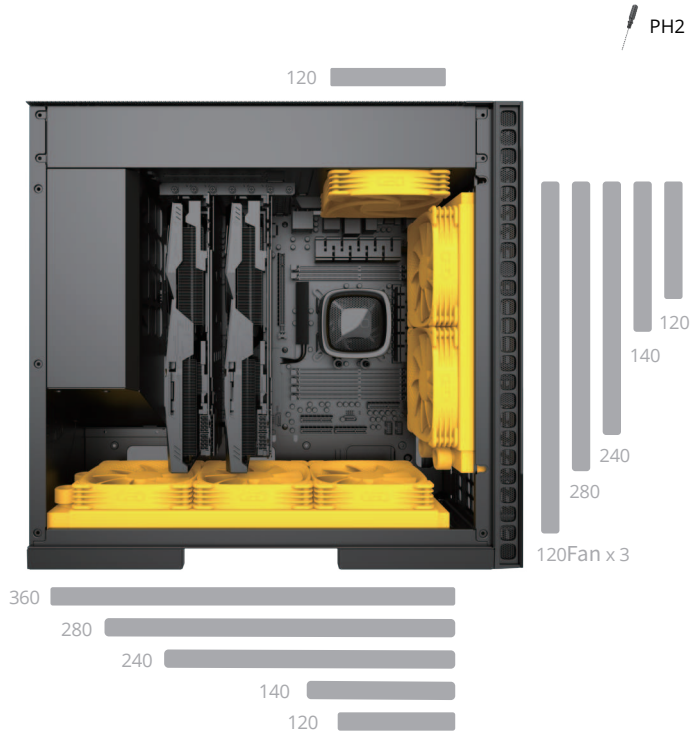


锁装电源

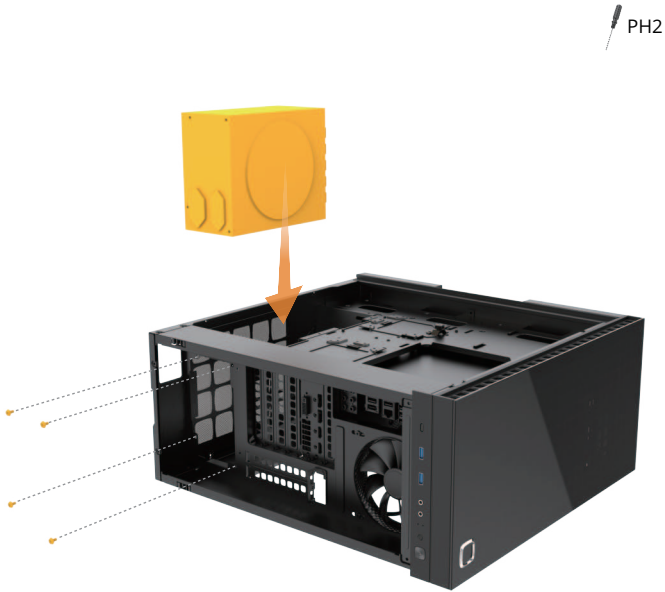

安装主板

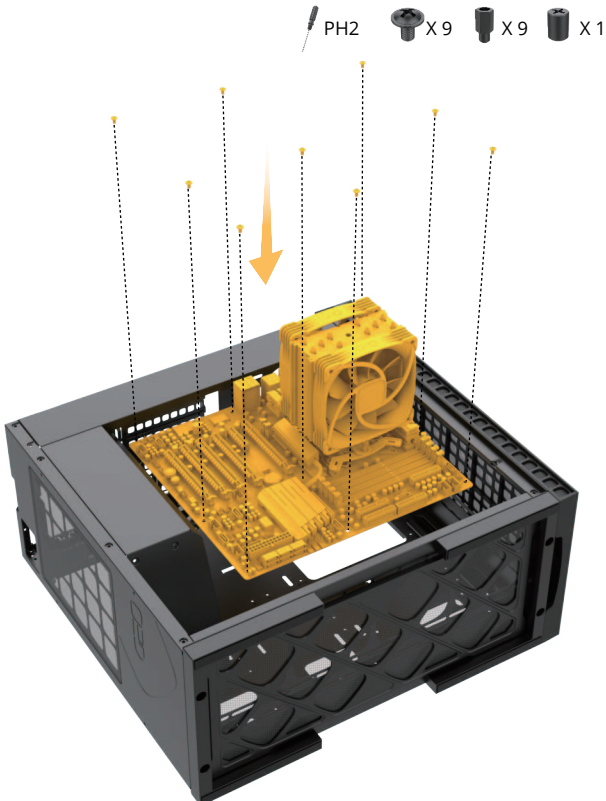

安装显卡

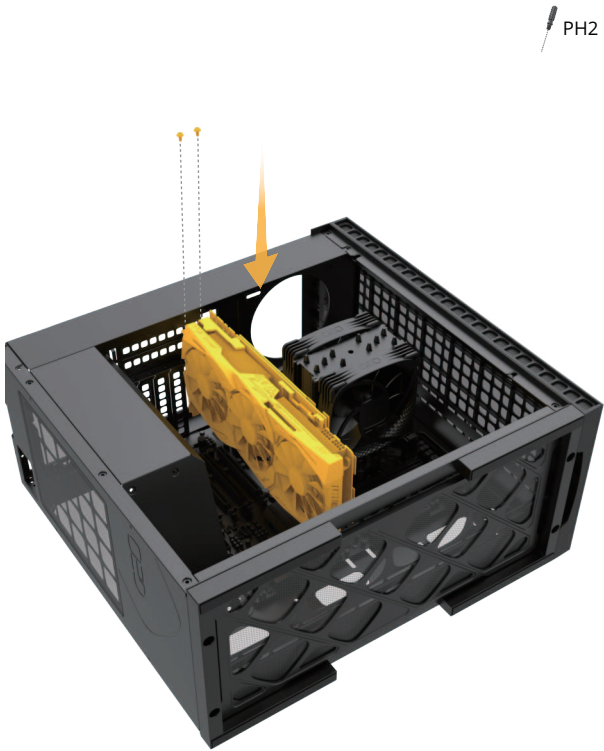


安装硬盘



硬盘安装完成示意图

前置I/O接线示意

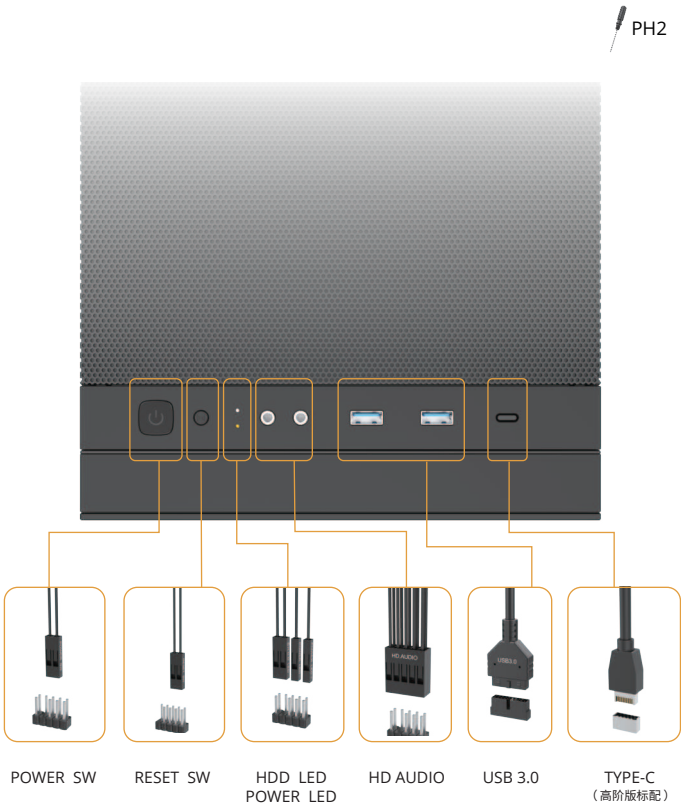

Spezifikation

Model	6
Fallart	Mittlerer Turm
Art des Falles	Stahl T0.8 ,gehärtetes Glas T4.0
Produktdimension (HxBxD)	450 x 215 x 450 mm 17.7" x 8.5" x 17.7"
Drive Bay	Max: 4x3.5"/2.5 Tray
M/B Formfaktor	E-ATX (12" x 11") , ATX , Micro - ATX , Mini - ITX
Stromversorgung	PSII: ATX12V (Länge < 180mm)
I/O Ports	USB 3.0 x 2 , HD Audio (CTIA-SPK/MIC)
Erweiterungsflächen (maximaler Platz)	PCI-E x 7:Länge <350mm (keine Abkühlung der Unterseite) / Breite <165mm Seitliche PCI-E x 2:Länge <360mm (keine Abkühlung der Unterseite)/ Breite <165mm. Höhe<54mm
Thermische Lösung	Top :120mm Lüfter x 1 120mm Heizkörper Front: 120mm Lüfter x 3.140mm Lüfter x 2 240/280mm Heizkörper mit Länge von 34361mm / Dicke hängt von der Höhe ab Grenze der Hauptplatine) Boden:120/140mm Lüfter x 3 360/280mm Kühler mit Länge von 440mm)
CPU Kühlkörper	Höhe<162mm

Teile Kit beinhaltet



**Motherboard/2.5SSD Schraube**
Funktion: Motherboard/2.5Festplatte
Menge: 20

**Kupfer Stud**
Funktion: Fix the Motherboard
Menge: 3


**Nylon Cable Tie**
Funktion: Anordnung von Kabeln
Menge: 8

**Schraube für die Stromversorgung**
Funktion: Power
Menge: 4


**3.5"HDD Schraube**
Funktion: 3.5"Festplatte
Menge: 8

**Kupfer Stud Cover**
Funktion: Match mit Kupfer Bolzen
Menge: 1


Montageoptionen für Lüfter und Wasserkühlung

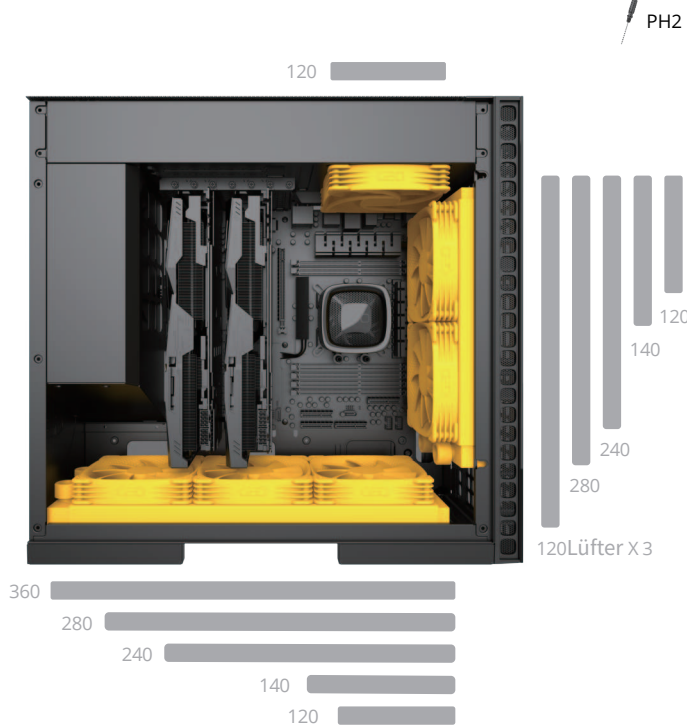

Installieren Sie das Netzkabel

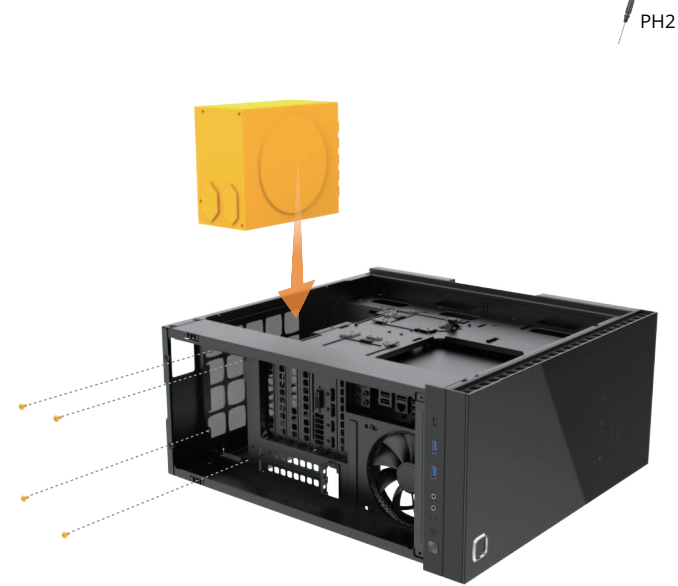

Installieren Sie das Motherboard

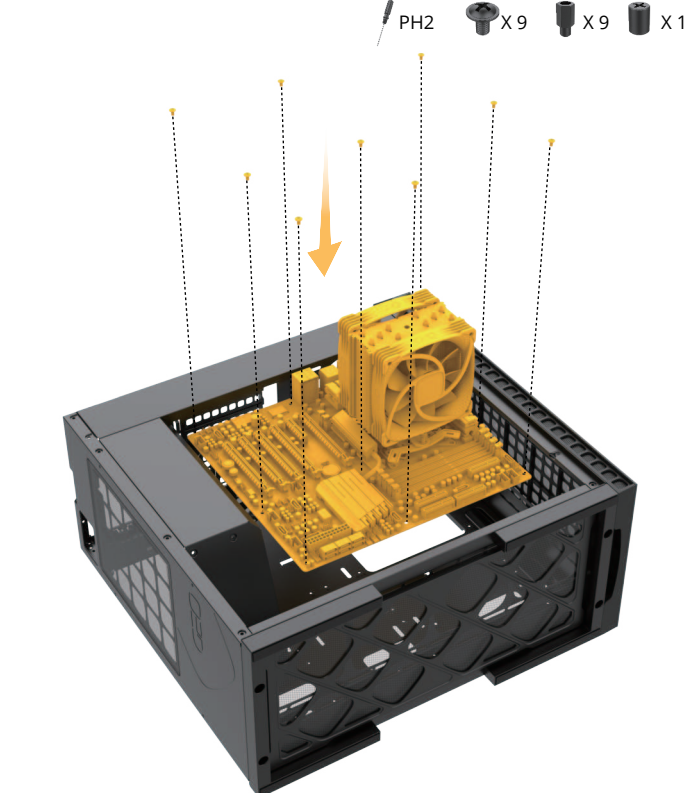

Installieren der Grafikkarte




Festplatte installieren



Schematische Darstellung der Festplatteninstallation

Schaltplan der vorderen I/O-Verkabelung

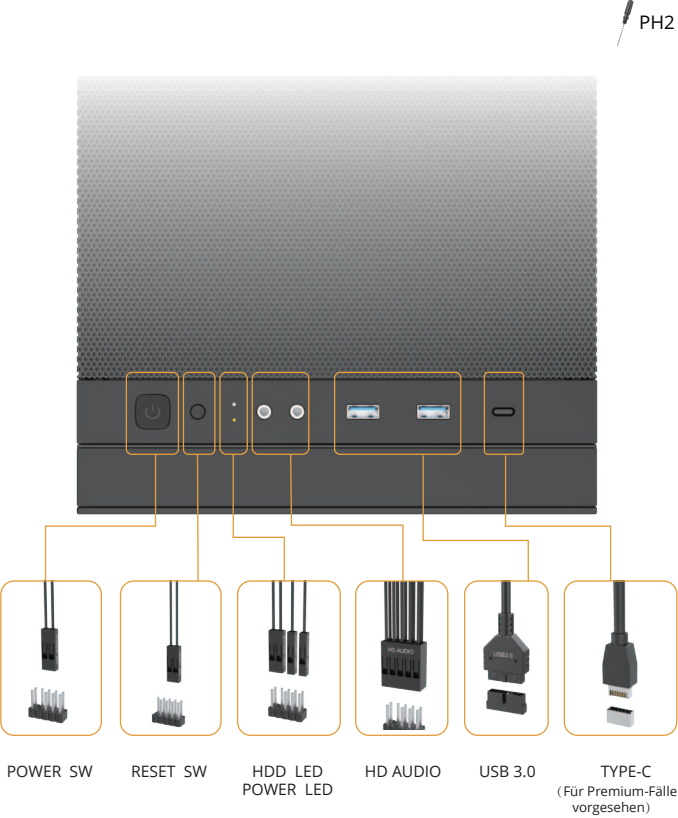

仕様

Model	6
ケース・タイプ	ちゅうとう
布地	銅T 0.8、強化ガラスT 4.0
製品サイズ (高さx幅x奥行き)	450 x 215 x 450 mm 17.7" x 8.5" x 17.7"
ドライバベイ	最大:4 x 3.5"インチ/2.5"トレイ
M/B形状係数	E-ATX (12" x 11"), ATX , Micro - ATX , Mini - ITX
電源装置	PSII: ATX 12 V (長さ<180 mm)
I/O ポート	USB 3.0 x 2 , HD Audio (CTIA-SPK/MIC)
拡張スロット (最大スペース)	PCI-E x 7: 長さ<350 mm (底部冷却なし) / 幅<165 mm 横方向PCI-E x 2: 長さ<360 mm (底部冷却なし) / 幅<165 mm/高さ<54 mm
熱分解ソリューション	上部: 120 mmファンx 1 120 mmラジエータ 前部: 120 mmファンx 3/140 mmファンx 2 240/280 mmラジエータ (長さ<361 mm/ 厚さと高さの関係 マザーボードの制限) 底部: 120/140 mmファンx 3 360/280 mmラジエータ (長さ<440 mm)
CPUヒートシンク	高さ<162 mm

部品キットには、



マザーボード/2.5 SSDネジ
機能: マザーボード/2.5 HDD
数量: 20



パワースクリュー
機能: 電源
数量: 4



Copper Stud
機能: マザーボードの固定
数量: 3



3.5" HDD Screw
機能: 3.5" インチHDD
数量: 8




ナイロンテープ
機能: ケーブルの整列
数量: 8




Copper Stud Cover
機能: 銅スタッドとの整合
数量: 1


ファンと水冷インストールオプション

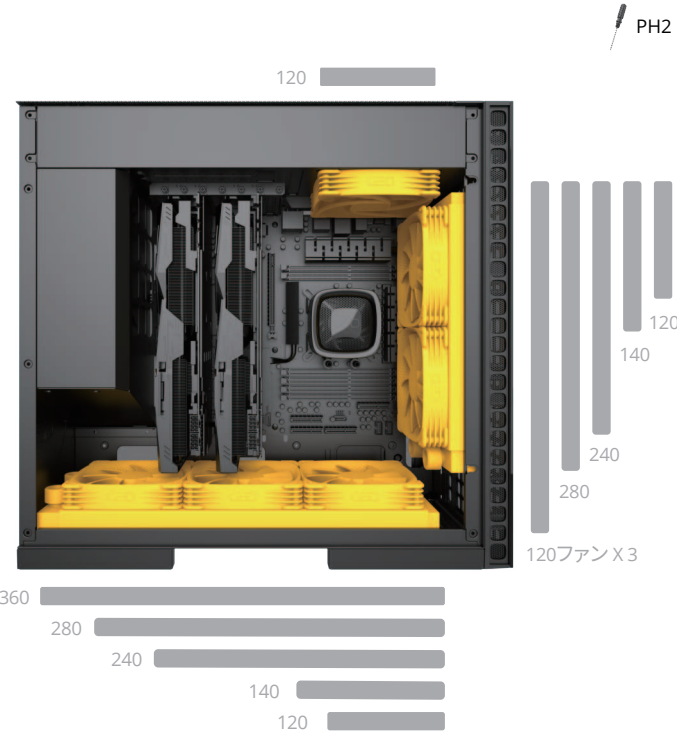


電源ケーブルの取り付け

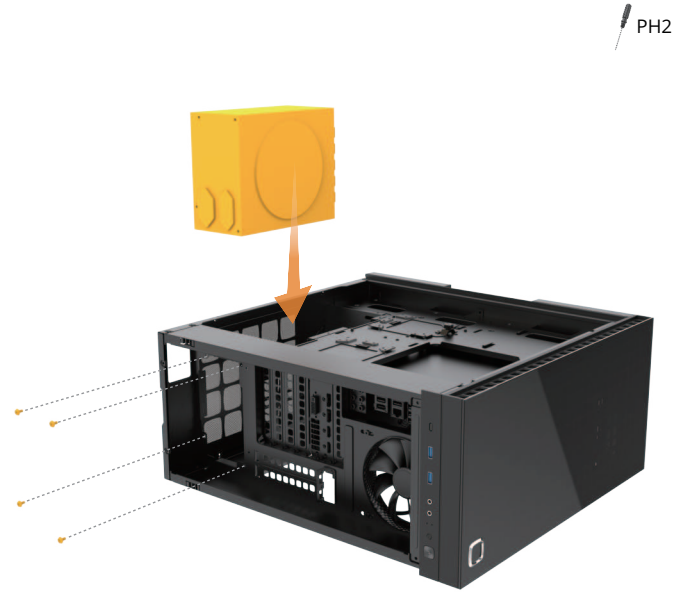

マザーボードの取り付け

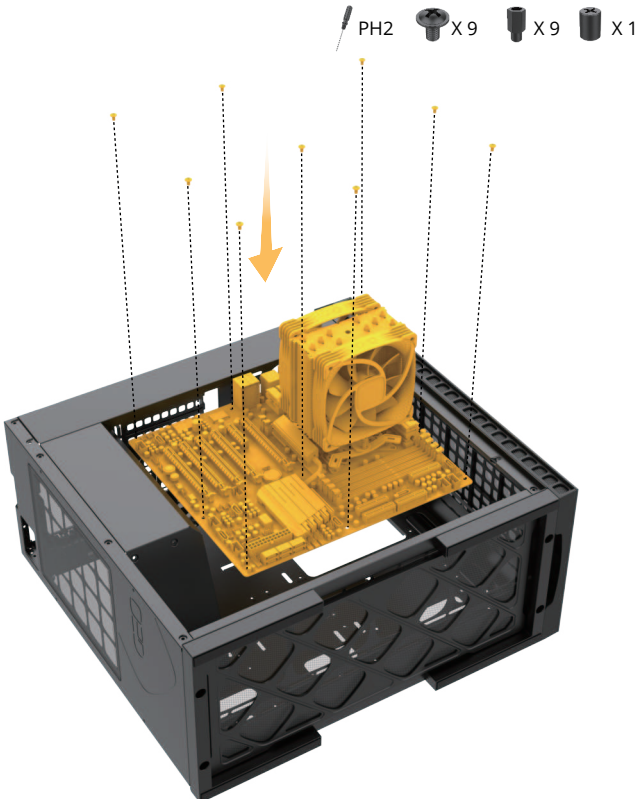

グラフィックカードのインストール

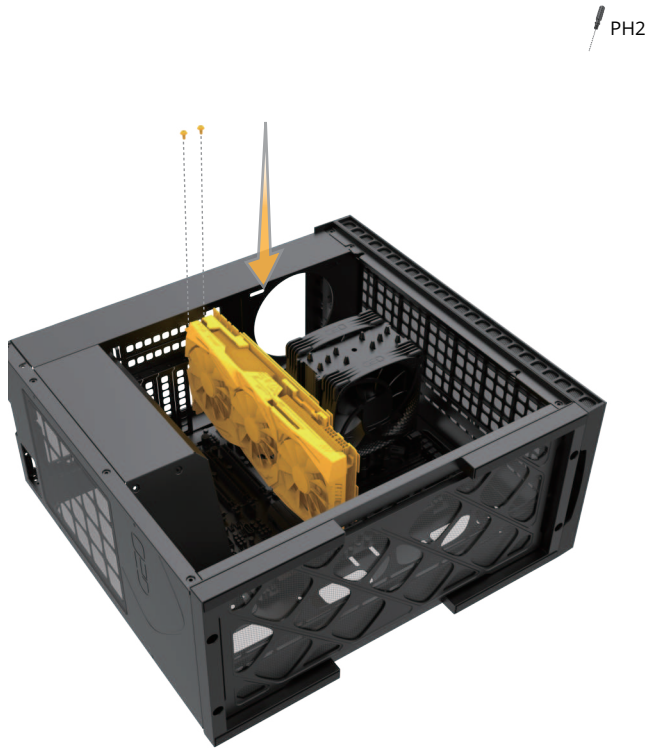


ハードディスクドライブのインストール



ハードディスクドライブのインストールイメージ


フロントI/O配線概略図

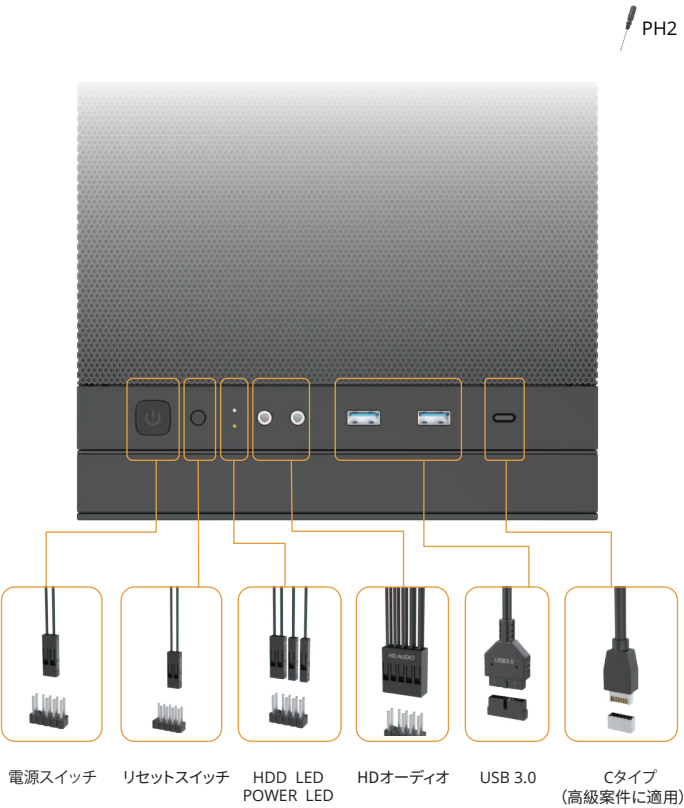

사양

Model	6
사례 유형	중탑
옷감	스틸 T0.8, 강화 유리 T4.0
제품 크기 (두께 x 가로 x 세로)	450 x 215 x 450 mm 17.7" x 8.5" x 17.7"
드라이브 베이	최대: 4x3.5"/2.5"트레이
M/B 형태 계수	E-ATX (12" x 11"), ATX , Micro - ATX , Mini - ITX
전원 공급 장치	PSII: ATX12V(길이 <180mm)
I/O 포트	USB 3.0 x 2 , HD Audio (CTIA-SPK/MIC)
확장 슬롯 (최대 공간)	PCI-E x 7: 길이 <350mm(하단 냉각 없음)/ 너비 <165mm 가로 PCI-E x 2: 길이 <360mm(하단 냉각 없음)/ 너비 <165mm / 높이 <54mm
열해결 방안	상단: 120mm 팬 x 1 120mm 히트싱크 전면: 120mm 팬 x 3/140mm 팬 x 2 240/280mm 히트싱크(길이 <361mm/ 두께와 높이 관계 마더보드 제한) 아래: 120/140mm 팬 x 3 360/280mm 히트싱크(길이 <440mm)
CPU 히트싱크	높이 <162mm

마더보드 설치

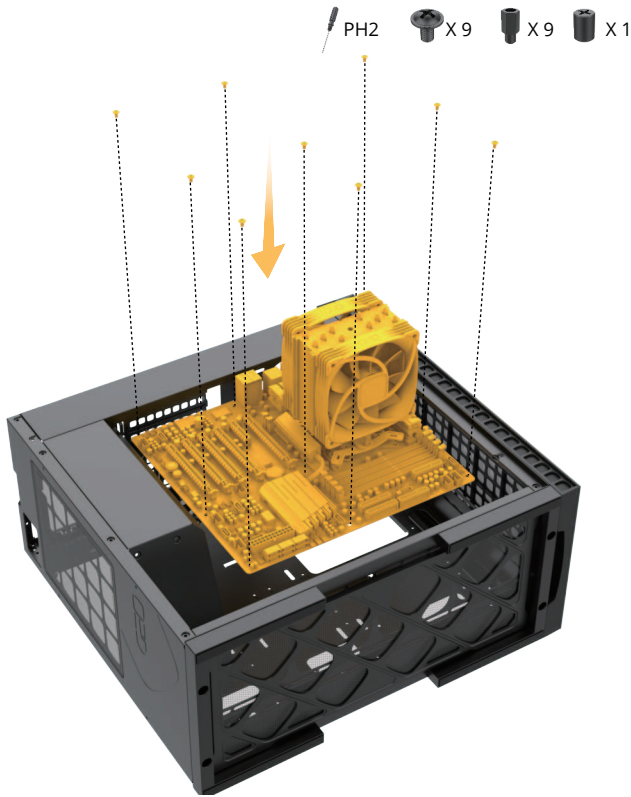

부품 키트 포함



- 

마더보드/2.5"SSD 나사
기능: 마더보드/2.5 하드 드라이브
수량:20
- 

구리 나사
기능: 마더보드 고정
수량:3
- 


나일론 리본
기능: 케이블 정렬
수량:8
- 

전원 나사
기능: 전원 공급 장치
수량: 4
- 


3.5"인치 HDD 나사
기능: 3.5"인치 하드 드라이브
수량:8
- 

구리 나사 뚜껑
기능:구리 나사와 일치
수량:1

그래픽 카드 설치

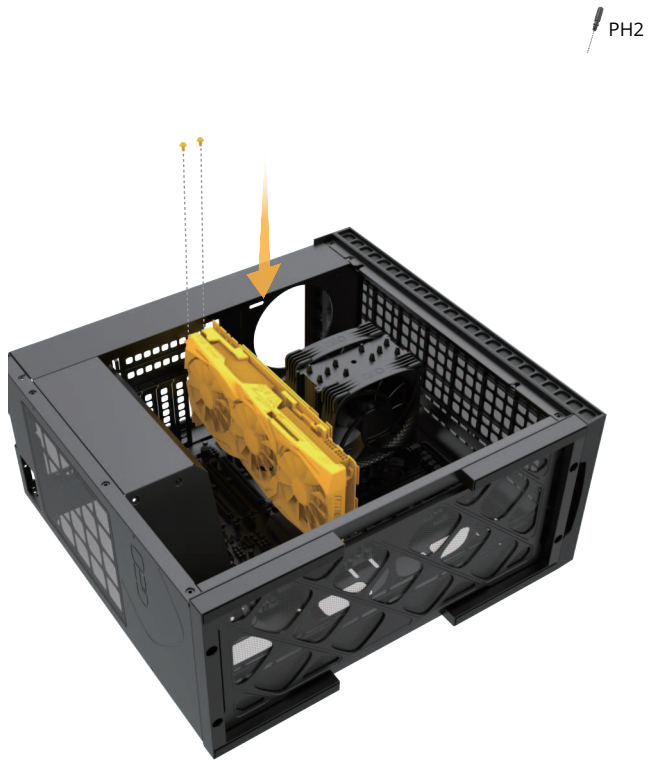

팬 및 냉각 장치 옵션

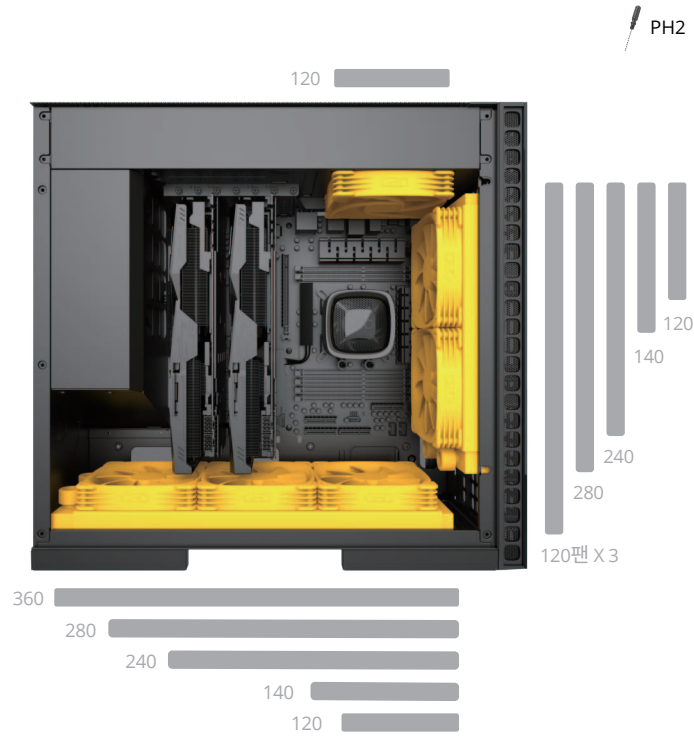


하드 드라이브 설치




하드 드라이브 설치 다이어그램

전원 코드 설치

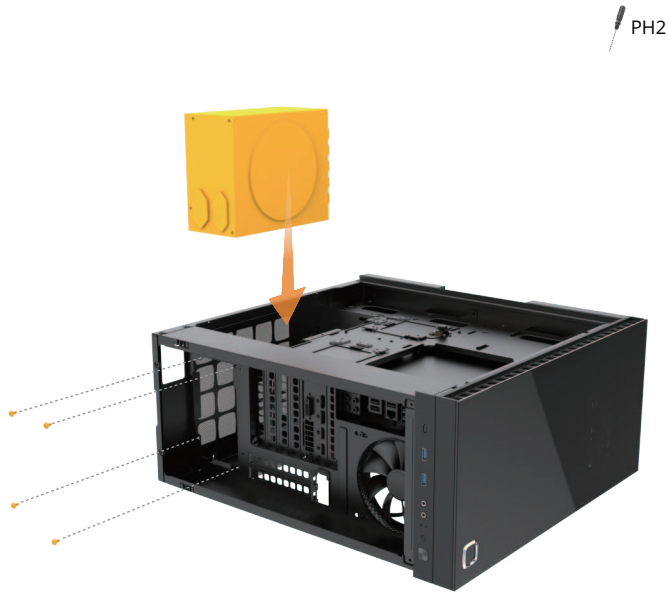

전면 I/O 연결 다이어그램

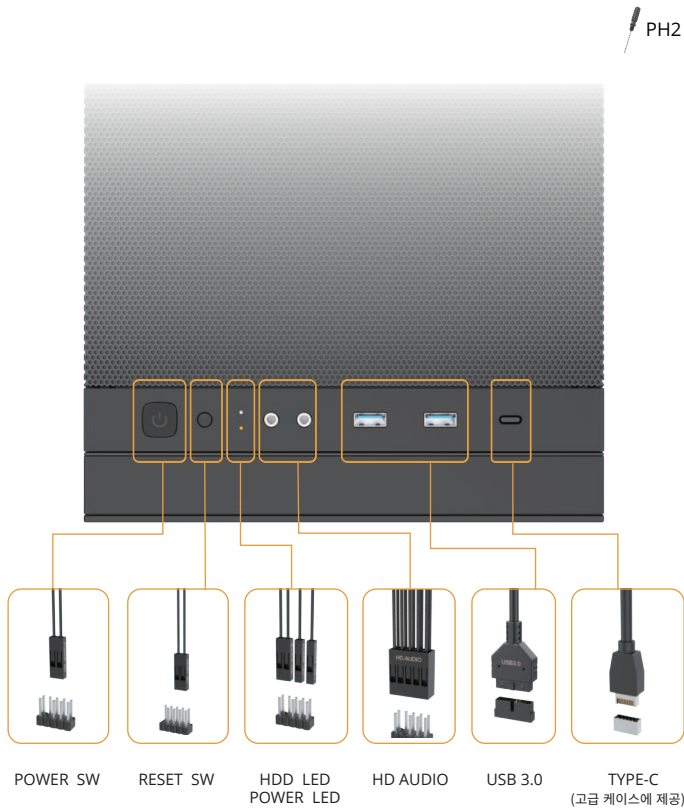

Спецификация

Model	6
Тип дела	Полотенце
Материалы	Сталь T0.8, закаленное стекло T4.0
Размер изделия (высокий x ширина x глубина)	450 x 215 x 450 mm 17.7" x 8.5" x 17.7"
Кронштейн привода	Максимум: 4 x 3.5" / 2.5" Лоток
Козфициент формы М / В	E-ATX (12" x 11"), ATX , Micro - ATX , Mini - ITX
Электричество	PSII: ATX 12V (длина < 180 мм)
Порт I / O	USB 3.0 x 2, аудио высокой четкости (CTIA - SPK / MIC)
Расширенный слот (максимальное пространство)	PCI - E x 7: длина < 350 мм (дно без охлаждения) / Ширина < 165мм Горизонтальный PCI - E x 2: длина < 360 мм (дно без охлаждения) / Ширина < 165 мм / высота < 54 мм
Тепловое решение	Верхний: 120 мм вентилятор x 1 120 мм радиатор Передняя часть: 120 мм вентилятор x 3 / 140 мм вентилятор x 2 240 / 280 мм радиатор (длина < 361 мм / Толщина зависит от высоты. Ограничения главной платы) Нижний: 120 / 140 мм вентилятор x 3 360 / 280 мм радиатор (длина < 440 мм)
Радиатор CPU	Высота < 162мм

Комплект запасных частей включает



**Главная плата / 2.5SSD винт**

Функция: материнская плата / 2.5 жесткий диск
Количество: 20

**Медная шпилька**

Функция: фиксированная материнская плата
Количество: 3

**нейлоновая лента**

Функция: расположение кабелей
Количество: 8

**Винт питания**

Функция: питание
Количество: 4


**3.5"HDD Винт**

Функция: 3.5"Hard Disk
Количество: 8


**Медный шпилька**

Функция: Соответствие медным шпилькам
Количество: 1


Fan and Water Cooling Mounting Options

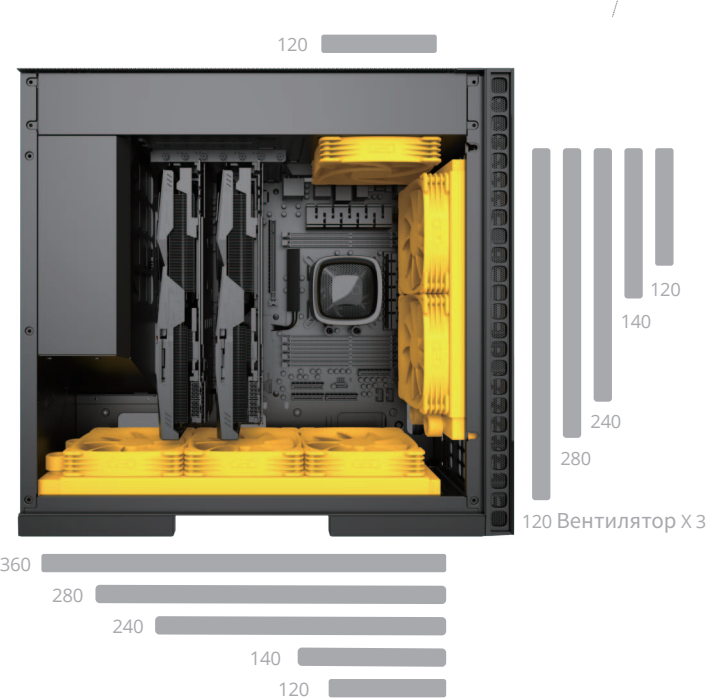

Установка линий электропитания

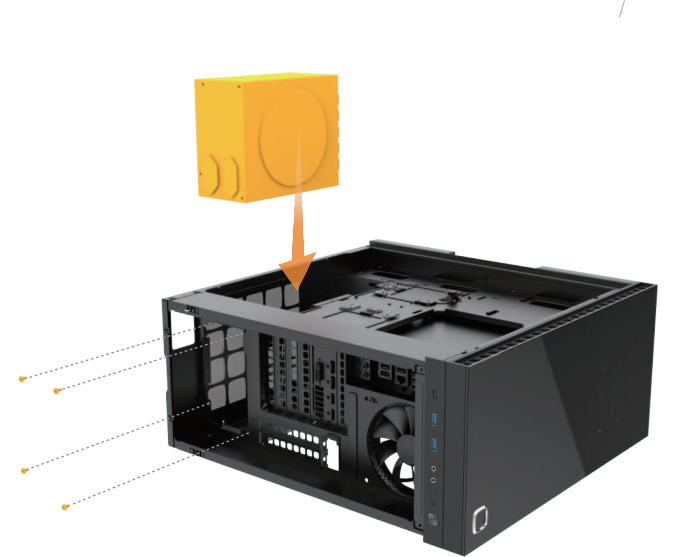

Установка главной платы

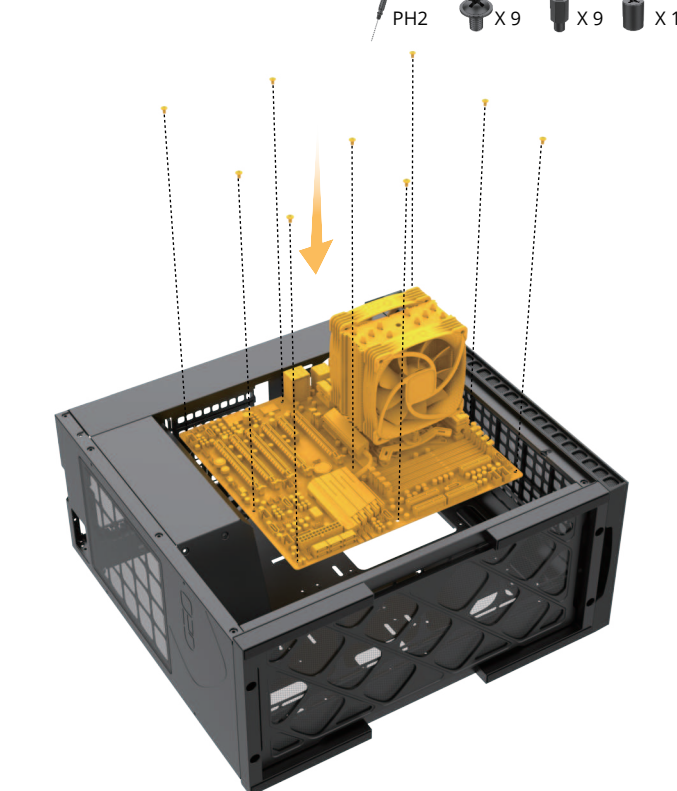

Установка графических карт




Установка жесткого диска



Схема установки жесткого диска

Предыдущая схема ввода / вывода

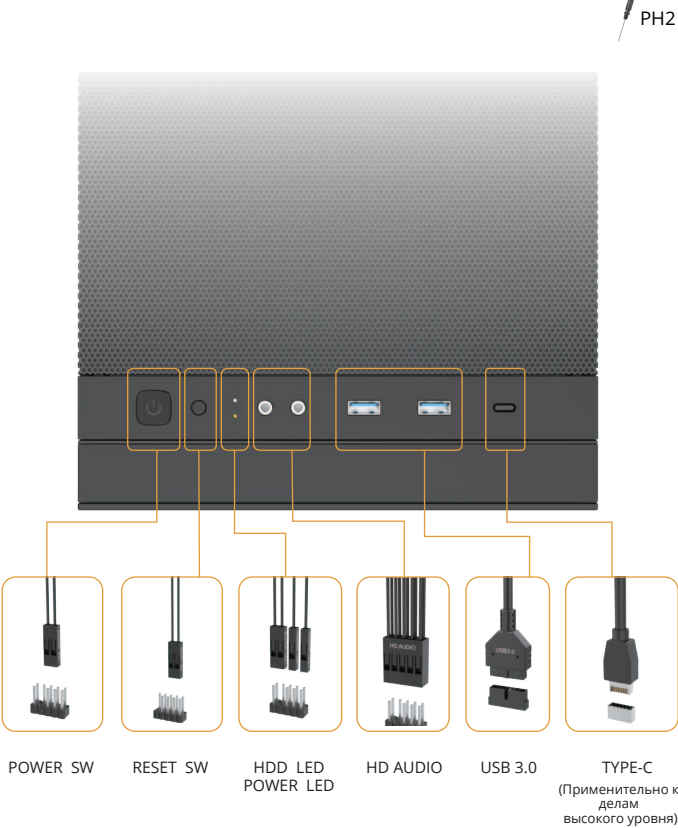

Spécifications

Model	6
Types de cas	La Tour centrale
Tissu	Acier t0.8, verre trempé t4.0
Dimensions du produit (h x L x P)	450 x 215 x 450 mm 17.7" x 8.5" x 17.7"
Rack de conducteur	Max: 4 x 3,5 " / 2,5" plateaux
Facteur de forme M / B	E-ATX (12" x 11") , ATX , Micro - ATX , Mini - ITX
Puissance	PSII: ATX 12V (longueur < 180 mm)
Ports d'E / s	USB 3.0 x 2, audio haute définition (CTIA - SPK / MIC)
Slot d'extension (espace maximal)	PCI - e x 7: longueur < 350 mm (sans refroidissement sur le fond) Largeur < 165mm PCI - e x 2 transversal: longueur < 360 mm (sans refroidissement en bas) Largeur < 165 mm / hauteur < 54 mm
Solutions thermiques	Haut: ventilateur 120MM x 1 Radiateur 120MM Avant: ventilateur 120MM x 3 / 140mm x 2 Radiateur 240 / 280mm (longueur < 361mm / L'épaisseur est liée à la hauteur Limites de la carte mère) Bas: ventilateur 120 / 140mm x 3 Radiateur 360 / 280mm (longueur < 440mm)
Radiateur CPU	Hauteur < 162mm

Le kit de pièces comprend

Vis de puissance
Fonction: puissance
Quantité:4

Carte mère / 2.5ssd vis
Fonction: carte mère / disque dur 2.5
Quantité: 20


Goujons en cuivre
Fonction: carte mère fixe
Quantité: 3

Attaches en nylon
Fonction: arranger les câbles
Quantité: 8


3.5 "HDD vis
Fonction: 3.5 "disque dur
Quantité: 8

Couvercle de goujon en cuivre
Fonction: correspond aux goujons en cuivre
Quantité: 1


Options d'installation de ventilateur et de refroidissement par eau

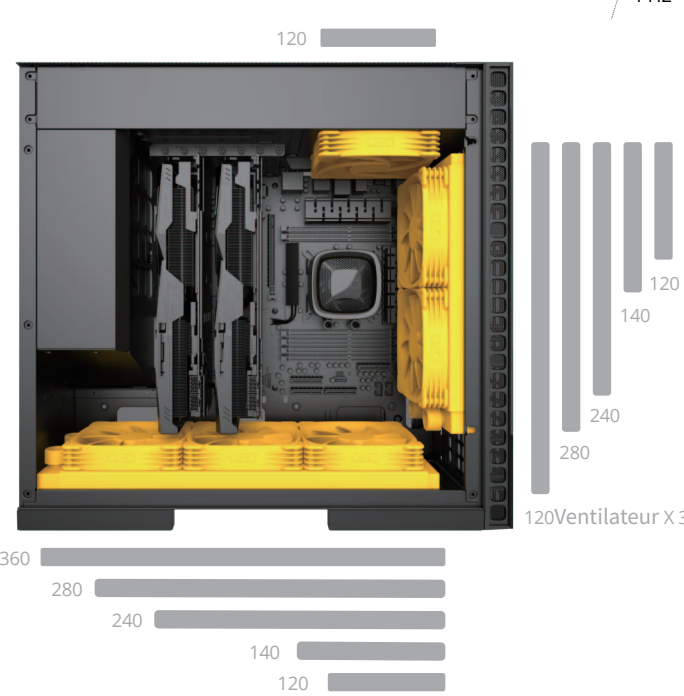


Installer le cordon d'alimentation

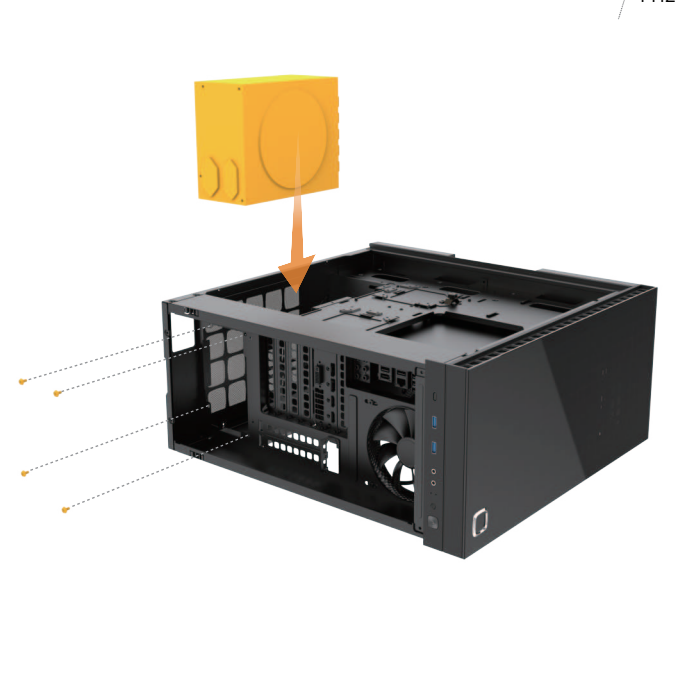

Installer la carte mère

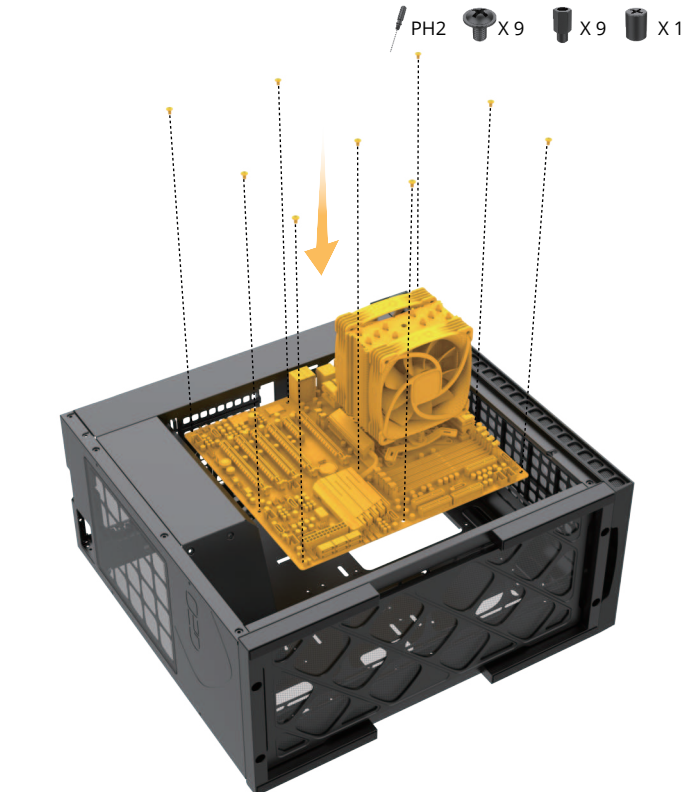


Installer une carte graphique

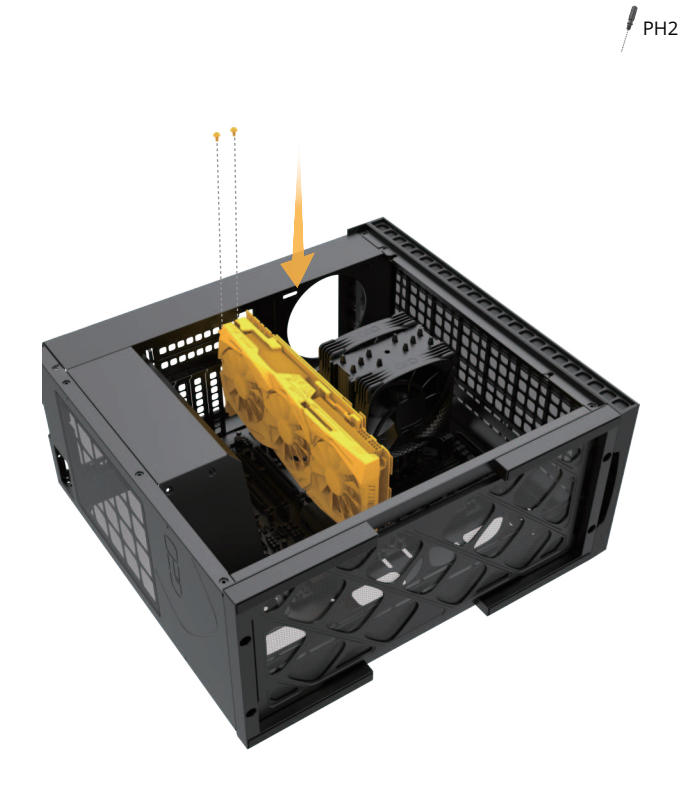

Installer un disque dur




Schéma du câblage d'E / s avant

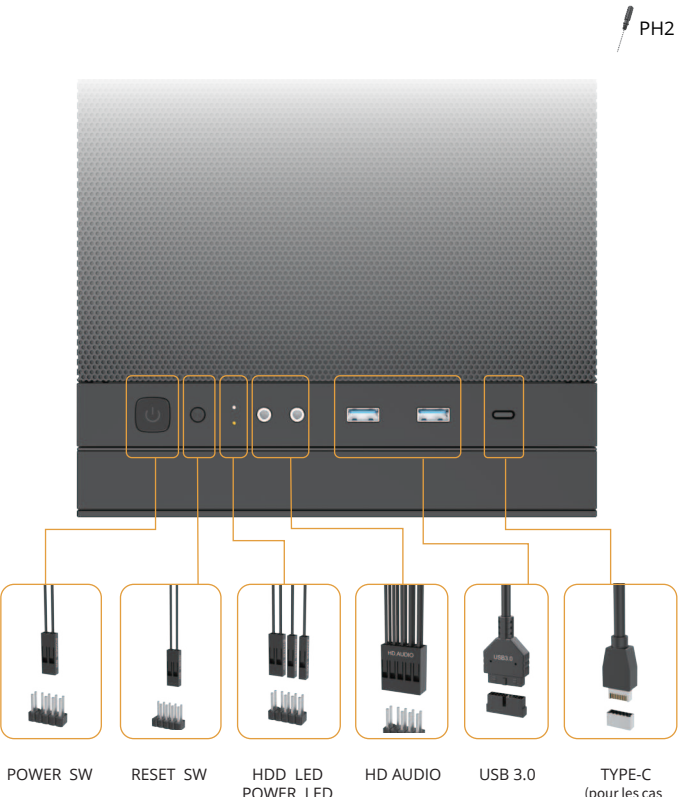

Especificaciones

Model	6
Tipo de caso	Torre central
Tela	Acero t0.8, vidrio templado t4.0
Tamaño del producto (h X W X d)	450 x 215 x 450 mm 17.7" x 8.5" x 17.7"
Soporte de accionamiento	Máximo: bandeja 4x3.5 "/ 2.5
Coeeficiente de forma M / B	E - atx (12 " * 11"), atx, micro atx, mini itx
Fuente de alimentación	Psii: atx12v (longitud < 180 mm)
Puerto de E / s	Usb3.0x2, hdaudio (ctia - SPK / mick)
Slot de expansión (espacio máximo)	PCI - E X 7: longitud < 350 mm (sin enfriamiento en la parte inferior) Ancho < 165 mm PCI lateral - E X 2: longitud < 360 mm (sin enfriamiento en la parte inferior) / M Anchura <165 mm / altura < 54 mm
Soluciones térmicas	Arriba: ventilador de 120 mm x 1 Disipador de calor de 120 mm Parte delantera: ventilador de 120 mm x 3 / 140 mm x 2 Disipador de calor 240 / 280 mm (longitud inferior a 361 mm) El grosor está relacionado con la altura Restricciones en la placa base) Fondo: ventilador 120 / 140 mm x 3 Disipador de calor 360 / 280mm (longitud inferior a 440mm)
Radiadores de CPU	Altura <162mm

Instalar la placa base

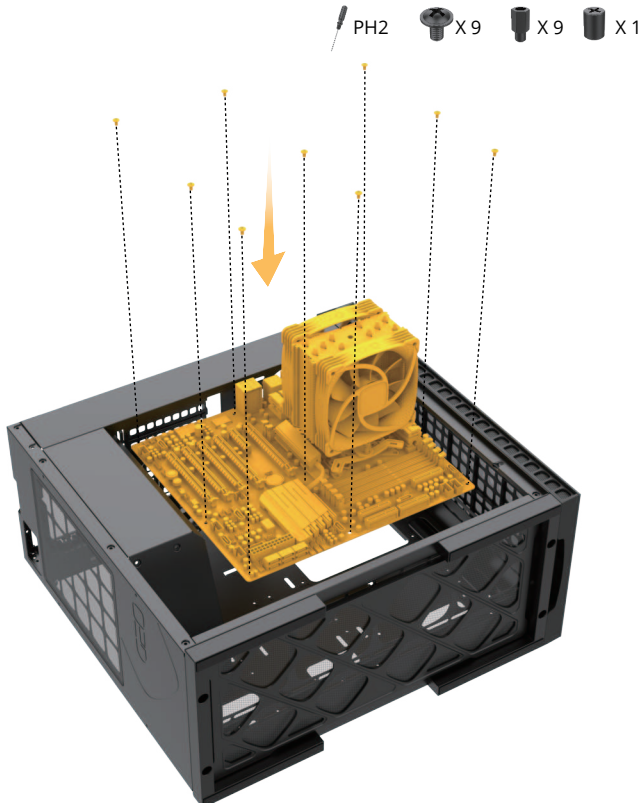

El kit de piezas incluye

Placa base / fuente de alimentación de tornillo 2.5ssd

Función: Placa base / disco duro 2.5

Número:20

Tornillo de alimentación

Función: Poder

Número: 4

Perno de cobre

Función: Placa base fija

Número: 3

Tornillo HDD de 3,5 "

Función: Disco duro de 3,5 pulgadas

Número:8

Correa de nylon

Función: Organizar cables


Número: 8

Tapa de perno de cobre


Función: Coincide con el perno de cobre

Número: 1


Instalación de tarjetas gráficas

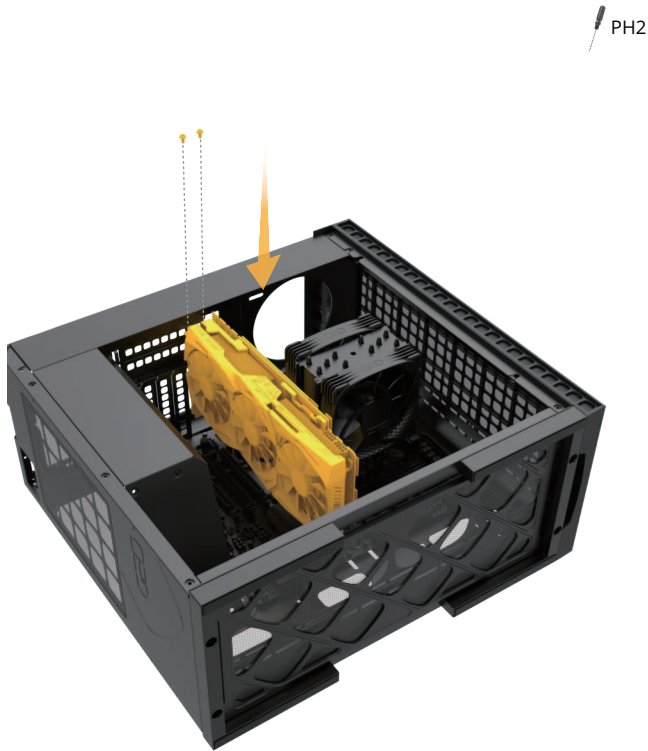

Opciones de instalación de ventiladores y refrigerados por agua

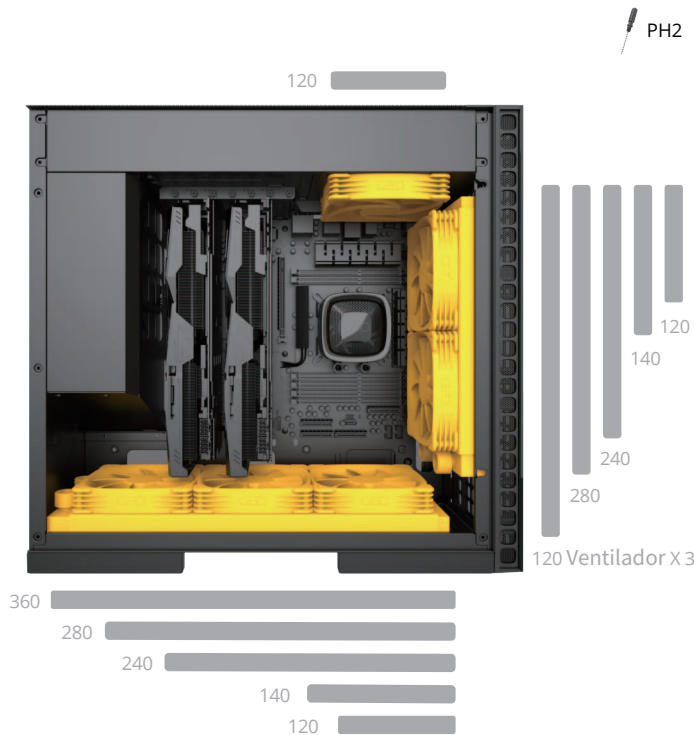

Instalar el cable de alimentación

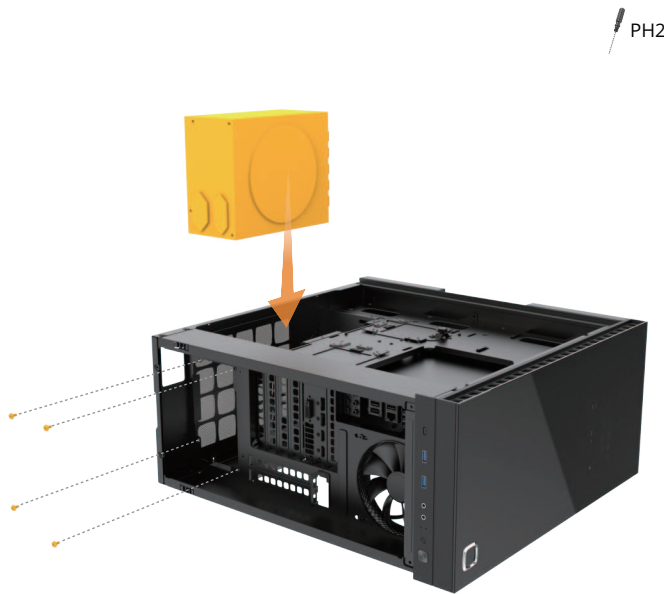


Instalar el disco duro



Esquema de instalación del disco duro

Diagrama esquemático del cableado I / o delantero

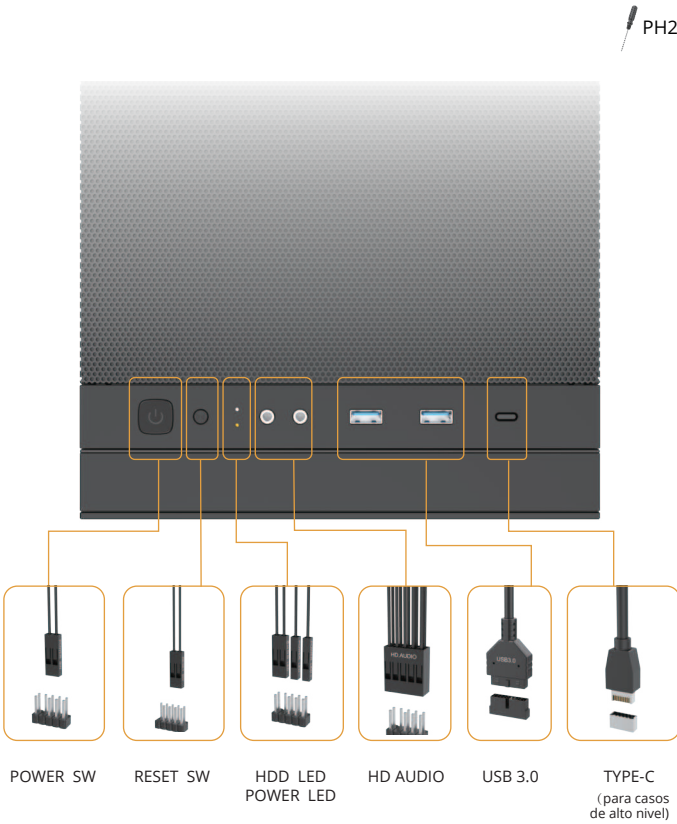

Specifikation

Model	6
Falltyp	Mitt torn
Material	Stål T0.8, hårdat glas T4.0
Produktmått (HxBxD)	450 x 215 x 450 mm 17.7" x 8.5" x 17.7"
Drive Bay	Max: 4x3,5"/2,5 bricka
M/B-formfaktor	E-ATX (12" x 11") , ATX , Micro - ATX , Mini - ITX
Strömförsörjning	PSII: ATX 12V (Length < 180 mm)
I/O-hamnar	USB 3.0 x 2 , HD Audio (CTIA-SPK/MIC)
Expansionsplatser (maximalt utrymme)	PCI-E x 7: Längd <350mm (ingen kylning av botten) / Bredd <165mm Lateral PCI-E x 2: Längd <360mm (ingen kylning av botten) / Bredd <165mm / Höjd <54mm
Termisk lösning	Överst: 120 mm fläkt x 1 120 mm kylare Framsida: 120mm fläkt x 3 / 140mm fläkt x 2 240/280mm Radiator (Längd < 361mm / Tjocklek är relaterad till höjden Huvudstyrelsens gräns) Botten: 120/140mm fläkt x 3 360/280mm Radiator (Längd < 440mm)
CPU kylfläns	Höjd < 162 mm

Delasats ingår



**Moderkort/2.5SSD skruv**
Funktion: moderkort/2.5Hårddisk
Kvantitet:20

**Copper Stud**
Funktion:Fixa moderkortet
Kvantitet:3


**Nylon Cable Tie**
Funktion: Ordna kablar
Kvantitet:8

**Strömförsörjningsskruv**
Funktion: Kraft
Kvantitet:4


**3.5"HDD Screw**
Funktion: 3,5" hårddisk
Kvantitet:8

**Copper Stud Cover**
Funktion: Matcha med kopparknopp
Kvantitet:1


Monteringsalternativ för fläkt och vattenkylning

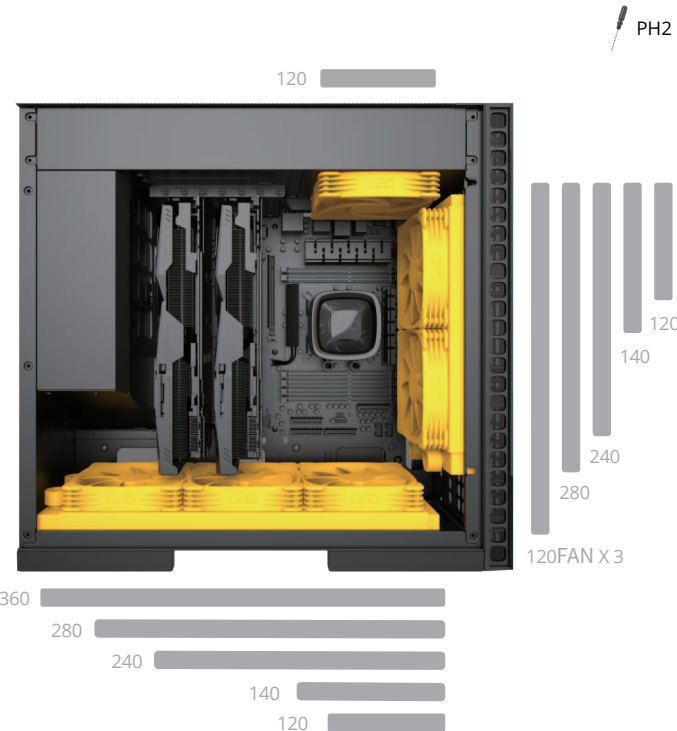

Installera strömladden

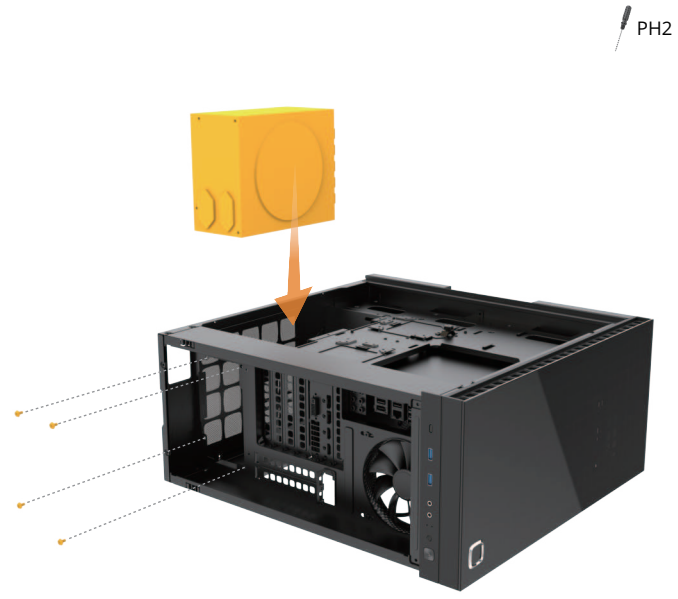

Installera moderkortet

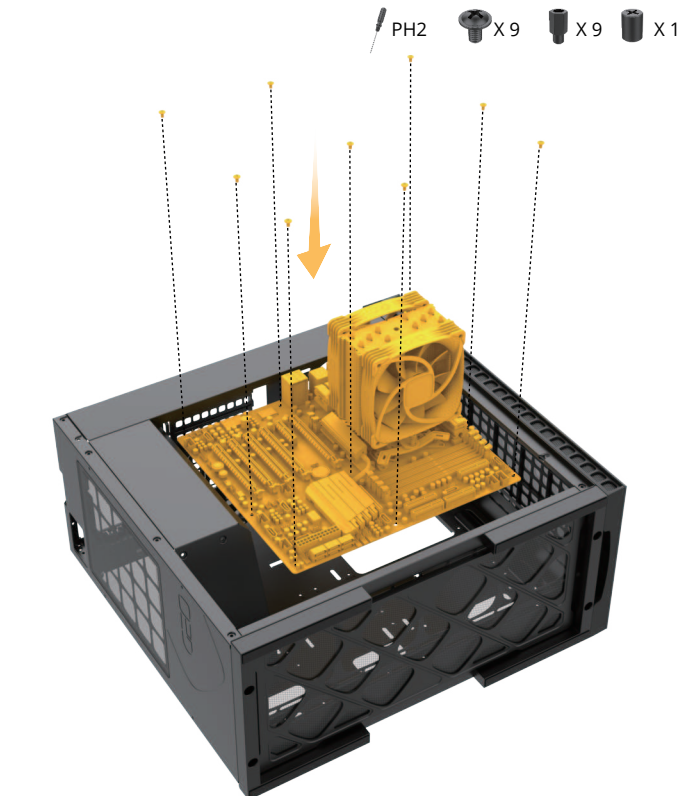

Installera grafikkortet




Installera hårddisk



Schematiskt diagram över hårddiskinstallation

Schema för främre I/O-ledningar

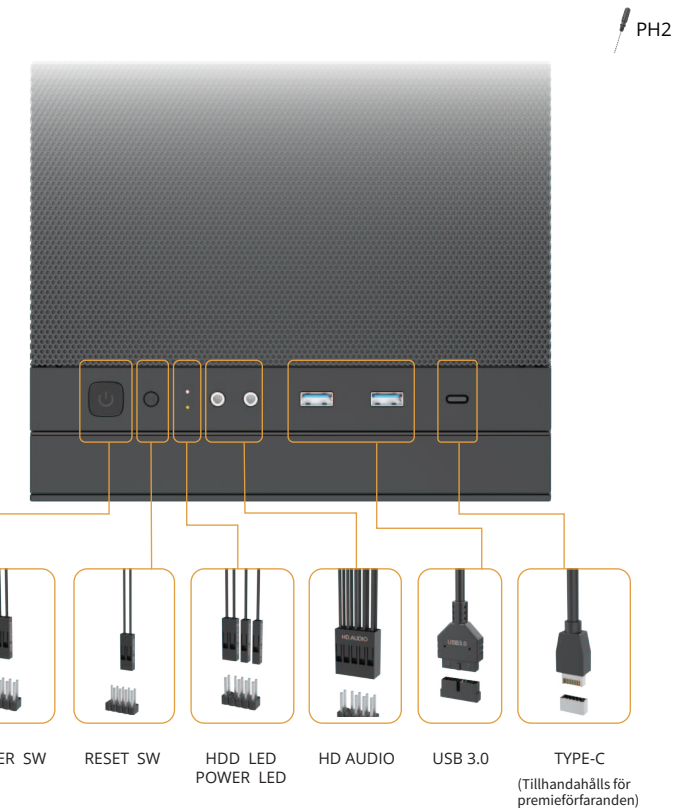

Spesifisering

Model	6
Case Type	Midtårnet
Material	Stjel T0,8, Tempert Glass T4,0
Produksjonsmengde (HxWxD)	450 x 215 x 450 mm 17.7" x 8.5" x 17.7"
Kjør Bay	Maks: 4x3,5"/2,5tra
M/B Form Factor	E-ATX(12"*11"), ATX, mikroATX, Mini-ITX
Power Support	PSII:ATX12V(lengde < 180mm)
I/O Porter	USB 3.0 x 2 , HD Audio (CTIA-SPK/MIC)
Uteksponering	PCI-E x 7: Lengt <350 mm (Ingen kule nedenfor) bredt <165mm) Sentral PCI-E x 2: Lengt <360mm (Ingen Cooling of bottom) / Height<54mm
Termal oppløsning	Top: 120mm Fan x 1 120mm Foran: 120mm Fan x 3 / 140mm Fan x 2 240/280mm Radiator (lengde < 361mm / Tørrhet er relatert til høyden grense for hovedbrettet) Nedenfor: 120/140mm Fan x 3 360/280mm Radiator (lengde < 440mm)
CPU Heatsink	Høyde <162mm

Deler Kit inkluderer



**Mortavle/2,5 SSD Screw**
Funksjon: Moderboad/2,5Hard Disk
Quantitet:20

**Power Supply Screw**
Funksjon: Makt
Quantitet: 4


**Copper Study**
Funksjon: Fiks brettet
Quantitet: 3

**3.5"HDD Screw**
Funksjon:3,5"Hard Disk
Quantitet: 8


**Nylon Cable Tie**
Funksjon: Arrangerende kabler
Quantitet:8

**Copper Stud Cover**
Funksjon: sammenlignet med kopperstad
Quantitet:1


Fan og vannkokende fjellmuligheter

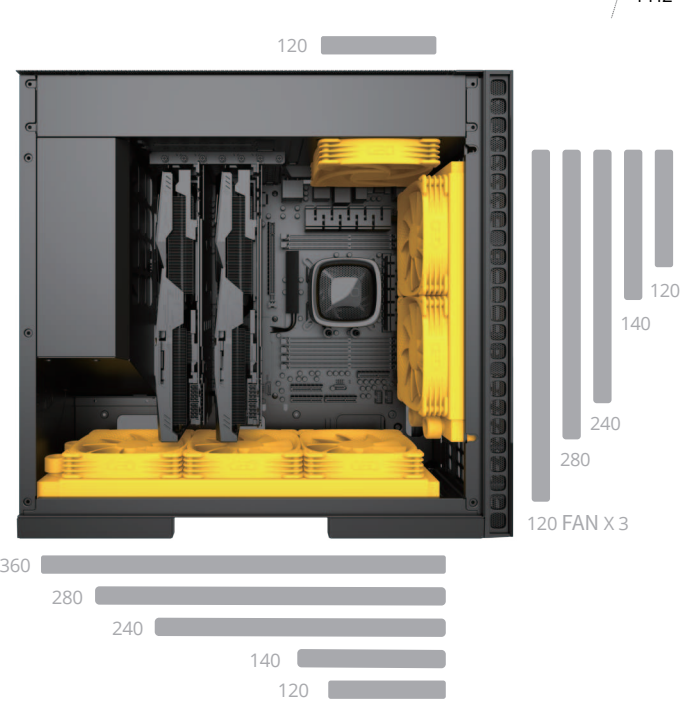

Install kraftkorden

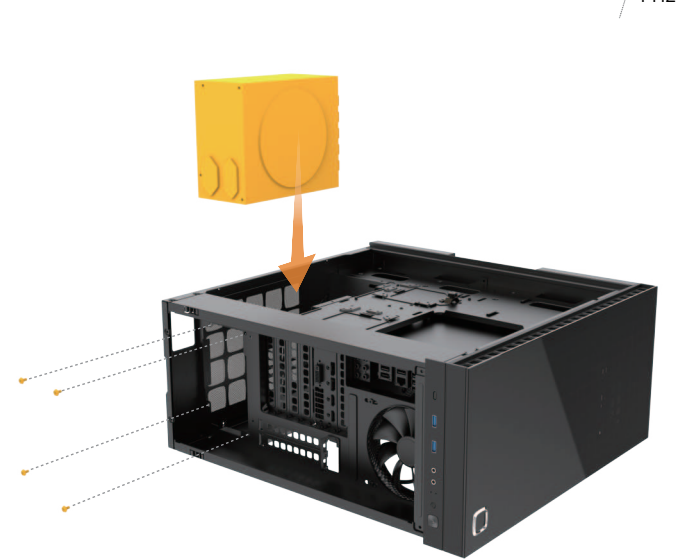

Install Moderstavlen

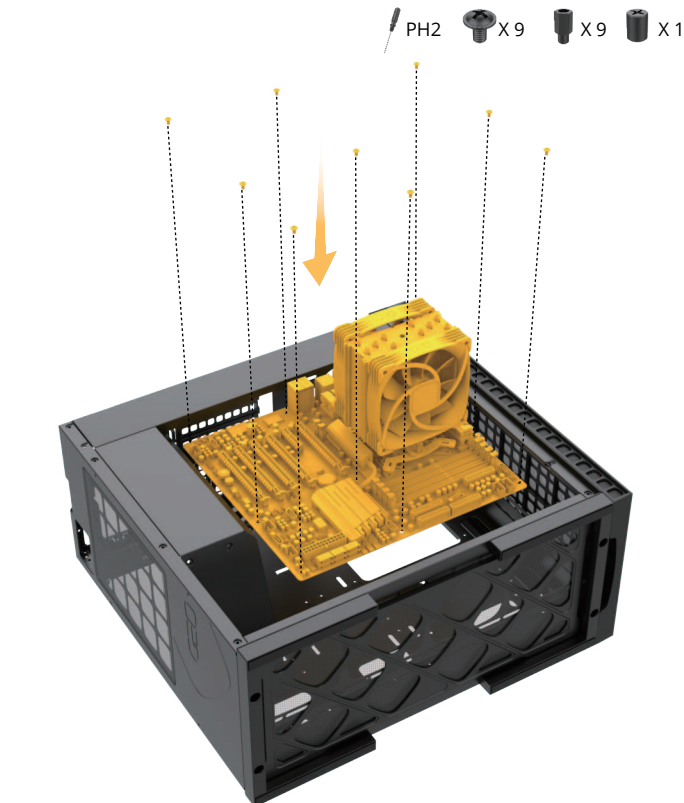


Installer grafikkortet



Install Hard Drive




Foran I/O Wiring Schematikk

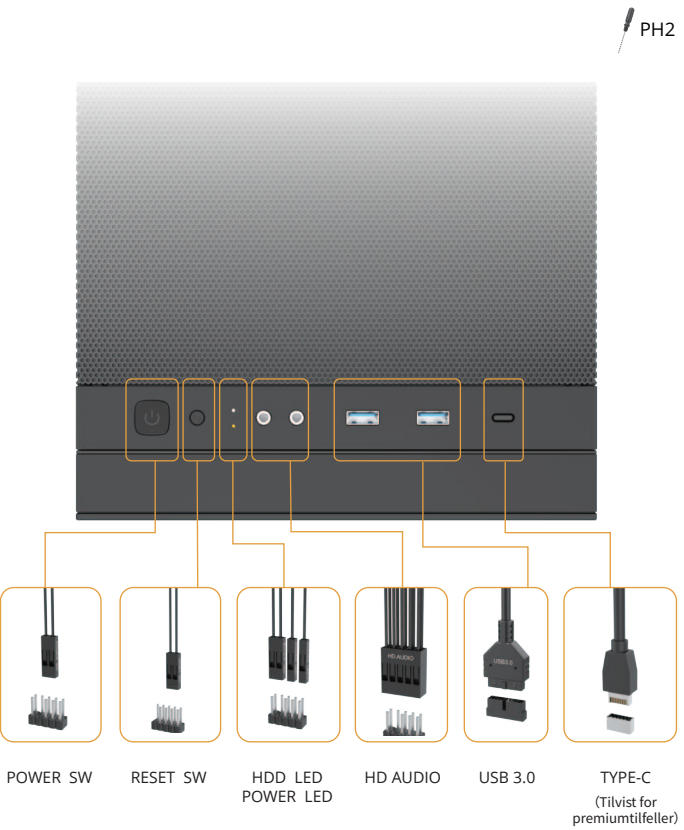

Especificação

Model	6
Tipo de Caso	Torre Média
Material	Aço T0.8, vidro temperado T4.0
Dimensão do produto (AxLxP)	450 x 215 x 450 mm 17.7" x 8.5" x 17.7"
Drive Bay	Máx.: 4x3,5"/2,5 bandeja
Fator de forma M/B	E-ATX (12" x 11"), ATX , Micro - ATX , Mini - ITX
Fonte de alimentação	PSII: ATX12V (comprimento <180mm)
Portos I/O	USB 3.0 x 2 , HD Audio (CTIA-SPK/MIC)
Fendas de expansão (Espaço Máximo)	PCI-E x 7: Comprimento <350mm (nenhum resfriamento da parte inferior) / Largura <165mm Lateral PCI-E x 2: Comprimento <360mm (nenhum resfriamento da parte inferior) / Largura <165mm / Altura <54mm
Solução térmica	Top: 120mm Ventilador x 1 Radiador de 120mm Frente: 120mm Fan x 3 / 140mm Fan x 2 Radiador 240/280mm (comprimento < 361mm / A espessura está relacionada com a altura limite da placa principal) Parte inferior: 120/140mm Fan x 3 Radiador 360/280mm (Comprimento < 440mm)
Dissipador de calor da CPU	Altura < 162mm

Instalar a placa-mãe

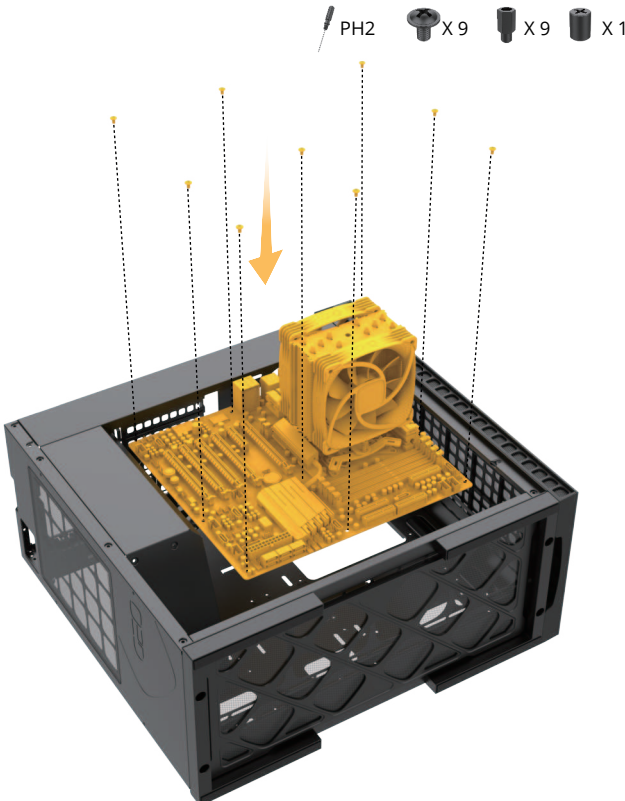

Kit de Peças Inclui

Parafuso de placa-mãe/2.5SSD
Função: motherboard / 2.5" Hard Disk
Quantidade: 20

Parafuso de cobre
Função: Fix the motherboard
Quantidade: 3


Gravata de cabo de nylon
Função: Arranging cables
Quantidade: 8

Parafuso da fonte de alimentação
Função: Potência
Quantidade: 4


Parafuso 3.5HDD
Função: Disco Rígido de 3,5"
Quantidade: 8

Tampa do parafuso prisioneiro de cobre
Função:match with copper stud
Quantidade: 1


Instalar a Placa Gráfica

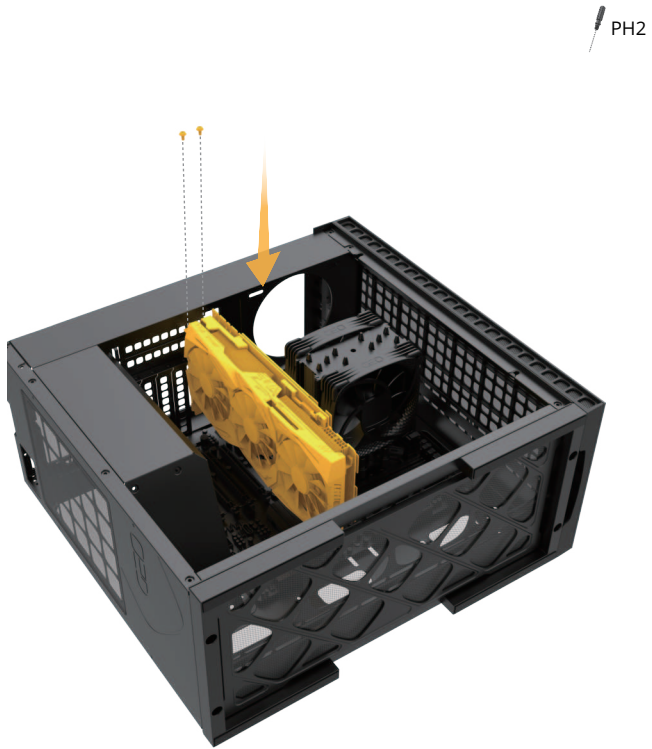

Opções de montagem de ventilador e resfriamento de água

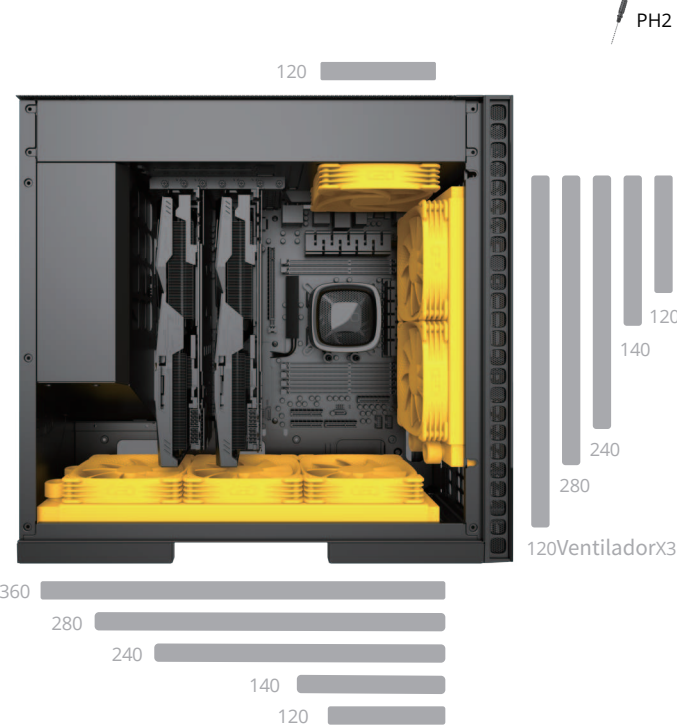

Instalar o Cabo de Alimentação

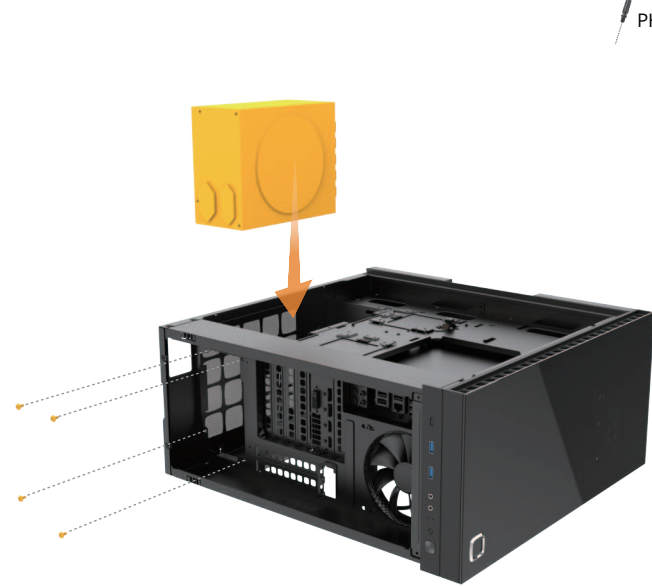


Instalar o Disco Rígido



Diagrama esquemático da instalação do disco rígido

Esquema da fiação de E/S frontal

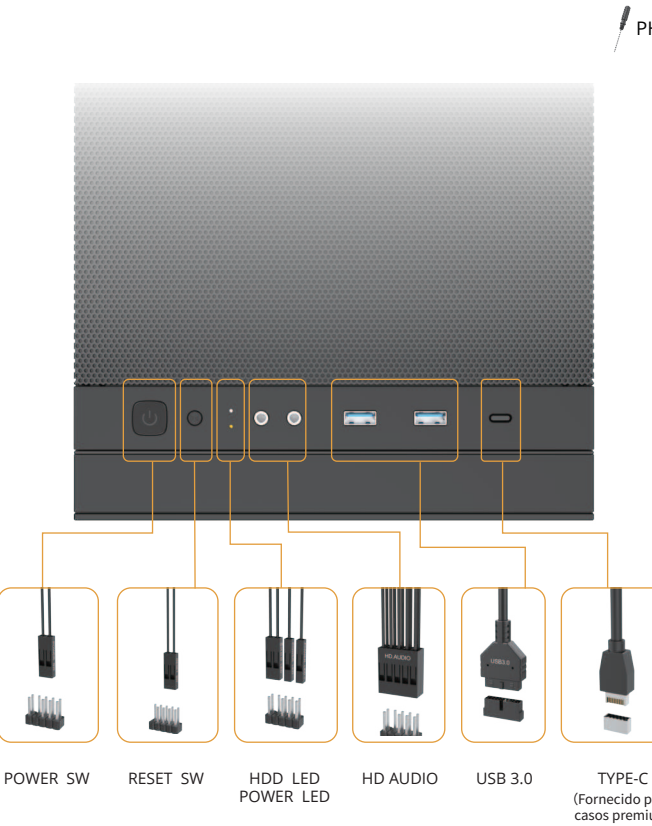

Specyfikacja

Model	6
Typ przypadku	Środkowa wieża
Materiał	Stal T0.8, szkło hartowane T4.0
Wymiar produktu (HxWxD)	450 x 215 x 450 mm 17.7" x 8.5" x 17.7"
Drive Bay	Maks.: 4x3.5"/2.5tacy
Współczynnik formy M/B	E-ATX (12" x 11"), ATX , Micro - ATX , Mini - ITX
Zasilanie	PSII: ATX12V(długość<180mm)
Porty wejściowe/wyjściowe	USB 3.0 x 2 , HD Audio (CTIA-SPK/MIC)
Szczeliny rozszerzeniowe (maksymalna przestrzeń)	PCI-E x 7:Długość <350mm (brak chłodzenia dna) / Szerokość <165mm boczny PCI-E x 2:Długość <360mm (brak chłodzenia dna)/ Szerokość <165mm. Wysokość<54mm
Roztwór termiczny	Góra :120mm Wentylator x 1 120mm Grzejnik Przód: 120mm Wentylator x 3,140mm Wentylator x 2 240/280mm Chłodnica o długości do 361mm / Grubość jest związana z wysokością granica płyty głównej) Dół: 120/140mm Wentylator x 3 Radiator 360/280mm o długości do 440mm)
Chłodnik CPU	Wysokość < 162mm

Zestaw części zawiera



Płyta główna/2.5SSD Śruba
Funkcja: motherboard / 2.5" Hard Disk
Ilość: 20



Kolek miedziany
Funkcja: Napraw płytę główną
Ilość: 3



Nylonowy krawat kablowy
Funkcja: Układanie kabli
Ilość: 8



Śruba zasilania
Funkcja: Moc
Ilość: 4




Śruba 3.5HDD
Funkcja: 3.5"Dysk twardy
Ilość: 8




Miedziana pokrywa kołków
Funkcja: dopasowanie z miedzianym kołkiem
Ilość: 1


Opcje montażu wentylatora i chłodzenia wodą

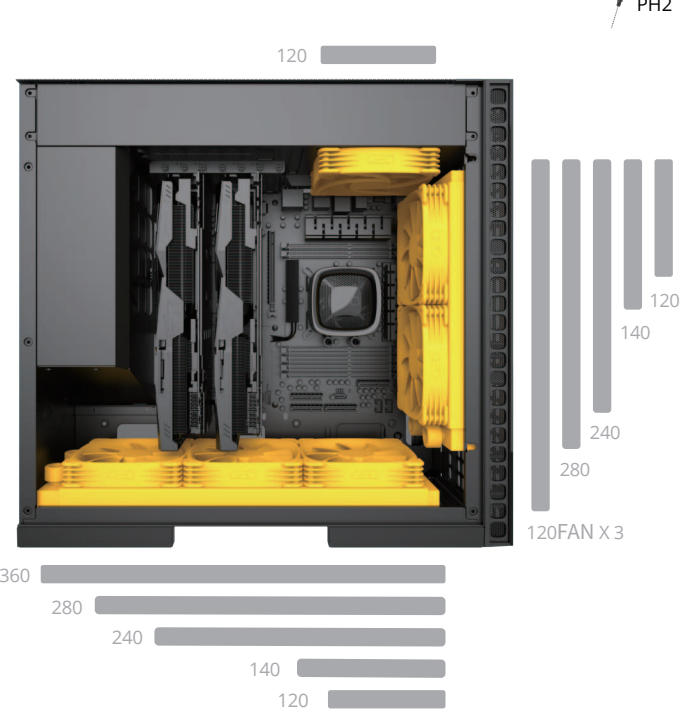

Zainstalować kabel zasilający

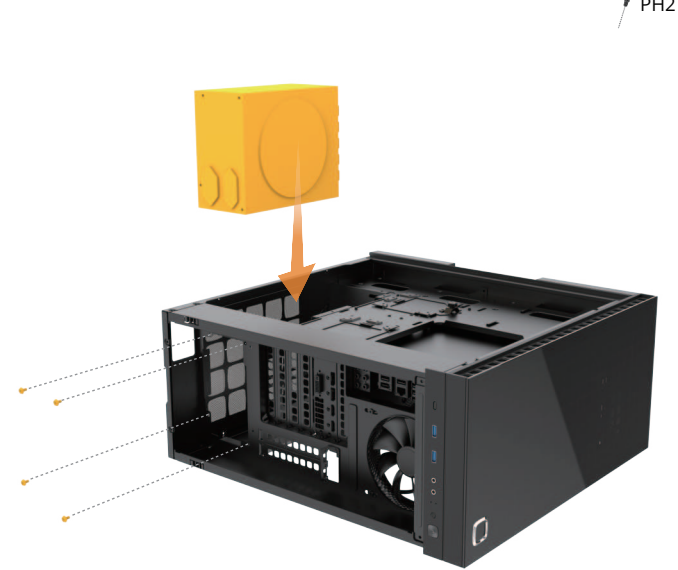

Zainstaluj płytę główną

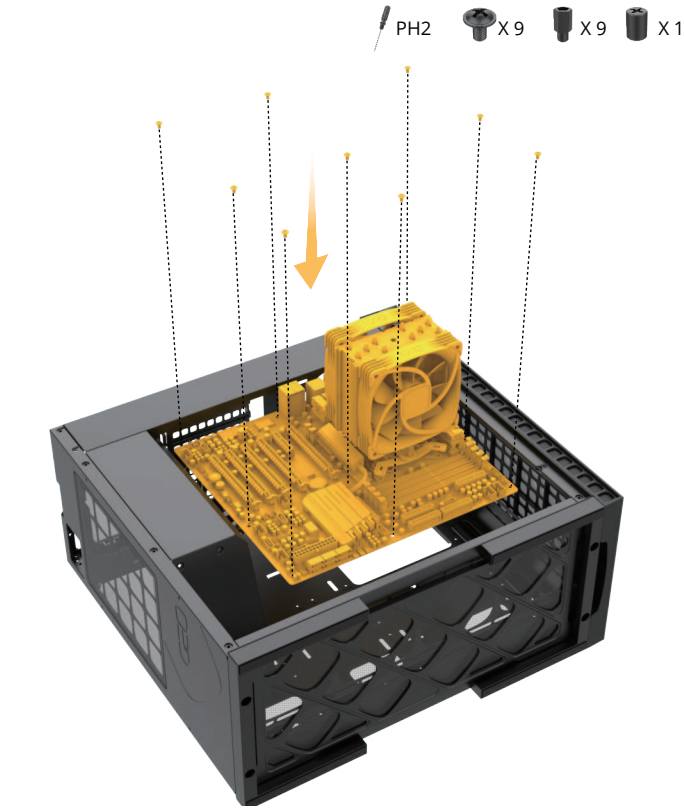


Zainstaluj kartę graficzną



Zainstaluj dysk twardy



Schemat przewodów wejściowych/wyjściowych

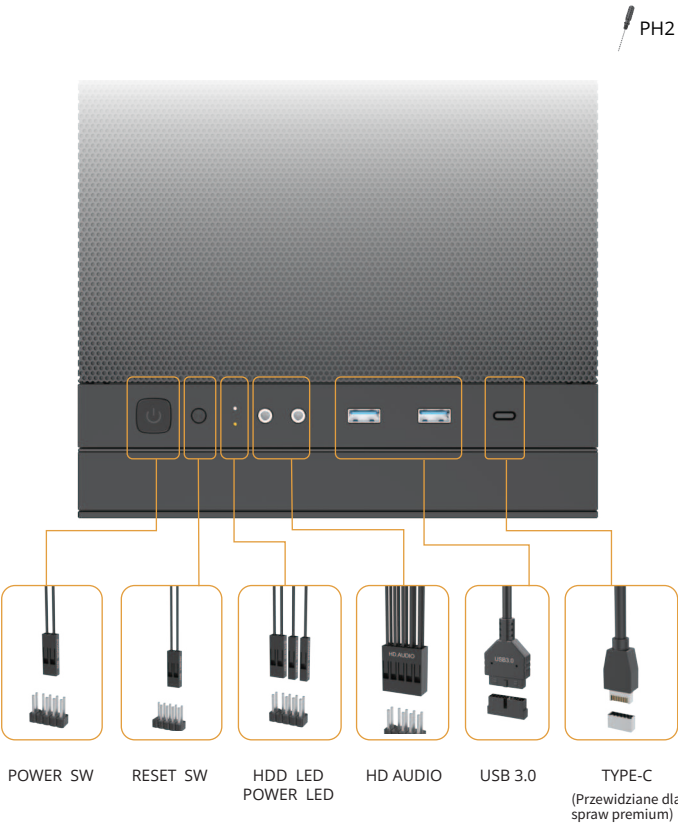

Specifikáció

Model	6
Esettípus	Középső torony
Anyag	Acél T0.8, edzett üveg T4.0
Termékméret (ma x szé x mé)	450 x 215 x 450 mm 17.7" x 8.5" x 17.7"
Drive Bay	Max.: 4x3,5"/2,5 tálca
M/B formátényező	E-ATX (12" x 11") , ATX , Micro - ATX , Mini - ITX
Tápegység	PSII: ATX12V (Hosszúság < 180mm)
I/O kikötők	USB 3.0 x 2 , HD Audio (CTIA-SPK/MIC)
Bővítő rések (maximális hely)	PCI-E x 7: Hossz <350mm (nincs hűtés az alsó) / Szélesség < 165mm Oldalsó PCI-E x 2: Hossz <360mm (nincs hűtés az alsó) / Szélesség <165mm / Magasság <54mm
Hőoldat	Felső rész: 120 mm-es ventilátor x 1 120 mm-es hűtő Elöl: 120 mm ventilátor x 3 / 140 mm ventilátor x 2 240/280mm hűtő (Hossz < 361mm / A vastagság a magassággal függ össze a főigazgatóság határa) Alsó: 120/140 mm ventilátor x 3 360/280mm hűtő (hossz < 440mm)
CPU hűtőborda	Magasság < 162 mm

Alkatrészkészlet tartalmazza



**Alaplap/2.5"SSD csavar**
Funkció: alaplap/2.5Merevlemez
Mennyiség: 20

**Réz szegecs**
Funkció: Javítsd meg az alaplapot.
Mennyiség: 3


**Nylon kábelkötő**
Funkció: Kábelek elrendezése
Mennyiség: 8

**Tápegység csavar**
Funkció: Teljesítmény
Mennyiség: 4


**3, 5"HDD csavar**
Funkció: 3,5"merevlemez
Mennyiség: 8

**Copper Stud Cover**
Funkció: egyezés a réz csapokkal
Mennyiség: 1


Ventilátor és vízűtés szerelési lehetőségek

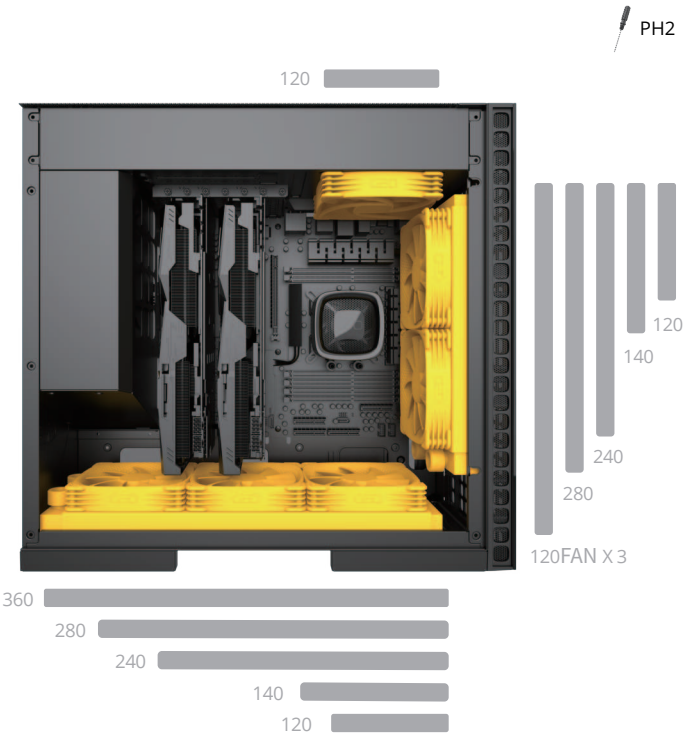

Telepítse a tápkábelt

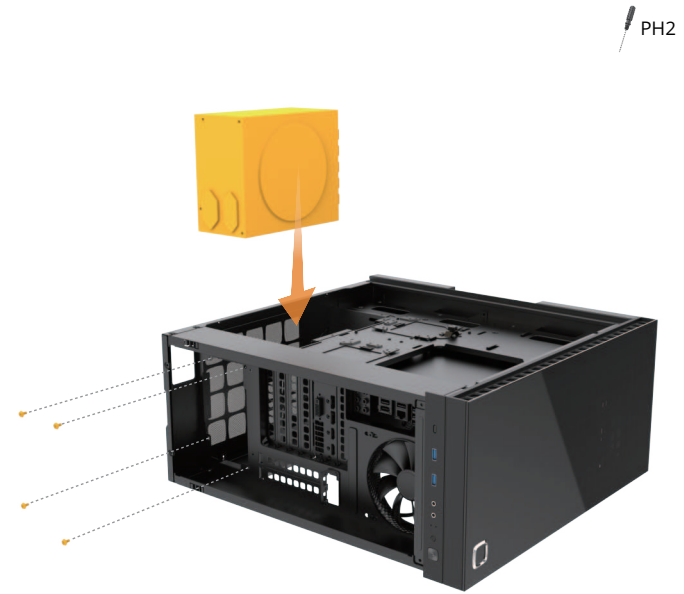

Az alaplap telepítése

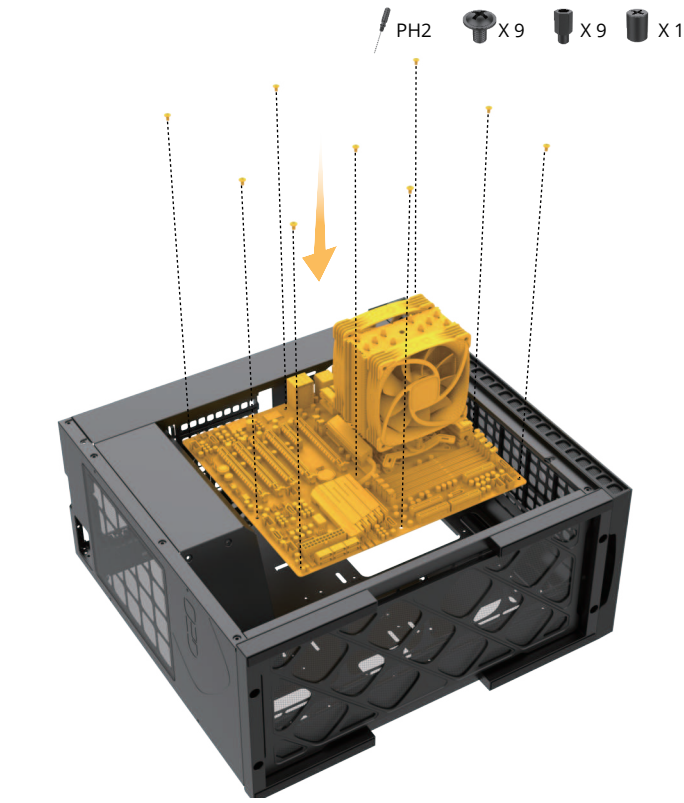

A grafikus kártya telepítése




Merevlemez telepítése



A merevlemez telepítésének séma

Első I/O vezeték séma

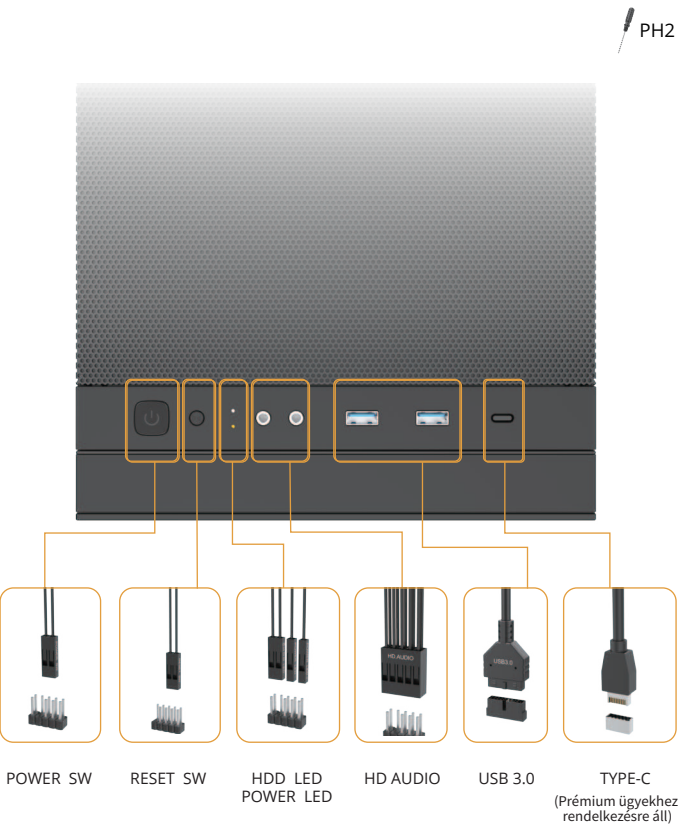

Erittely

Model	6
Tapauksen tyyppi	Keskitori
Materiaali	Teräs T0.8, karkaistu lasi T4.0
Tuotteen mitat (KxLxS)	450 x 215 x 450 mm 17.7" x 8.5" x 17.7"
Drive Bay	Max: 4 x 3.5"/2.5" tray
M/B-lomakekerroin	E-ATX (12" x 11") , ATX , Micro - ATX , Mini - ITX
Virtalähde	PSII: ATX12V (pituus < 180 mm)
I/O-satamat	USB 3.0 x 2 , HD Audio (CTIA-SPK/MIC)
Laajentumispaikat (enimmäistila)	PCI-E x 7: Pituus <350mm (ei pohjan jäähdytystä) / Leveys < 165mm Sivukohtainen PCI-E x 2: Pituus <360mm (ei pohjan jäähdytystä)/ Leveys <165mm / korkeus <54mm
Lämpöliuos	Yläosa: 120 mm tuuletin x 1 120 mm:n säteilylaite Edessä: 120mm tuuletin x 3 / 140mm tuuletin x 2 240/280mm Jäähdytin (Pituus < 361mm / Paksuus suhteessa korkeuteen limit of the main board) Pohja: 120/140 mm tuuletin x 3 360/280mm jäähdytin (pituus < 440mm)
Suorittimen jäähdytyslevy	Korkeus < 162mm

Osasarja sisältää



**Emolevy/2.5SSD ruuvi**
Toiminto: emolevy/2.5kiintolevy
Määrä: 20

**Virtalähteen ruuvi**
Toiminto: Voima
Määrä: 4


**Kuparinastat**
Toiminto: Korjaa emolevy
Määrä: 3

**3,5 tuuman kiintolevyruuvi**
Toiminto: 3.5"Hard Disk
Määrä: 8


**Nylon-kaapeliside**
Toiminto: Kaapeleiden järjestely
Määrä: 8

**Kupari nastan kansi**
Toiminto: match with copper stud
Määrä: 1


Tuulettimen ja vesijäähdytyksen asennusvaihtoehdot

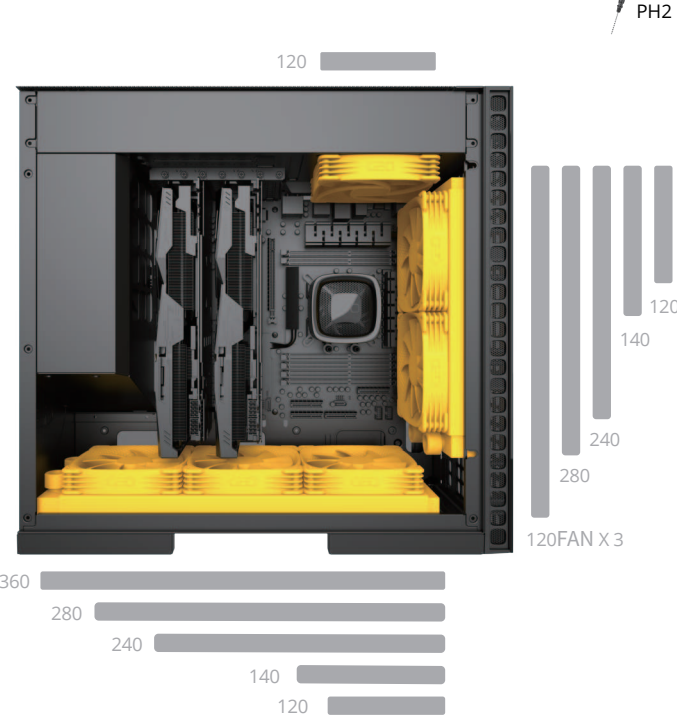

Asenna virtajohto

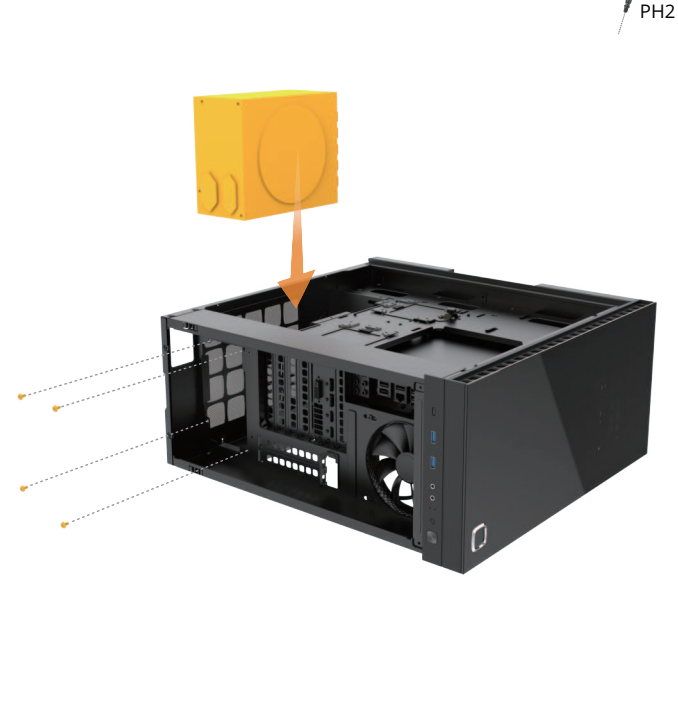

Asenna emolevy

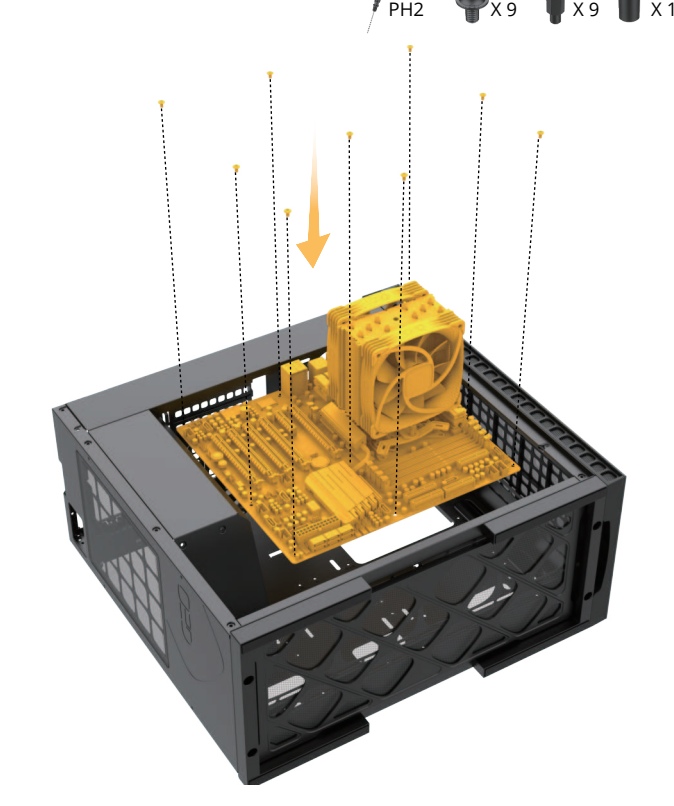

Asenna näytönohjain



Asenna kiintolevy



Kaaviokaavio kiintolevyn asennuksesta

Etuosan I/O johdotuskaavio

