

JUNIOR
≡SKIMO
Neon 36 / 36 W
3 6 0 m m L I Q U I D C O O L E R



wechat official account



Geometric Future website



Geometric Future weibo

Eskimo Junior NEON36 Specification

Model	Eskimo Junior NEON 36
Water Block Dimensions (L*W*H)mm	78 x 78 x 53 mm
Thermal Compound	Needle-cylinder type high thermal conductive-silicone grease Xinyue7868
CPU SOCKET SUPPORT (INTEL)	Intel® LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700
CPU SOCKET SUPPORT (AMD)	AMD® AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4
Tubes Length (mm)	450
Tubes Material	Rubber with Nylon braided sleeve
LED Modes	Controller Built-in LED
Pump	Internal Pump
Pump Speed (+/-10% RPM)	2800
Bearing Type	Ceramic bearing
Noise Level (dBA)	<30
Max.Flow (L/min)	1.4
Input Voltage (V)	12
Input Current(No Fan) (A)	0.25
Rated Power(No Fan) (W)	3
Mean Time Between Failure (h)	>50000
Radiator	Square radiator
Dimensions(L*W*H)mm	397 x120 x 27 mm
Enclosure Technics	Painting&printing
Materials	Aluminum
Connectors	Aluminum Pagoda-Shape Connectors

FAN	SQUAMA 2505B X3
Dimensions(mm)	120 x 120 x 25
PWM Speed Mode (+/-10% RPM)	2000
Noise Level (dBA)	35.06
Air Pressure (mmH2O)	4.28
Airflow (CFM)	91.3
LED Modes	Motor PWM control ARGB control
ARGB Rated Voltage (V)	5
ARGB Rated Current (A)	0.29
ARGB Rated Power (W)	1.45
Motor Rated Voltage (V)	12
Motor Rated Current (A)	0.32
Motor Rated Power (W)	3.84

Eskimo Junior NEON36W Specification

Model	Eskimo Junior NEON 36W
Water Block Dimensions (L*W*H)mm	78 x 78 x 53 mm
Thermal Compound	Needle-cylinder type high thermal conductive-silicone grease Xinyue7868
CPU SOCKET SUPPORT (INTEL)	Intel® LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700
CPU SOCKET SUPPORT (AMD)	AMD® AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4
Tubes Length (mm)	450
Tubes Material	Rubber with Nylon braided sleeve
LED Modes	Controller Built-in LED
Pump	Internal Pump
Pump Speed (+/-10% RPM)	2800
Bearing Type	Ceramic bearing
Noise Level (dBA)	<30
Max.Flow (L/min)	1.4
Input Voltage (V)	12
Input Current(No Fan) (A)	0.25
Rated Power(No Fan) (W)	3
Mean Time Between Failure (h)	>50000
Radiator	Square radiator
Dimensions(L*W*H)mm	397 x120 x 27 mm
Enclosure Technics	Painting&printing
Materials	Aluminum
Connectors	Aluminum Pagoda-Shape Connectors

FAN	SQUAMA 2505W X3
Dimensions(mm)	120 x 120 x 25
PWM Speed Mode (+/-10% RPM)	2000
Noise Level (dBA)	35.06
Air Pressure (mmH2O)	4.28
Airflow (CFM)	91.3
LED Modes	Motor PWM control ARGB control
ARGB Rated Voltage (V)	5
ARGB Rated Current (A)	0.29
ARGB Rated Power (W)	1.45
Motor Rated Voltage (V)	12
Motor Rated Current (A)	0.32
Motor Rated Power (W)	3.84

Eskimo Junior NEON36 Package Contents

A: Intel Mounting Bracket x2	F: Standoff Screws x4 (17xx)
B: Fan x3	G: Standoff Screws x4 (20xx)
C: AMD Mounting Bracket x2	H: NEON 36 x1
D: IntelL CPU Backplate x1	I: Standoff Screws x4 (TR4)
E: Standoff Screws x4 (115x)	J: Standoff Screws x4 (AMD)
K: Fan Screws x12	P: Silicone grease spoon x1
L: Thumbscrew Cap x4	Q: ThermalCompound x1
M: Radiator Screws x12	
N: PWM Cable x 1	
O: ARGB Cable x 1	



Eskimo Junior NEON36W Package Contents

A: Intel Mounting Bracket x2	F: Standoff Screws x4 (17xx)
B: Fan x3	G: Standoff Screws x4 (20xx)
C: AMD Mounting Bracket x2	H: NEON 36W x1
D: IntelL CPU Backplate x1	I: Standoff Screws x4 (TR4)
E: Standoff Screws x4 (115x)	J: Standoff Screws x4 (AMD)
K: Fan Screw x12	P: Silicone grease spoon x1
L: Thumbscrew Cap x4	Q: ThermalCompound x1
M: Radiator Screws x12	
N: PWM Cable x1	
O: ARGB Cable x1	




Install Fans


1. Install Fans to Radiator



2. Install the fan screws

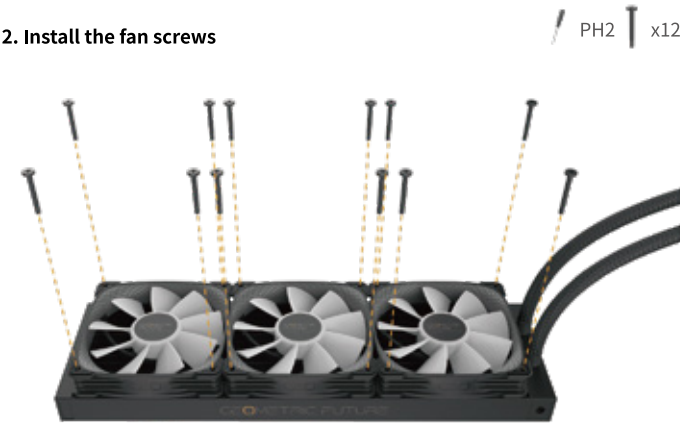

Install the CPU Cooler

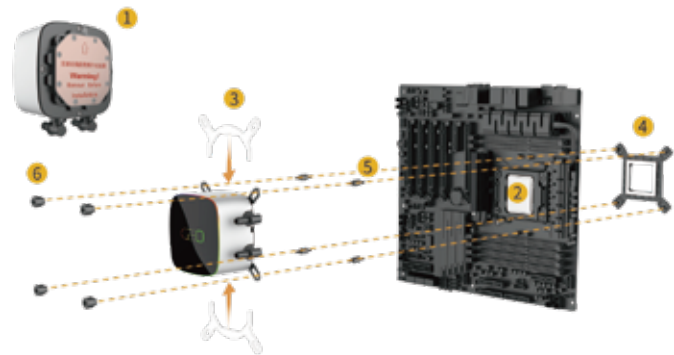

1. Remove the protect film from the cold-plate.

Thermal Compound

Silicone grease spoon

2. Apply the thermal compound on the CPU surface, and spread evenly with silicone grease spoon

AMD Mounting Bracket

INTEL Mounting Bracket

3. Install the Mounting Bracket
Choose your Mounting Bracket INTEL or AMD according to your Motherboard.

4. Install the Backplate
Remove the white double-sided adhesive at the bottom (AMD)motherboard does not require backplate installation, just need to remove the mounting bracket in the below picture and then install 4 standoff screws.

standoff screws

thumbscrew caps

5. Install the Standoff Screws
Choose the correct 4 standoff screws match with the CPU Mounting Bracket, then install them onto your motherboard and tighten them.

6. Install the Water Block
Put the water block on the CPU, and then tighten 4 thumbscrew caps

Connection Cables

Fan/ARGB Cable Serialised to Motherboard

Eskimo Junior NEON36 产品规格

型号	Eskimo Junior NEON 36
冷头尺寸(长宽高)	78 x 78 x 53 mm
导热脂	针筒式高导热硅脂 信越7868
扣具 (INTEL)	Intel® LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700
扣具 (AMD)	AMD® AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4
水管长度 (mm)	450
水管材料	尼龙编织网橡胶套管
灯光控制	控制器内建灯效
水泵	内置泵
水泵转速 (+/-10% RPM)	2800
轴承类型	陶瓷
噪声 (dBA)	<30
最大流量 (L/min)	1.4
输入电压 (V)	12
输入电流 (无风扇) (A)	0.25
额定功率 (无风扇) (W)	3
平均无故障时间 (h)	>50000
散热排	方排
尺寸(长宽高) mm	397 x120 x 27 mm
外壳工艺	喷漆印刷
材质	铝
接口	铝材宝塔头

风扇	SQUAMA 2505B X3
尺寸 (mm)	120 x 120 x 25
PWM 转速 (+/-10% RPM)	2000
噪音 (dBA)	35.06
风压 (mmH2O)	4.28
风量 (CFM)	91.3
控制方式	马达 PWM 控制 灯光ARGB 控制
ARGB 额定电压 (V)	5
ARGB 额定电流 (A)	0.29
ARGB 额定功率 (W)	1.45
电机额定电压 (V)	12
电机额定电流 (A)	0.32
电机额定功率 (W)	3.84

Eskimo Junior NEON36W 产品规格

型号	Eskimo Junior NEON 36W
冷头尺寸(长宽高)	78 x 78 x 53 mm
导热脂	针筒式高导热硅脂 信越7868
扣具 (INTEL)	Intel® LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700
扣具 (AMD)	AMD® AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4
水管长度 (mm)	450
水管材料	尼龙编织网橡胶套管
灯光控制	控制器内建灯效
水泵	内置泵
水泵转速 (+/-10% RPM)	2800
轴承类型	陶瓷
噪声 (dBA)	<30
最大流量 (L/min)	1.4
输入电压 (V)	12
输入电流 (无风扇) (A)	0.25
额定功率 (无风扇) (W)	3
平均无故障时间 (h)	>50000
散热排	方排
尺寸(长宽高) mm	397 x120 x 27 mm
外壳工艺	喷漆印刷
材质	铝
接口	铝材宝塔头

风扇	SQUAMA 2505W X3
尺寸 (mm)	120 x 120 x 25
PWM 转速 (+/-10% RPM)	2000
噪音 (dBA)	35.06
风压 (mmH2O)	4.28
风量 (CFM)	91.3
控制方式	马达 PWM 控制 灯光ARGB 控制
ARGB 额定电压 (V)	5
ARGB 额定电流 (A)	0.29
ARGB 额定功率 (W)	1.45
电机额定电压 (V)	12
电机额定电流 (A)	0.32
电机额定功率 (W)	3.84

EN

CN

Eskimo Junior NEON36 包装内容

- A: Intel扣具支架 x2

B: 风扇 x3

C: AMD扣具支架 x2

D: Intel CPU背板 x1

E: 支撑螺柱 x4 (115x)
- F: 支撑螺柱 x4 (17xx)

G: 支撑螺柱 x4 (20xx)

H: NEON 36 x1

I: 支撑螺柱 x4 (TR4)

J: 支撑螺柱 x4 (AMD)

- K: 风扇螺丝 x12

L: 手旋螺丝帽 x4

M: 水冷排螺丝 x12

N: PWM延长线 x1

O: ARGB延长线 x1
- P: 硅脂勺 x1

Q: 导热膏 x1



Eskimo Junior NEON36W 包装内容

- A: Intel扣具支架 x2

B: 风扇 x3

C: AMD扣具支架 x2

D: Intel CPU背板 x1

E: 支撑螺柱 x4 (115x)
- F: 支撑螺柱 x4 (17xx)

G: 支撑螺柱 x4 (20xx)

H: NEON 36W x1

I: 支撑螺柱x4 (TR4)

J: 支撑螺柱 x4 (AMD)

- K: 风扇螺丝 x12

L: 手旋螺丝帽 x4

M: 水冷排螺丝 x12

N: PWM延长线 x 1


O: ARGB延长线 x 1
- P: 硅脂勺 x1

Q: 导热膏 x1




安装步骤- 组装风扇

1. 将风扇安装到冷排上

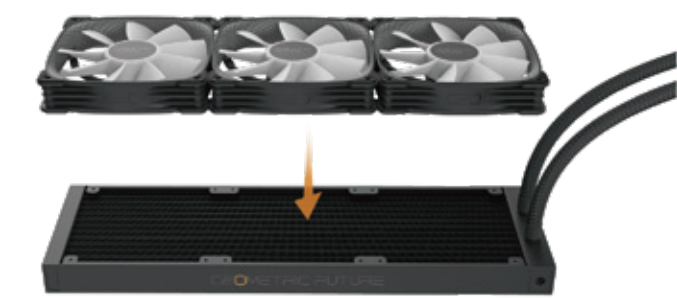


2. 安装风扇螺丝

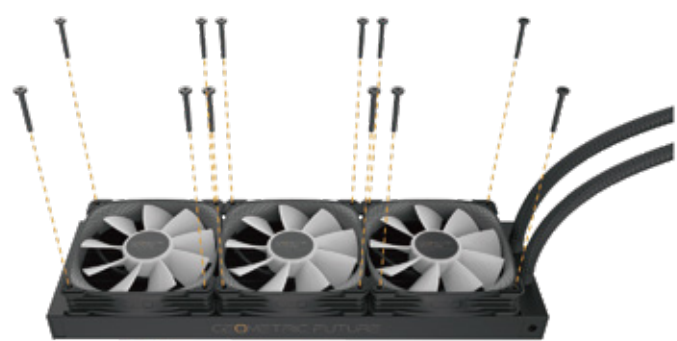


安装步骤- 线材连接

风扇/ARGB线材串接主板

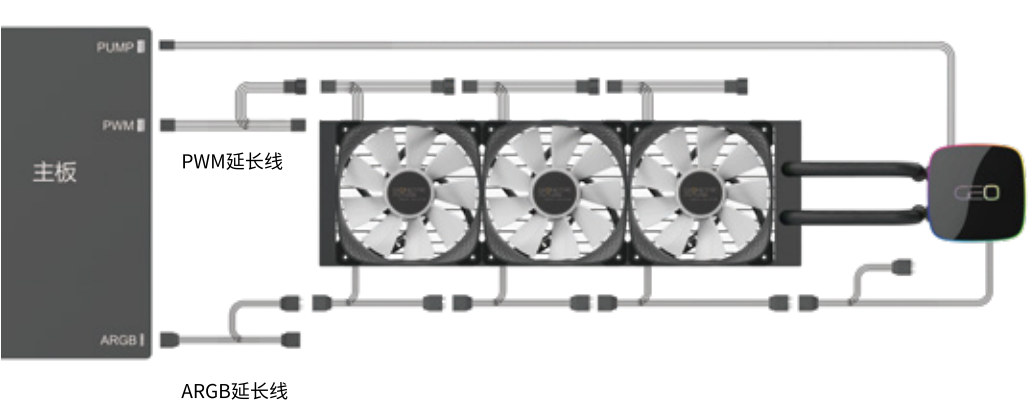

安装步骤- 安装CPU散热器

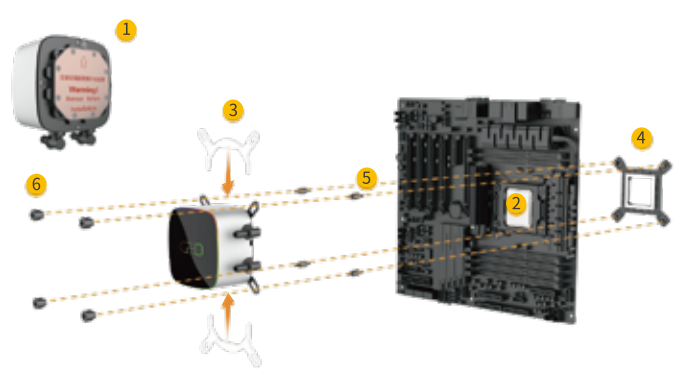

1. 撕开水冷头上保护膜	4. 安装背板 需先撕开底部白色双面胶 (AMD主板无需安装背板, 需将下图自带扣具支架拆下再安装4个螺柱)
2. 在CPU中间位置涂抹适量导热膏, 用硅脂勺涂抹均匀 导热膏 硅脂勺	5. 安装螺柱 选择CPU扣具同型号4颗支撑螺柱对准背板螺孔后拧紧 支撑螺柱
3. 安装扣具 根据主板类型选择INTEL扣具或AMD扣具 AMD扣具 INTEL扣具	6. 安装水冷头 将水冷头放置于主板CPU上, 对准孔位后, 拧紧4颗手旋螺丝帽 手旋螺丝帽

Eskimo Junior NEON36 產品規格

型號	Eskimo Junior NEON 36
冷頭尺寸(長寬高)	78 x 78 x 53 mm
散熱膏	針筒式高導熱散熱膏 信越7868
扣具 (INTEL)	Intel® LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700
扣具 (AMD)	AMD®AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4
水管長度 (mm)	450
水管材料	尼龍編織網橡膠套管
燈光控制	控制器內建燈效
幫浦	內置泵
馬達轉速 (+/-10% RPM)	2800
軸承類型	陶瓷
雜訊 (dBA)	< 30
最大流量 (L/min)	1.4
輸入電壓 (V)	12
輸入電流 (無風扇) (A)	0.25
額定功率 (無風扇) (W)	3
平均無故障時間 (h)	> 50000
散熱排	方排
尺寸(長寬高) mm	397 x 120 x 27 mm
外殼工藝	噴漆印刷
材質	鋁
接口	鋁合金材質

風扇	SQUAMA 2505B x 3
尺寸 (mm)	120 x 120 x 25
PWM 轉速 (+/-10% RPM)	2000
噪音 (dBA)	35.06
風壓 (mmH2O)	4.28
風量 (CFM)	91.3
控制方式	馬達 PWM 控制 燈光ARGB 控制
ARGB 額定電壓 (V)	5
ARGB 額定電流 (A)	0.29
ARGB 額定功率 (W)	1.45
電機額定電壓 (V)	12
電機額定電流 (A)	0.32
電機額定功率 (W)	3.84

Eskimo Junior NEON36W 產品規格



型號	Eskimo Junior NEON 36W
冷頭尺寸(長寬高)	78 x 78 x 53 mm
散熱膏	針筒式高導熱散熱膏 信越7868
扣具 (INTEL)	Intel® LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700
扣具 (AMD)	AMD®AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4
水管長度 (mm)	450
水管材料	尼龍編織網橡膠套管
燈光控制	控制器內建燈效
幫浦	內置泵
馬達轉速 (+/-10% RPM)	2800
軸承類型	陶瓷
雜訊 (dBA)	< 30
最大流量 (L/min)	1.4
輸入電壓 (V)	12
輸入電流 (無風扇) (A)	0.25
額定功率 (無風扇) (W)	3
平均無故障時間 (h)	> 50000
散熱排	方排
尺寸(長寬高) mm	397 x 120 x 27 mm
外殼工藝	噴漆印刷
材質	鋁
接口	鋁合金材質

風扇	SQUAMA 2505W x 3
尺寸 (mm)	120 x 120 x 25
PWM 轉速 (+/-10% RPM)	2000
噪音 (dBA)	35.06
風壓 (mmH2O)	4.28
風量 (CFM)	91.3
控制方式	馬達 PWM 控制 燈光ARGB 控制
ARGB 額定電壓 (V)	5
ARGB 額定電流 (A)	0.29
ARGB 額定功率 (W)	1.45
電機額定電壓 (V)	12
電機額定電流 (A)	0.32
電機額定功率 (W)	3.84

Eskimo Junior NEON 36 包裝內容

A: Intel 扣具支架 x2	F: 支撐螺柱 x4 (17xx)
B: 風扇 x3	G: 支撐螺柱 x4 (20xx)
C: AMD扣具支架 x2	H: NEON 36 x1
D: Intel CPU背板 x1	I: 支撐螺柱 x4 (TR4)
E: 支撐螺柱 x4 (115x)	J: 支撐螺柱 x4 (AMD)

K: 風扇螺絲 x12	P: 散熱膏 x1
L: 手旋螺絲帽 x4	Q: 矽脂勺 x1
M: 水冷螺絲 x12	
N: PWM延長線 x1	
O: ARGB延長線 x1	

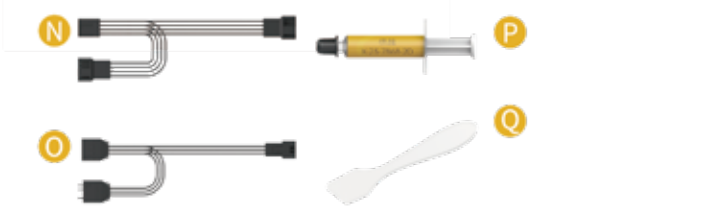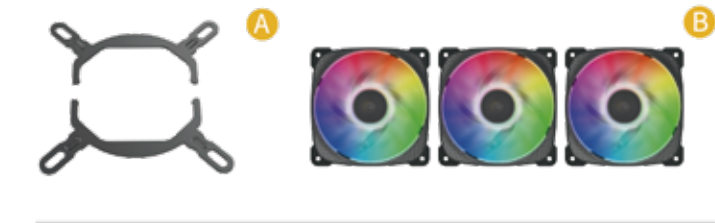

Eskimo Junior NEON 36W 包裝內容

A: Intel 扣具支架 x2	F: 支撐螺柱 x4 (17xx)
B: 風扇 x3	G: 支撐螺柱 x4 (20xx)
C: AMD扣具支架 x2	H: NEON 36W x1
D: Intel CPU背板 x1	I: 支撐螺柱 x4 (TR4)
E: 支撐螺柱 x4 (115x)	J: 支撐螺柱 x4 (AMD)

K: 風扇螺絲 x12	P: 散熱膏 x1
L: 手旋螺絲帽 x4	Q: 矽脂勺 x1
M: 水冷螺絲 x12	
N: PWM延長線 x1	
O: ARGB延長線 x1	




安裝步驟- 組裝風扇


1. 將風扇安裝到冷排上



2. 安裝風扇螺絲

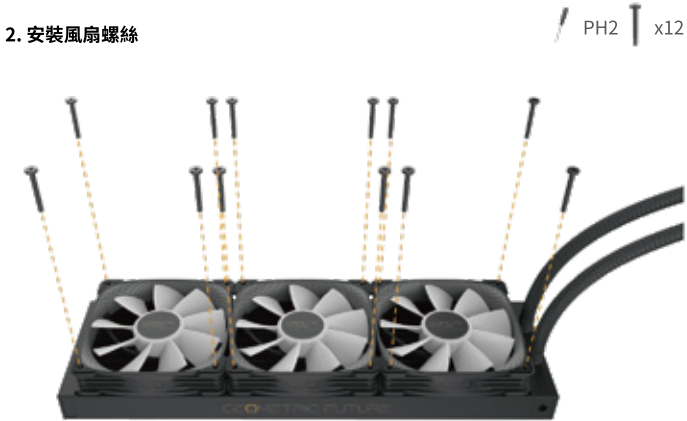


安裝步驟- 安裝CPU散熱器

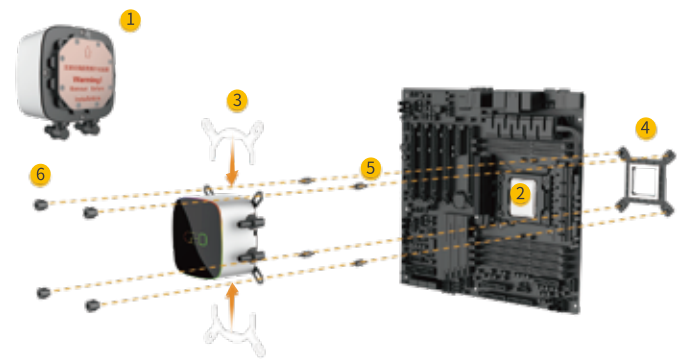

1. 撕開水冷頭上保護膜	4. 安裝背板 需先撕開底部白色雙面膠 (AMD主板無需安裝背板, 需將下圖自帶扣具支架拆下再安裝4個螺柱)
2. 在CPU中間位置塗抹適量散熱膏, 用砂脂勺塗抹均勻  散熱膏 砂脂勺	 AMD扣具支架
3. 安裝扣具 根據主板類型選擇INTEL扣具或AMD扣具  AMD扣具 INTEL扣具	5. 安裝螺柱 選擇CPU扣具同型號4顆支撐螺柱對準背板螺孔後擰緊  支撐螺柱
	6. 安裝水冷頭 將水冷頭放置於主板CPU上, 對準孔位後, 擰緊4顆手旋螺絲帽  手旋螺絲帽

安裝步驟- 線材連接

風扇/ARGB線材串接主板

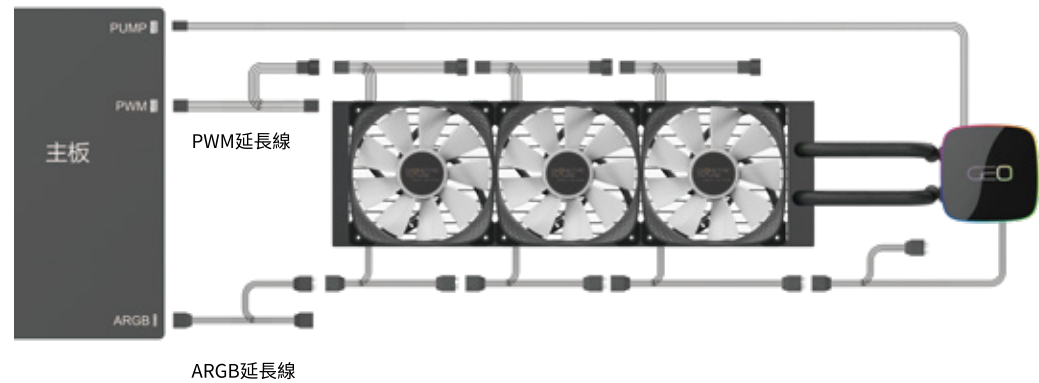

Eskimo Junior NEON36 Spezifikation

Modell	Eskimo Junior NEON 36
Wasserblock Abmessungen (L*B*H)mm	78 x 78 x 53 mm
Thermische Verbindung	Nadelzylinder-Silikonfett mit hoher Wärmeleitfähigkeit Xinyue7868
CPU-SOCKET UNTERSTÜTZUNG (INTEL)	Intel® LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700
CPU SOCKET SUPPORT (AMD)	AMD® AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4
Rohre Länge (mm)	450
Rohre Material	Gummi mit geflochtener Nylonhülle
LED-Modi	Controller Eingebaute LED
Pumpe	Interne Pumpe
Pumpendrehzahl (+/-10% RPM)	2800
Lager Typ	Keramisches Lager
Lärmpegel (dBA)	<30
Max. Durchfluss (L/min)	1.4
Eingangsspannung (V)	12
Eingangsstrom (ohne Lüfter) (A)	0.25
Nennleistung (ohne Lüfter) (W)	3
Mittlere Zeit zwischen Ausfällen (h)	>50000
Heizkörper	Quadratischer Heizkörper
Abmessungen (L*B*H)mm	397 x120 x 27 mm
Gehäuse-Techniken	Malerei&Druck
Materialien	Aluminium
Steckverbinder	Pagodenförmige Verbinder aus Aluminium

FAN	SQUAMA 2505B X3
Abmessungen (mm)	120 x 120 x 25
PWM-Drehzahlmodus (+/-10% RPM)	2000
Lärmpegel (dBA)	35.06
Luftdruck (mmH2O)	4.28
Luftstrom (CFM)	91.3
LED-Modi	Motor-PWM-Steuerung ARGB-Steuerung
ARGB Nennspannung (V)	5
ARGB Nennstrom (A)	0.29
ARGB Nennleistung (W)	1.45
Motor Nennspannung (V)	12
Motor-Nennstrom (A)	0.32
Motor-Nennleistung (W)	3.84

Eskimo Junior NEON36W Spezifikation

Modell	Eskimo Junior NEON 36W
Wasserblock Abmessungen (L*B*H)mm	78 x 78 x 53 mm
Thermische Verbindung	Nadelzylinder-Silikonfett mit hoher Wärmeleitfähigkeit Xinyue7868
CPU-SOCKET UNTERSTÜTZUNG (INTEL)	Intel® LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700
CPU SOCKET SUPPORT (AMD)	AMD® AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4
Rohre Länge (mm)	450
Rohre Material	Gummi mit geflochtener Nylonhülle
LED-Modi	Controller Eingebaute LED
Pumpe	Interne Pumpe
Pumpendrehzahl (+/-10% RPM)	2800
Lager Typ	Keramisches Lager
Lärmpegel (dBA)	<30
Max. Durchfluss (L/min)	1.4
Eingangsspannung (V)	12
Eingangsstrom (ohne Lüfter) (A)	0.25
Nennleistung (ohne Lüfter) (W)	3
Mittlere Zeit zwischen Ausfällen (h)	>50000
Heizkörper	Quadratischer Heizkörper
Abmessungen (L*B*H)mm	397 x120 x 27 mm
Gehäuse-Techniken	Malerei&Druck
Materialien	Aluminium
Steckverbinder	Pagodenförmige Verbinder aus Aluminium

FAN	SQUAMA 2505W X3
Abmessungen (mm)	120 x 120 x 25
PWM-Drehzahlmodus (+/-10% RPM)	2000
Lärmpegel (dBA)	35.06
Luftdruck (mmH2O)	4.28
Luftstrom (CFM)	91.3
LED-Modi	Motor-PWM-Steuerung ARGB-Steuerung
ARGB Nennspannung (V)	5
ARGB Nennstrom (A)	0.29
ARGB Nennleistung (W)	1.45
Motor Nennspannung (V)	12
Motor-Nennstrom (A)	0.32
Motor-Nennleistung (W)	3.84

Eskimo Junior NEON36 Verpackungsinhalt

- A: Intel-Halterung x2

B: Fan x3

C: AMD-Halterung x2

D: Intel CPU Rückwand x1

E: Standoff-Schrauben x4 (115x)
- F: Standoff-Schrauben x4 (17xx)

G: Standoff-Schrauben x4 (20xx)

H: NEON 36 x1

I: Standoff-Schrauben x4 (TR4)

J: Standoff-Schrauben x4 (AMD)

- K: Lüfter-Schrauben x12

L: Rändelschraube Kappe x4

M: Kühlerschrauben x12

N: PWM-Kabel x 1

O: ARGB-Kabel x 1
- P: Silikon-Fettlöffel x1

Q: ThermalCompound x1



Eskimo Junior NEON36W Verpackungsinhalt

- A: Intel-Halterung x2

B: Fan x3

C: AMD-Halterung x2

D: Intel CPU Rückwand x1

E: Standoff-Schrauben x4 (115x)
- F: Standoff-Schrauben x4 (17xx)

G: Standoff-Schrauben x4 (20xx)

H: NEON 36W x1

I: Standoff-Schrauben x4 (TR4)

J: Standoff-Schrauben x4 (AMD)

- K: Lüfter-Schrauben x12

L: Rändelschraube Kappe x4

M: Kühlerschrauben x12

N: PWM-Kabel x 1


O: ARGB-Kabel x 1
- P: Silikon-Fettlöffel x1

Q: ThermalCompound x1



Ventilatoren installieren

1. Lüfter am Kühler installieren

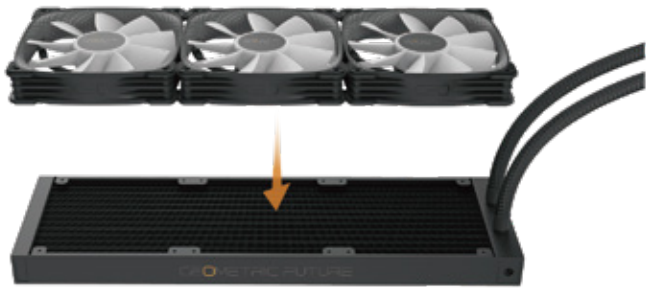


2. Montieren Sie die Lüfterschrauben




Anschlusskabel

Lüfter/ARGB-Kabel mit Serialisierung zum Motherboard

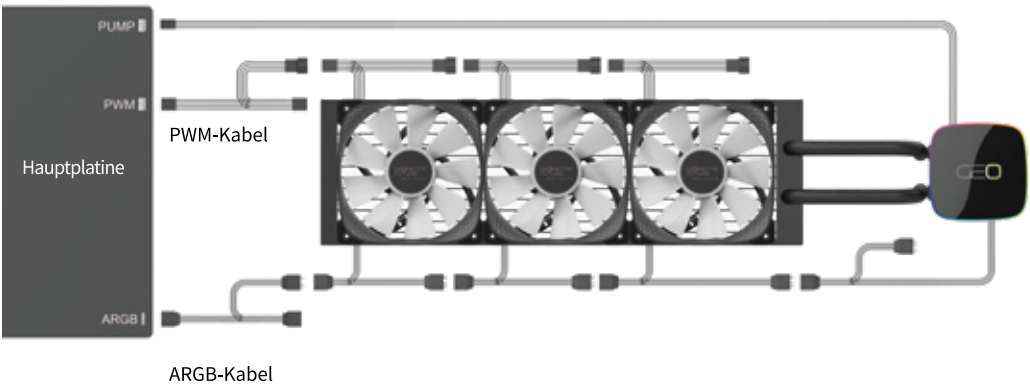

Installation des CPU-Kühlers

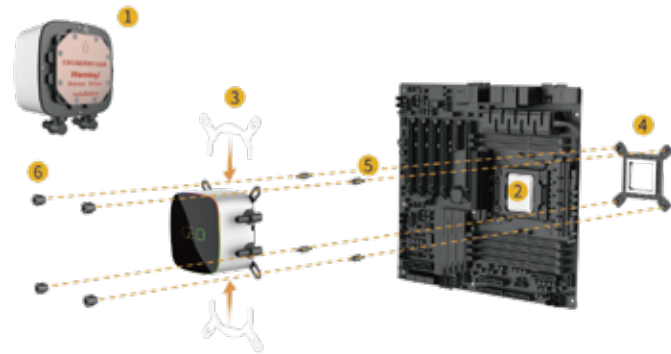

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Kühlplatte.	4. Installieren der Rückwand Entfernen Sie den weißen doppelseitigen Kleber an der Unterseite (AMD) Motherboard erfordert keine Installation der Backplatte, Sie müssen nur die Sie müssen nur die Halterung im unteren Bild entfernen und dann die 4 Abstandsschrauben.
2. Tragen Sie die Wärmeleitpaste auf die CPU-Oberfläche auf, und verteilen Sie sie gleichmäßig mit Silikonfettlöffel	
3. Montage der Halterung Wählen Sie Ihre Montagehalterung INTEL oder AMD entsprechend für Ihr Motherboard.	5. Einsetzen der Abstandsschrauben Wählen Sie die richtigen 4 Abstandsschrauben, die zur CPU-Montagehalterung passen. Halterung, installieren Sie sie dann auf Ihrem Motherboard und ziehen Sie sie fest.
	6. Einbau des Wasserblocks Setzen Sie den Wasserblock auf die CPU, und ziehen Sie die 4 Rändelschrauben fest.

エスキモー・ジュニア NEON36 製品規格

型番	Eskimo Junior NEON 36
コールドヘッドサイズ (LWH)	78 x 78 x 53 mm
サーマルグリース	ニードルシリンダー型高熱伝導性シリコングリースXinyue7868
バックル (INTEL)	Intel® LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700
バックル (AMD)	AMD® AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4
パイプの長さ (mm)	450
配管材料	ナイロン編組スリーブ付きゴム
照明制御	コントローラ内蔵LED
貯水	内部ポンプ
ポンプ回転数 (+/-10% RPM)	2800
ベアリングタイプ	セラミックベアリング
ノイズ (dBA)	<30
最大流量 (L/min)	1.4
入力電圧 (V)	12
入力電流(ファンレス) (A)	0.25
定格電力(ファンレス) (W)	3
平均故障間隔 (h)	>50000
放熱ラジエーター	正方形ラジエーター
寸法(長さ、幅、高さ)mm	397 x120 x 27 mm
ハウジングプロセス	塗装・印刷
材料	アルミニウム
インターフェイス	アルミニウム塔型コネクタ

扇	SQUAMA 2505B X3
大きさ (mm)	120 x 120 x 25
PWM 速度 (+/-10% RPM)	2000
ノイズ (dBA)	35.06
風圧 (mmH2O)	4.28
空気 (CFM)	91.3
制御モード	モータPWM制御 ARGB コントロール
ARGB定格電圧 (V)	5
ARGB 電流定格 (A)	0.29
ARGB 電力定格 (W)	1.45
モーター定格電圧 (V)	12
モーター定格電流 (A)	0.32
モーター電力定格 (W)	3.84

エスキモー・ジュニア NEON36W 製品規格

型番	Eskimo Junior NEON 36W
コールドヘッドサイズ (LWH)	78 x 78 x 53 mm
サーマルグリース	ニードルシリンダー型高熱伝導性シリコングリースXinyue7868
バックル (INTEL)	Intel® LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700
バックル (AMD)	AMD® AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4
パイプの長さ (mm)	450
配管材料	ナイロン編組スリーブ付きゴム
照明制御	コントローラ内蔵LED
貯水	内部ポンプ
ポンプ回転数 (+/-10% RPM)	2800
ベアリングタイプ	セラミックベアリング
ノイズ (dBA)	<30
最大流量 (L/min)	1.4
入力電圧 (V)	12
入力電流(ファンレス) (A)	0.25
定格電力(ファンレス) (W)	3
平均故障間隔 (h)	>50000
放熱ラジエーター	正方形ラジエーター
寸法(長さ、幅、高さ)mm	397 x120 x 27 mm
ハウジングプロセス	塗装・印刷
材料	アルミニウム
インターフェイス	アルミニウム塔型コネクタ

扇	SQUAMA 2505W X3
大きさ (mm)	120 x 120 x 25
PWM 速度 (+/-10% RPM)	2000
ノイズ (dBA)	35.06
風圧 (mmH2O)	4.28
空気 (CFM)	91.3
制御モード	モータPWM制御 ARGB コントロール
ARGB定格電圧 (V)	5
ARGB 電流定格 (A)	0.29
ARGB 電力定格 (W)	1.45
モーター定格電圧 (V)	12
モーター定格電流 (A)	0.32
モーター電力定格 (W)	3.84

Eskimo Junior NEON36 パッケージの内容

- A: Intelファスナーブラケット x2

B: 扇 x3

C: AMDファスナーブラケット x2

D: Intel CPUバックプレーン x1

E: サポートスタッド x4 (115x)
- F: サポートスタッド x4 (17xx)

G: サポートスタッド x4 (20xx)

H: NEON 36 x1

I: サポートスタッド x4 (TR4)

J: サポートスタッド x4 (AMD)
- K: ファンネジ x12


L: ハンドスクリューキャップ x4

M: 水冷式排気ネジ x12

N: PWM延長コード x1

O: ARGB延長コード x1
- P: シリコングリーススプーン x1

Q: サーマルペースト x1

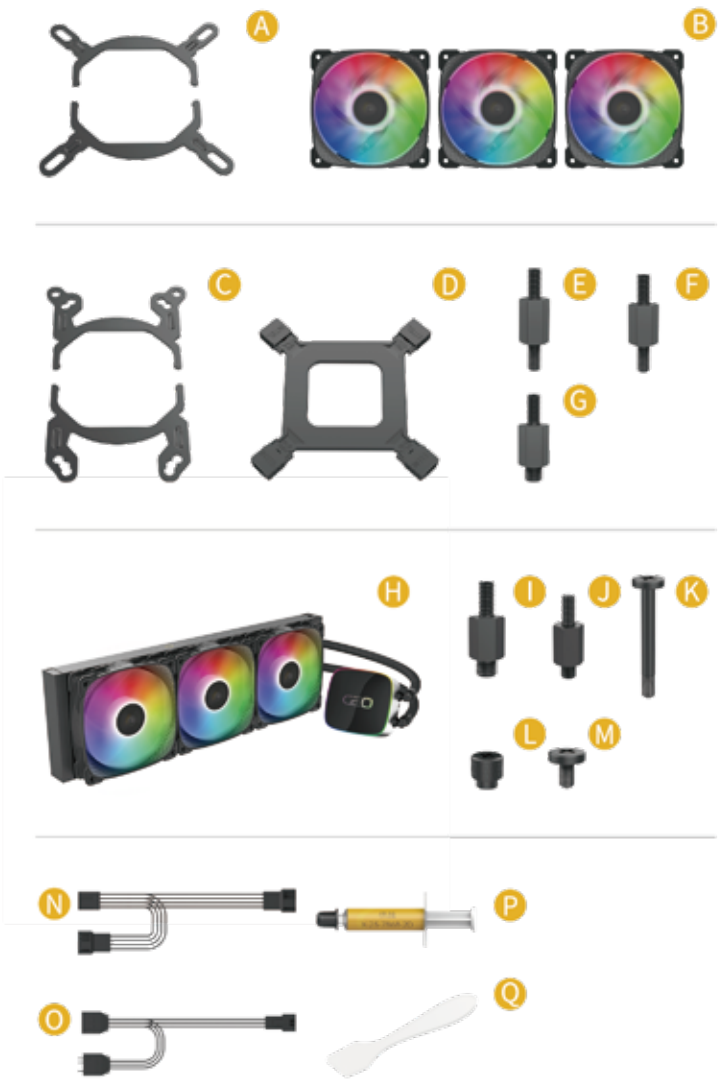

Eskimo Junior NEON36W パッケージの内容

- A: Intelファスナーブラケット x2

B: 扇 x3

C: AMDファスナーブラケット x2

D: Intel CPUバックプレーン x1

E: サポートスタッド x4 (115x)
- F: サポートスタッド x4 (17xx)

G: サポートスタッド x4 (20xx)

H: NEON 36W x1

I: サポートスタッド x4 (TR4)

J: サポートスタッド x4 (AMD)
- K: ファンネジ x12


L: ハンドスクリューキャップ x4

M: 水冷式排気ネジ x12

N: PWM延長コード x 1


O: ARGB延長コード x 1
- P: シリコングリーススプーン x1

Q: サーマルペースト x1

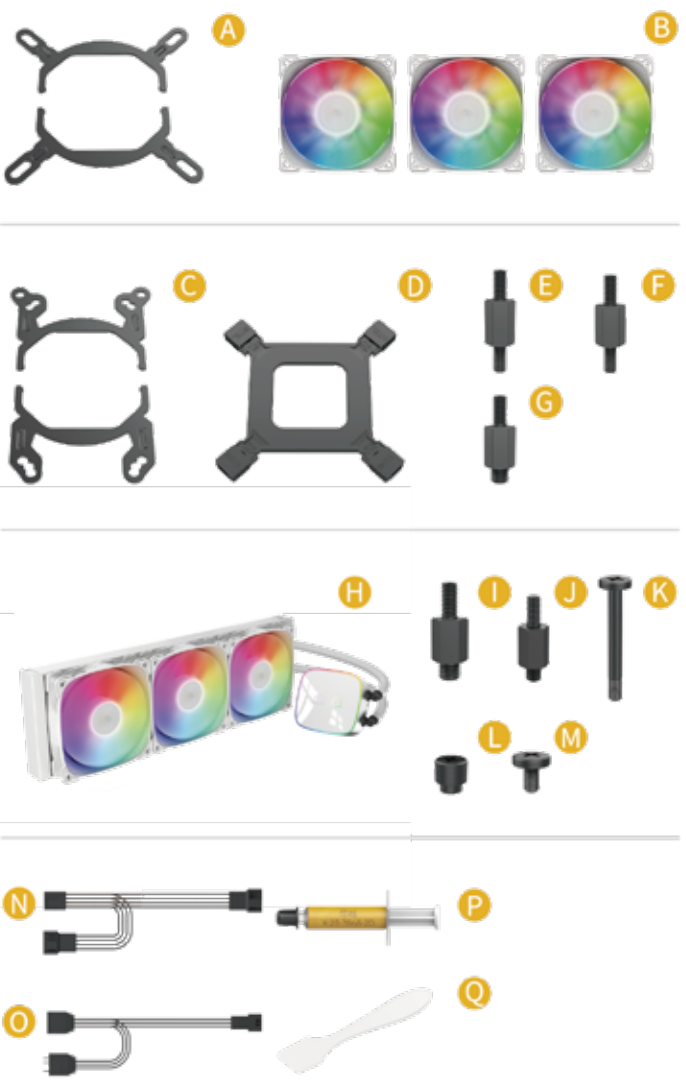


ファンを組み立てる

1.ラジエーターにファンを取り付けます

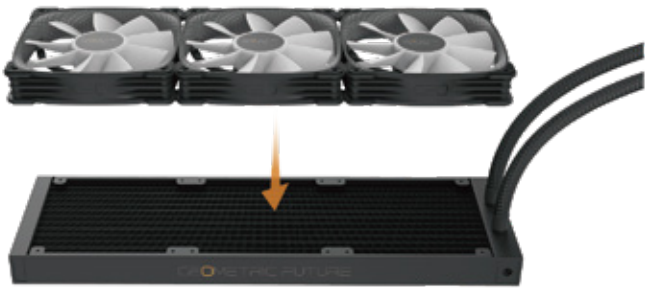


2.ファンネジを取り付けます

PH2 x12

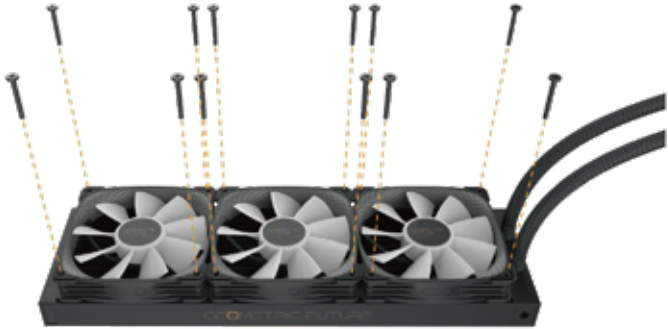

CPUクーラーを取り付ける

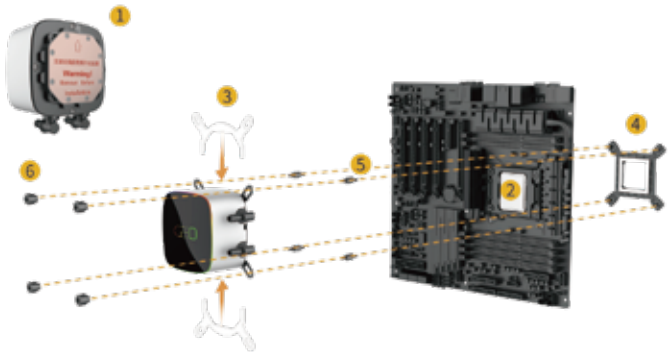

1.ウォーターブロックの保護フィルムをはがします

最初に底面の白い両面テープをはがす必要があります
(AMDマザーボードは背面パネルを取り付ける必要はなく、下のファスナーブラケットを取り外して4つのスタッドを取り付ける必要があります)

 サーマルペースト シリコングリースプーン

2. CPUの中央に適量のサーマルペーストを塗布し、シリコングリースプーンで均等に塗布します

3.ファスナーを取り付けます

インテルクリップを選択するか、マザーボードのタイプに応じてAMDファスナー

 AMDファスナー INTELファスナー


4.バックブレーンを取り付けます

最初に底面の白い両面テープをはがす必要があります
(AMDマザーボードは背面パネルを取り付ける必要はなく、下のファスナーブラケットを取り外して4つのスタッドを取り付ける必要があります)

 AMDクリップブラケット

5.スタッドを取り付けます

同じモデルのCPUファスナーを選択し、4つのサポートスタッドをバックプレートにネジ穴に合わせて締めます

 サポートスタッド


6.ウォーターブロックを取り付けます

ウォーターブロックをマザーボードのCPUに置き、穴を合わせてネジで締めます
4つのハンドスクリューキャップを締めます

 ハンドスクリューキャップ

ワイヤ接続

ファン/ARGBケーブルはマザーボードに接続されている

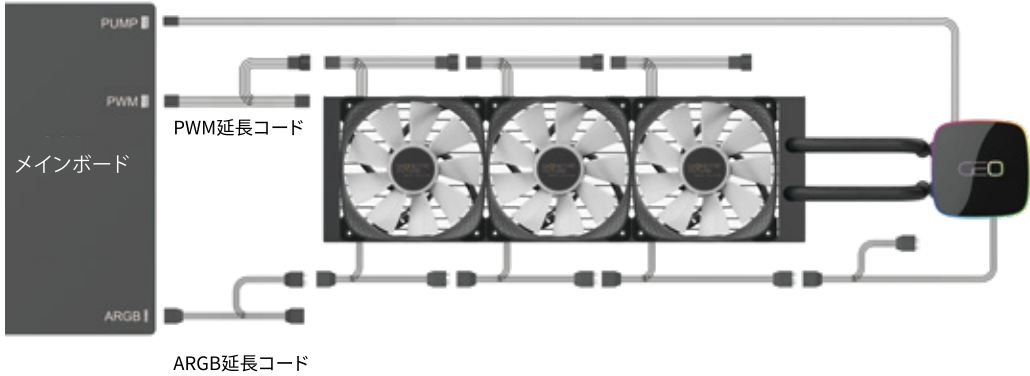

Eskimo Junior NEON36 사양

모델	Eskimo Junior NEON 36
워터 블록 치수 (L*W*H) mm	78 x 78 x 53 mm
서열 컴파운드	바늘 실린더 유형 높은 열 전도성 실리콘 윤활제 Xinyue7868
CPU 소켓 지원 (인텔)	Intel® LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700
CPU 소켓 지원 (AMD)	AMD® AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4
관 길이 (mm)	450
튜브 재질	나일론 끈 슬리브가 있는 고무
LED 모드	컨트롤러 내장 LED
펌프	내부 펌프
펌프 속도 (+/-10% RPM)	2800
베어링 유형	세라믹 베어링
소음 수준 (dBA)	<30
Max.Flow (L/min)	1.4
입력 전압 (V)	12
입력 전류(팬 없음) (A)	0.25
정격 출력 (팬 없음) (W)	3
평균 시간 간격 고장 (h)	>50000
라디에이터	사각 라디에이터
차원 (L*W*H) mm	397 x120 x 27 mm
인클로저 기술	페인팅&프린팅
자료	알루미늄
커넥터	알루미늄 탭 모양 커넥터

팬	SQUAMA 2505B X3
치수(mm)	120 x 120 x 25
PWM 속도 모드 (+/-10% 회전수)	2000
소음 수준 (dBA)	35.06
기압 (mmH2O)	4.28
기류(CFM)	91.3
LED 모드	모터 PWM 제어 ARGB 제어
ARGB 정격 전압 (V)	5
ARGB 정격 전류 (A)	0.29
ARGB 정격 전력 (W)	1.45
모터 정격 전압 (V)	12
모터 정격 전류 (A)	0.32
모터 정격 출력 (W)	3.84

Eskimo Junior NEON36W 사양

모델	Eskimo Junior NEON 36W
워터 블록 치수 (L*W*H) mm	78 x 78 x 53 mm
서열 컴파운드	바늘 실린더 유형 높은 열 전도성 실리콘 윤활제 Xinyue7868
CPU 소켓 지원 (인텔)	Intel® LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700
CPU 소켓 지원 (AMD)	AMD® AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4
관 길이 (mm)	450
튜브 재질	나일론 끈 슬리브가 있는 고무
LED 모드	컨트롤러 내장 LED
펌프	내부 펌프
펌프 속도 (+/-10% RPM)	2800
베어링 유형	세라믹 베어링
소음 수준 (dBA)	<30
Max.Flow (L/min)	1.4
입력 전압 (V)	12
입력 전류(팬 없음) (A)	0.25
정격 출력 (팬 없음) (W)	3
평균 시간 간격 고장 (h)	>50000
라디에이터	사각 라디에이터
차원 (L*W*H) mm	397 x120 x 27 mm
인클로저 기술	페인팅&프린팅
자료	알루미늄
커넥터	알루미늄 탭 모양 커넥터

팬	SQUAMA 2505W X3
치수(mm)	120 x 120 x 25
PWM 속도 모드 (+/-10% 회전수)	2000
소음 수준 (dBA)	35.06
기압 (mmH2O)	4.28
기류(CFM)	91.3
LED 모드	모터 PWM 제어 ARGB 제어
ARGB 정격 전압 (V)	5
ARGB 정격 전류 (A)	0.29
ARGB 정격 전력 (W)	1.45
모터 정격 전압 (V)	12
모터 정격 전류 (A)	0.32
모터 정격 출력 (W)	3.84

Eskimo Junior NEON36 포장 내용물

- A: 인텔 마운팅 브래킷 x2

B: 다 x3

C: AMD 마운팅 브래킷 x2

D: 국제 CPU 백플레이트 x1

E: 스탠드오프 나사 x4 (115x)
- F: 스탠드오프 나사 x4 (17xx)

G: 스탠드오프 나사 x4 (20xx)

H: NEON 36 x1

I: 스탠드오프 나사 x4 (TR4)

J: 스탠드오프 나사 x4 (AMD)

- K: 팬 나사 x12

L: 나비 나사 캡 x4

M: 라디에이터 나사 x12

N: PWM 케이블 x1

O: ARGB 케이블 x1
- P: 실리콘 그리스 스푼 x1

Q: 써멀컴파운드 x1



Eskimo Junior NEON36W 포장 내용물

- A: 인텔 마운팅 브래킷 x2

B: 다 x3

C: AMD 마운팅 브래킷 x2

D: 국제 CPU 백플레이트 x1

E: 스탠드오프 나사 x4 (115x)
- F: 스탠드오프 나사 x4 (17xx)

G: 스탠드오프 나사 x4 (20xx)

H: NEON 36W x1

I: 스탠드오프 나사 x4 (TR4)

J: 스탠드오프 나사 x4 (AMD)

- K: 팬 나사 x12

L: 나비 나사 캡 x4

M: 라디에이터 나사 x12

N: PWM 케이블 x1


O: ARGB 케이블 x1
- P: 실리콘 그리스 스푼 x1

Q: 써멀컴파운드 x1



팬 설치

1. 라디에이터에 팬 설치

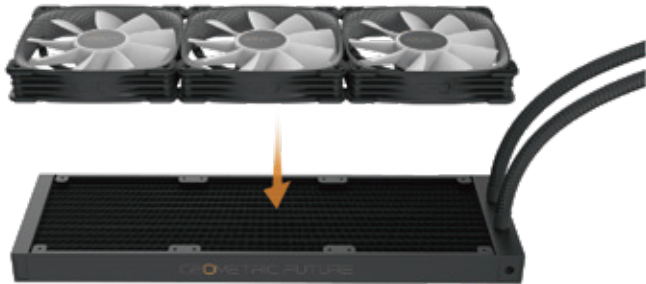


2. 팬 나사 설치





연결 케이블

마더보드에 직렬화된 팬/ARGB 케이블

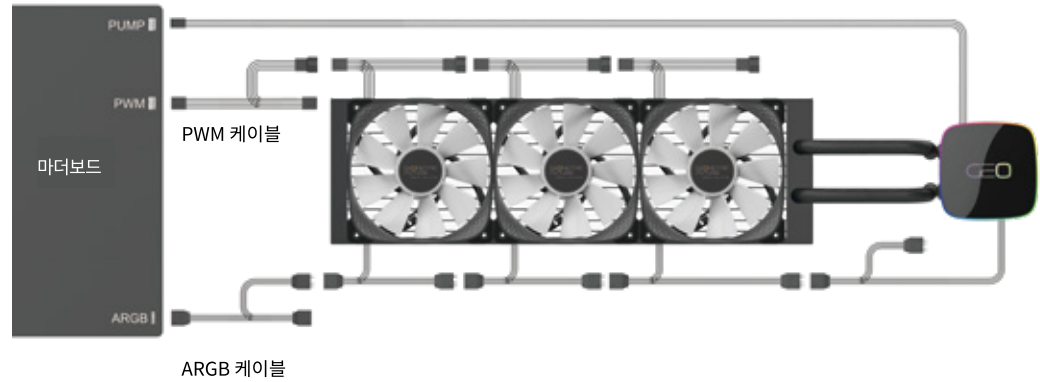

CPU 쿨러 설치

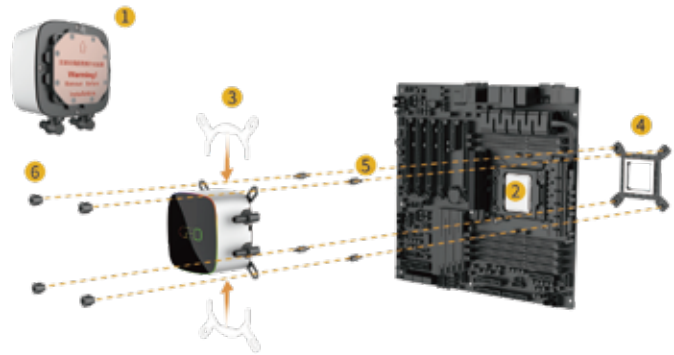

1. 보호 필름을 제거합니다냉각판.	4. 백플레이트 설치 하단의 흰색 양면 점착제(AMD)마더 보드는 백 플레이트 설치가 필요하지 않습니다. 아래 그림의 마운팅 브래킷을 제거한 후 설치하십시오. 스탠드오프 나사 4개.
2. 열 화합물을 적용하십시오 CPU 표면, 균등하게 퍼짐 실리콘 그리스 스푼  실리콘 그리스 스푼	 AMD 마운팅 브래킷
3. 마운팅 브래킷 설치 그에 따라 마운팅 브래킷 INTEL 또는 AMD를 선택하십시오. 마더보드에.	5. 스탠드오프 나사 설치 CPU 마운팅과 일치하는 올바른 4개의 스탠드오프 나사를 선택하십시오. 브래킷, 그런 다음 마더보드에 설치하고 조입니다.  스탠드오프 나사
 AMD 마운팅 브래킷  INTEL 마운팅 브래킷	6. 워터 블록 설치 CPU에 워터 블록을 놓고 4개의 나비 나사 캡을 조입니다.  나비 나사 캡

Eskimo Junior NEON36

Технические характеристики продукта

Модель	Eskimo Junior NEON 36
Размер холодной головки (длина, ширина и высота)	78 x 78 x 53 mm
Термопаста	Шприцевая термопаста Shin-Etsu 7868
Крепёж (INTEL)	Intel® LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700
Крепёж (AMD)	AMD® AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4
Длина водопроводной трубы (mm)	450
Материал водопроводной трубы	Нейлоновая плетеная сетчатая резиновая втулка
Управление освещением	Контроллер имеет встроенные световые эффекты
водяной насос	Встроенный насос
Скорость водяного насоса (+/-10% RPM)	2800
Тип подшипника	керамика
шум (dBA)	<30
Максимальный расход (L/min)	1.4
Входное напряжение (V)	12
Входной ток (без вентилятора) (A)	0.25
Номинальная мощность (без вентилятора) (W)	3
Среднее время наработки на отказ (h)	>50000
Радиатор отвода тепла	Квадратный ряд
Размеры (длина, ширина и высота)mm	397 x120 x 27 mm
Жилищный процесс	Печать аэрозольной краской
Материал	алюминий
интерфейс	Алюминиевая голова пагоды

вентилятор	SQUAMA 2505B X3
Размер (mm)	120 x 120 x 25
Скорость ШИМ (+/-10% RPM)	2000
Шумы (dBA)	35.06
Давление ветра (mmH2O)	4.28
Воздух (CFM)	91.3
Режим управления	ШИМ-управление двигателем Управление ARGB-подсветкой
Номинальное напряжение ARGB (V)	5
Номинальная мощность ARGB (A)	0.29
Номинальная мощность ARGB (W)	1.45
Номинальное напряжение двигателя (V)	12
Номинальный ток двигателя (A)	0.32
Номинальная мощность двигателя(W)	3.84

Eskimo Junior NEON36W


Технические характеристики продукта

Модель	Eskimo Junior NEON 36W
Размер холодной головки (длина, ширина и высота)	78 x 78 x 53 mm
Термопаста	Шприцевая термопаста Shin-Etsu 7868
Крепёж (INTEL)	Intel® LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700
Крепёж (AMD)	AMD® AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4
Длина водопроводной трубы (mm)	450
Материал водопроводной трубы	Нейлоновая плетеная сетчатая резиновая втулка
Управление освещением	Контроллер имеет встроенные световые эффекты
водяной насос	Встроенный насос
Скорость водяного насоса (+/-10% RPM)	2800
Тип подшипника	керамика
шум (dBA)	<30
Максимальный расход (L/min)	1.4
Входное напряжение (V)	12
Входной ток (без вентилятора) (A)	0.25
Номинальная мощность (без вентилятора) (W)	3
Среднее время наработки на отказ (h)	>50000
Радиатор отвода тепла	Квадратный ряд
Размеры (длина, ширина и высота)mm	397 x120 x 27 mm
Жилищный процесс	Печать аэрозольной краской
Материал	алюминий
интерфейс	Алюминиевая голова пагоды

вентилятор	SQUAMA 2505W X3
Размер (mm)	120 x 120 x 25
Скорость ШИМ (+/-10% RPM)	2000
Шумы (dBA)	35.06
Давление ветра (mmH2O)	4.28
Воздух (CFM)	91.3
Режим управления	ШИМ-управление двигателем Управление ARGB-подсветкой
Номинальное напряжение ARGB (V)	5
Номинальная мощность ARGB (A)	0.29
Номинальная мощность ARGB (W)	1.45
Номинальное напряжение двигателя (V)	12
Номинальный ток двигателя (A)	0.32
Номинальная мощность двигателя(W)	3.84


Eskimo Junior NEON36 Комплект поставки

A: Крепежный кронштейн IntelL x2	F: Опорные шпильки x4 (17xx)
B: вентилятор x3	G: Опорные шпильки x4 (20xx)
C: Зажимной кронштейн AMD x2	H: NEON 36 x1
D: Объединительная плата ЦП IntelL x1	I: Опорные шпильки x4 (TR4)
E: Опорные шпильки x4 (115x)	J: Опорные шпильки x4 (AMD)
K: Винты вентилятора x12	P: Силиконовая ложка для смазки x1
L: Ручная заворачивающаяся крышка x4	Q: Термопаста x1
M:Выпускные винты с водяным охлаждением x12	
N: Удлинительный кабель ШИМ x1	
O: Удлинительный кабель ARGB x1	

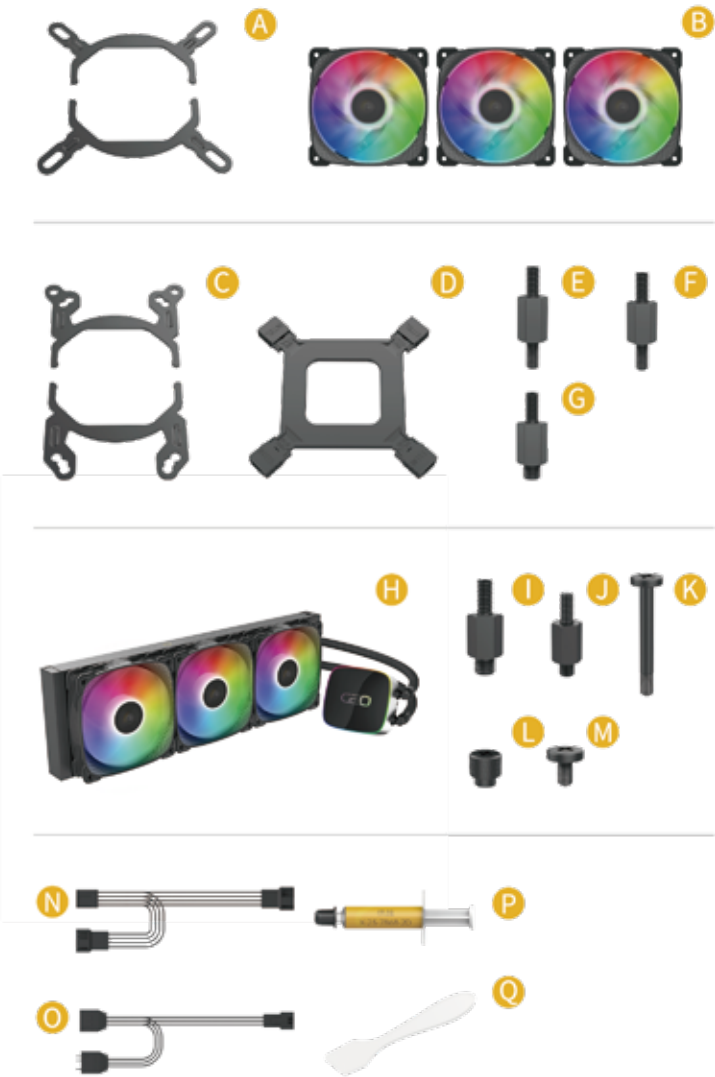


Eskimo Junior NEON36W Комплект поставки

A: Крепежный кронштейн IntelL x2	F: Опорные шпильки x4 (17xx)
B: вентилятор x3	G: Опорные шпильки x4 (20xx)
C: Зажимной кронштейн AMD x2	H: NEON 36W x1
D: Объединительная плата ЦП IntelL x1	I: Опорные шпильки x4 (TR4)
E: Опорные шпильки x4 (115x)	J: Опорные шпильки x4 (AMD)
K: Винты вентилятора x12	P: Силиконовая ложка для смазки x1
L: Ручная заворачивающаяся крышка x4	Q: Термопаста x1
M:Выпускные винты с водяным охлаждением x12	
N: Удлинительный кабель ШИМ x1	
O: Удлинительный кабель ARGB x1	

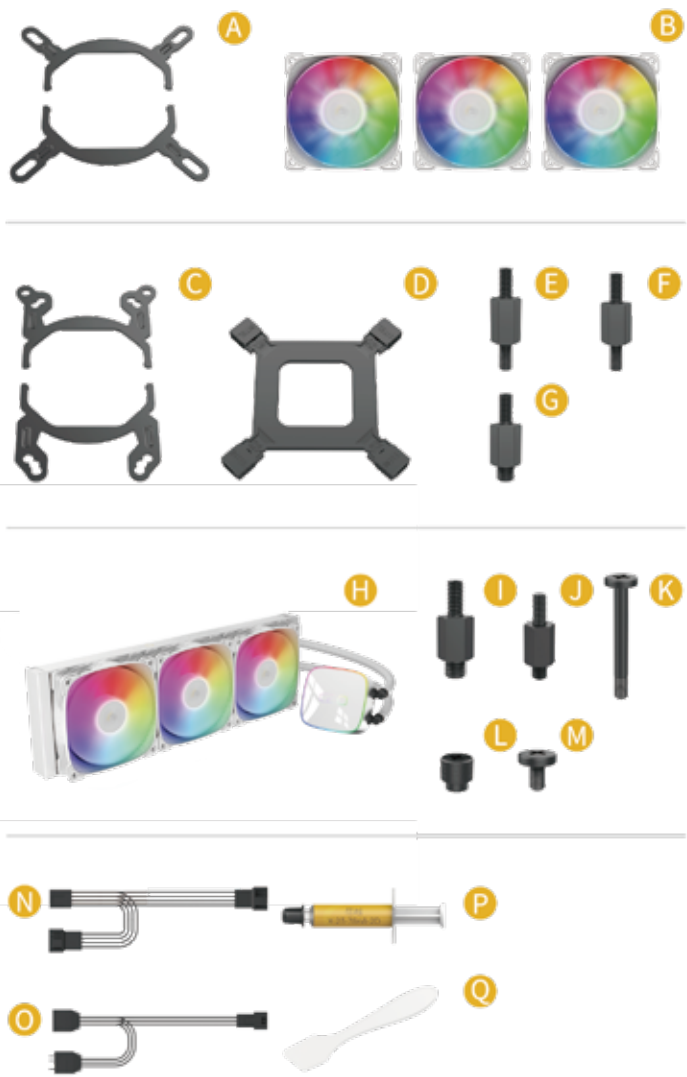


Соберите вентилятор

1. Установите вентилятор на радиатор

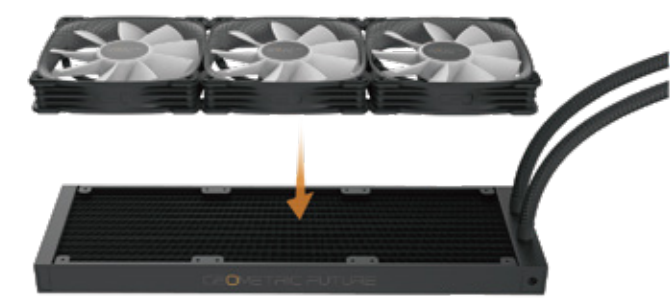


2. Установите винты вентилятора.

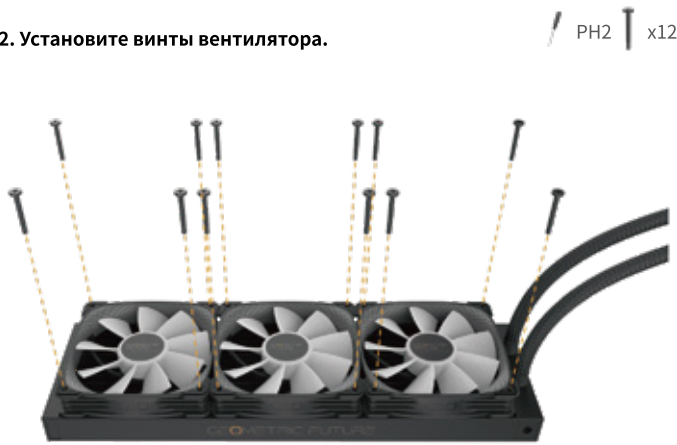


Проводное соединение

Кабель вентилятора/ARGB подключен к материнской плате

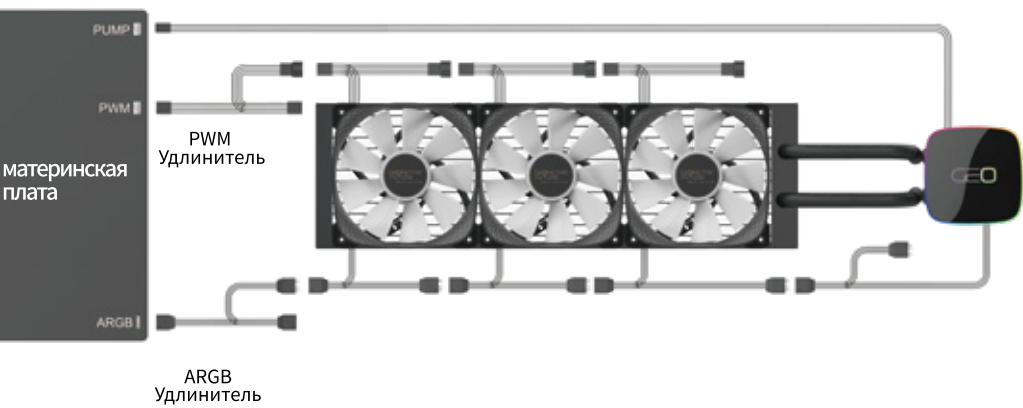

Установка кулера процессора

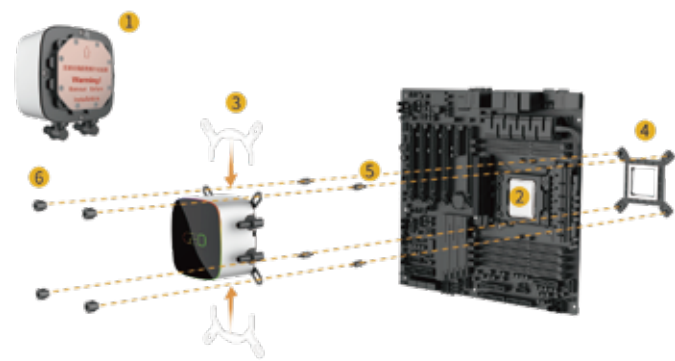

1. Сорвите защитную пленку с водоблока

2. Нанесите соответствующее количество термопасты в середину процессора. Равномерно нанесите силиконовой ложкой для смазки

Термопаста

Силиконовая ложка для смазки

3. Установите крепеж
Выберите INTEL CLIPS или в ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ Крепежные элементы AMD

AMD Крепёж

INTEL Крепёж

4. Установка объединительной панели
Нужно сначала оторвать белый двусторонний скотч снизу (на материнскую плату AMD не нужно устанавливать заднюю панель, нужно снять скобу крепежа снизу и установить 4 шпильки)

Зажимной кронштейн AMD

5. Установите шпильки
Выберите крепеж процессора с 4 опорными шпильками одной модели, чтобы выровнять его с задней панелью Затяните после отверстий под винты

Опорные шпильки

6. Установка водоблока
Поместите водоблок на процессор материнской платы, совместите отверстия и прикрутите Затяните 4 ручные винтовые крышки

Ручная завинчивающаяся крышка

Eskimo Junior NEON36 Spécification

Modèle	Eskimo Junior NEON 36
Dimensions du bloc d' eau (L*W*H)mm	78 x 78 x 53 mm
Composé thermique	Huile de type cylindre à haute conductivité thermiquesilicone Xinyue7868
PRISE EN CHARGE DES SOCKETS CPU (INTEL)	Intel® LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700
PRISE EN CHARGE DES SOCKETS CPU (AMD)	AMD® AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4
Longueur des tubes (mm)	450
Matériau des tubes	Caoutchouc avec manchon tressé en nylon
LED Modes	Contrôleur LED intégrée
Pompe	Pompe interne
Vitesse de la pompe (+/-10% RPM)	2800
Type de roulement	Palier céramique
Niveau sonore (dBA)	<30
Max.Flow (L/min)	1.4
Tension d' entrée (V)	12
Courant d' entrée (pas de ventilateur) (A)	0.25
Puissance nominale (pas de ventilateur) (W)	3
Temps moyen entre Echec (h)	>50000
Radiateur	Radiateur carré
Dimensions(L*W*H)mm	397 x120 x 27 mm
Techniques de boîtier	Peinture et impression
Matériaux	Aluminium
Connecteurs	Connecteurs en forme de pagode en aluminium

ÉVENTAIL

	SQUAMA 2505B X3
Taille(mm)	120 x 120 x 25
Mode de vitesse PWM (+/-10% RPM)	2000
Niveau sonore(dBA)	35.06
Pression atmosphérique (mmH2O)	4.28
Débit d' air (CFM)	91.3
LED Modes	Contrôle PWM moteur Contrôle ARGB
Tension nominale ARGB (V)	5
Courant nominal ARGB (A)	0.29
Puissance nominale ARGB (W)	1.45
Tension nominale du moteur (V)	12
Courant nominal du moteur (A)	0.32
Puissance nominale du moteur (W)	3.84

Eskimo Junior NEON36W Spécification

Modèle	Eskimo Junior NEON 36W
Dimensions du bloc d' eau (L*W*H)mm	78 x 78 x 53 mm
Composé thermique	Huile de type cylindre à haute conductivité thermiquesilicone Xinyue7868
PRISE EN CHARGE DES SOCKETS CPU (INTEL)	Intel® LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700
PRISE EN CHARGE DES SOCKETS CPU (AMD)	AMD® AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4
Longueur des tubes (mm)	450
Matériau des tubes	Caoutchouc avec manchon tressé en nylon
LED Modes	Contrôleur LED intégrée
Pompe	Pompe interne
Vitesse de la pompe (+/-10% RPM)	2800
Type de roulement	Palier céramique
Niveau sonore (dBA)	<30
Max.Flow (L/min)	1.4
Tension d' entrée (V)	12
Courant d' entrée (pas de ventilateur) (A)	0.25
Puissance nominale (pas de ventilateur) (W)	3
Temps moyen entre Echec (h)	>50000
Radiateur	Radiateur carré
Dimensions(L*W*H)mm	397 x120 x 27 mm
Techniques de boîtier	Peinture et impression
Matériaux	Aluminium
Connecteurs	Connecteurs en forme de pagode en aluminium

ÉVENTAIL

	SQUAMA 2505W X3
Taille(mm)	120 x 120 x 25
Mode de vitesse PWM (+/-10% RPM)	2000
Niveau sonore(dBA)	35.06
Pression atmosphérique (mmH2O)	4.28
Débit d' air (CFM)	91.3
LED Modes	Contrôle PWM moteur Contrôle ARGB
Tension nominale ARGB (V)	5
Courant nominal ARGB (A)	0.29
Puissance nominale ARGB (W)	1.45
Tension nominale du moteur (V)	12
Courant nominal du moteur (A)	0.32
Puissance nominale du moteur (W)	3.84

Eskimo Junior NEON36 Contenu de l’ emballage

- A: Support de montage Intel x2

B: Éventail x3

C: Support de montage AMD x2

D: Plaque arrière du processeur IntelL x1

E: Vis à entretoise x4 (115x)
- F: Vis à entretoise x4 (17xx)

G: Vis à entretoise x4 (20xx)

H: NEON 36 x1

I: Vis à entretoise x4 (TR4)

J: Vis à entretoise x4 (AMD)

- K: Vis de ventilateur x12

L: Bouchon à vis x4

M: Vis de radiateur x12

N: Câble PWM x1

O: Câble ARGB x1
- P: Cuillère à graisse en silicone x1

Q: Composé thermique x1



Eskimo Junior NEON36W Contenu de l’ emballage

- A: Support de montage Intel x2

B: Éventail x3

C: Support de montage AMD x2

D: Plaque arrière du processeur IntelL x1

E: Vis à entretoise x4 (115x)
- F: Vis à entretoise x4 (17xx)

G: Vis à entretoise x4 (20xx)

H: NEON 36W x1

I: Vis à entretoise x4 (TR4)

J: Vis à entretoise x4 (AMD)

- K: Vis de ventilateur x12

L: Bouchon à vis x4

M: Vis de radiateur x12

N: Câble PWM x1

O: Câble ARGB x1
- P: Cuillère à graisse en silicone x1

Q: Composé thermique x1




Installer des ventilateurs

1. Installez des ventilateurs sur le radiateur




2. Installez les vis du ventilateur

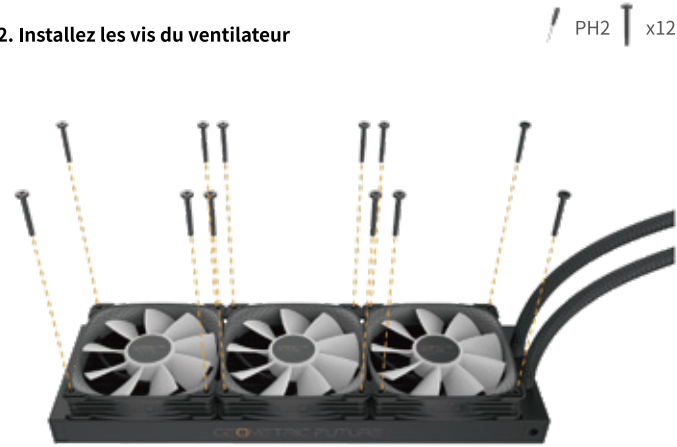


Câbles de connexion

Câble ventilateur/ARGB sérialisé sur la carte mère

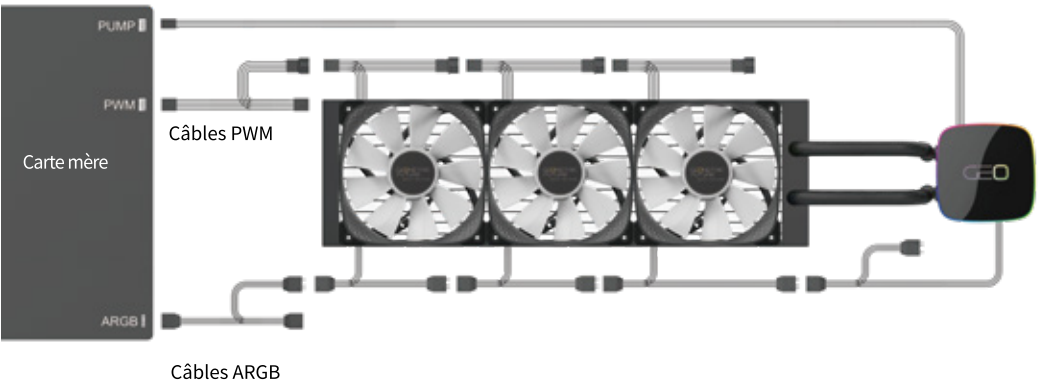

Install the CPU Cooler

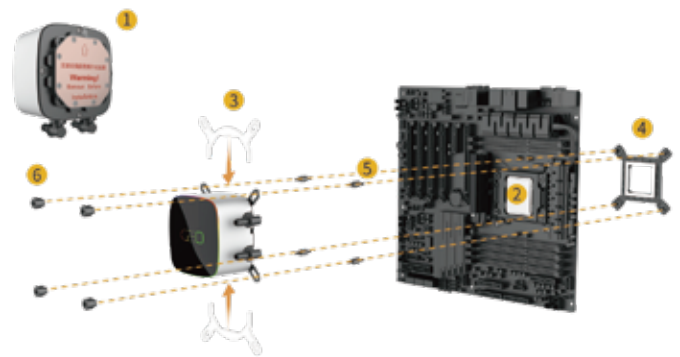

1. Retirez le film de protection du plaque froide.	4. Installez la plaque arrière Retirez l' adhésif double face blanc en bas(AMD) La carte mère ne nécessite pas d' installation de plaque arrière, juste besoin de Retirez le support de montage dans l' image ci-dessous, puis installez 4 vis de mise en place.
2. Appliquez le composé thermique sur le Surface du processeur, et répartis uniformément avec Cuillère à graisse en silicone Composé thermique Cuillère à graisse en silicone	5. Installez les vis de sécurité Choisissez les 4 vis de mise à l' écart qui correspondent correctement au montage du processeur Supportez, puis installez-les sur votre carte mère et serrez-les. Vis à entretoise
3. Installez le support de montage Choisissez votre support de montage INTEL ou AMD selon à votre carte mère. Support de montage AMD Support de montage INTEL	6. Installez le bloc d' eau Placez le bloc d' eau sur le processeur, puis serrez 4 bouchons de vis à molette Bouchons à vis à molette

Eskimo Junior NEON36 Especificaciones del producto

Modelo	Eskimo Junior NEON 36
Tamaño de la cabeza fría (largo, ancho y alto)	78 x 78 x 53 mm
Grasa térmica	Tipo jeringa grasa de alta temperatura Shin-Etsu 7868
Sujetadores (INTEL)	Intel® LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700
Sujetadores (AMD)	AMD® AM3/AM3+/AM4/AM5/ TR4
Longitud de la tubería de agua (mm)	450
Material de la tubería de agua	Manguito de goma de malla trenzada de nailon
Control de la luz	El controlador tiene efectos de iluminación incorporados
bomba de agua	Bomba incorporada
Velocidad de la bomba de agua (+/-10% RPM)	2800
Tipo de rodamiento	cerámica
ruido (dBA)	<30
Caudal máximo (L/min)	1.4
Voltaje de entrada (V)	12
Corriente de entrada (sin ventilador) (A)	0.25
Potencia nominal (sin ventilador) (W)	3
MTBF (h)	>50000
Radiador de disipación de calor	Fila cuadrada
Dimensiones (largo, ancho y alto)mm	397 x120 x 27 mm
Proceso de vivienda	Impresión con pintura en aerosol
Material	aluminio
interfaz	Cabeza de pagoda de aluminio

abanicar	SQUAMA 2505B X3
Tamaño (mm)	120 x 120 x 25
Velocidad PWM (+/-10% RPM)	2000
Ruidos (dBA)	35.06
Presión del viento (mmH2O)	4.28
Aire (CFM)	91.3
Modo de control	Control PWM del motor Control ARGB de iluminación
Voltaje nominal ARGB (V)	5
Clasificación actual ARGB (A)	0.29
Potencia nominal ARGB (W)	1.45
Tensión nominal del motor (V)	12
Corriente nominal del motor (A)	0.32
Potencia nominal del motor (W)	3.84

Eskimo Junior NEON36W Especificaciones del producto

Modelo	Eskimo Junior NEON 36W
Tamaño de la cabeza fría (largo, ancho y alto)	78 x 78 x 53 mm
Grasa térmica	Tipo jeringa grasa de alta temperatura Shin-Etsu 7868
Sujetadores (INTEL)	Intel® LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700
Sujetadores (AMD)	AMD® AM3/AM3+/AM4/AM5/ TR4
Longitud de la tubería de agua (mm)	450
Material de la tubería de agua	Manguito de goma de malla trenzada de nailon
Control de la luz	El controlador tiene efectos de iluminación incorporados
bomba de agua	Bomba incorporada
Velocidad de la bomba de agua (+/-10% RPM)	2800
Tipo de rodamiento	cerámica
ruido (dBA)	<30
Caudal máximo (L/min)	1.4
Voltaje de entrada (V)	12
Corriente de entrada (sin ventilador) (A)	0.25
Potencia nominal (sin ventilador) (W)	3
MTBF (h)	>50000
Radiador de disipación de calor	Fila cuadrada
Dimensiones (largo, ancho y alto)mm	397 x120 x 27 mm
Proceso de vivienda	Impresión con pintura en aerosol
Material	aluminio
interfaz	Cabeza de pagoda de aluminio

abanicar	SQUAMA 2505W X3
Tamaño (mm)	120 x 120 x 25
Velocidad PWM (+/-10% RPM)	2000
Ruidos (dBA)	35.06
Presión del viento (mmH2O)	4.28
Aire (CFM)	91.3
Modo de control	Control PWM del motor Control ARGB de iluminación
Voltaje nominal ARGB (V)	5
Clasificación actual ARGB (A)	0.29
Potencia nominal ARGB (W)	1.45
Tensión nominal del motor (V)	12
Corriente nominal del motor (A)	0.32
Potencia nominal del motor (W)	3.84

Eskimo Junior NEON36 Contenido del paquete

A: Soporte de sujetador Intel x2	F: Pernos de soporte x4 (17xx)
B: abanicar x3	G: Pernos de soporte x4 (20xx)
C: Soporte de clip AMD x2	H: NEON 36 x1
D: Placa posterior de CPU Intel x1	I: Pernos de soporte x4 (TR4)
E: Pernos de soporte x4 (115x)	J: Pernos de soporte x4 (AMD)


K: Tornillos de ventilador x12	P: Cuchara de grasa de silicona x1
L: Tapón de rosca manual x4	Q: Pasta térmica x1
M: Tornillos de escape refrigerados por agua x12	
N: Cable de extensión PWM x1	
O: Cable de extensión ARGB x1	



Eskimo Junior NEON36W Contenido del paquete


A: Soporte de sujetador Intel x2	F: Pernos de soporte x4 (17xx)
B: abanicar x3	G: Pernos de soporte x4 (20xx)
C: Soporte de clip AMD x2	H: NEON 36W x1
D: Placa posterior de CPU Intel x1	I: Pernos de soporte x4 (TR4)
E: Pernos de soporte x4 (115x)	J: Pernos de soporte x4 (AMD)

K: Tornillos de ventilador x12	P: Cuchara de grasa de silicona x1
L: Tapón de rosca manual x4	Q: Pasta térmica x1
M: Tornillos de escape refrigerados por agua x12	
N: Cable de extensión PWM x1	
O: Cable de extensión ARGB x1	

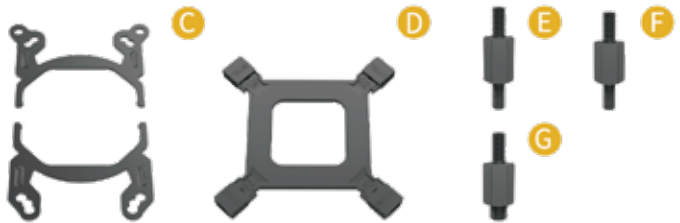


Montar el ventilador


1. Instale el ventilador en el radiador

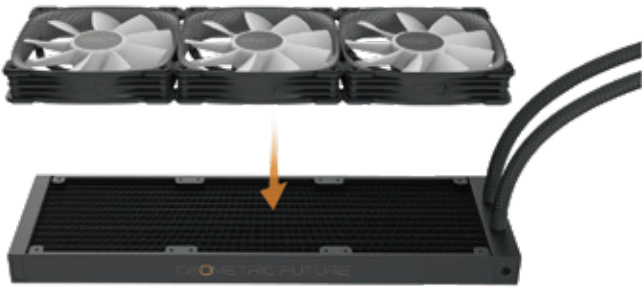

2. Instale los tornillos del ventilador

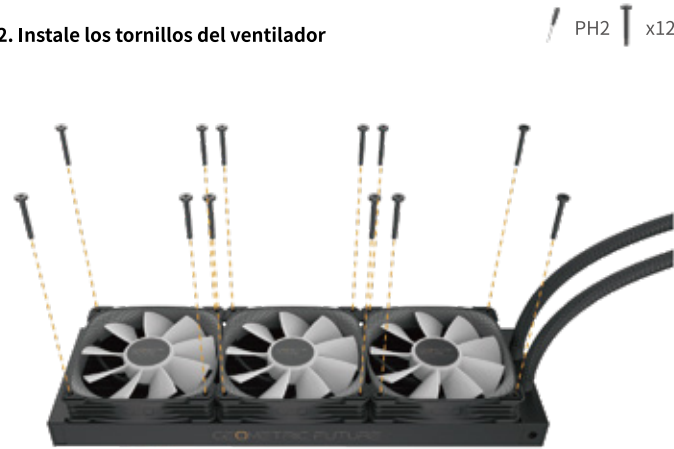

Instale el enfriador de CPU

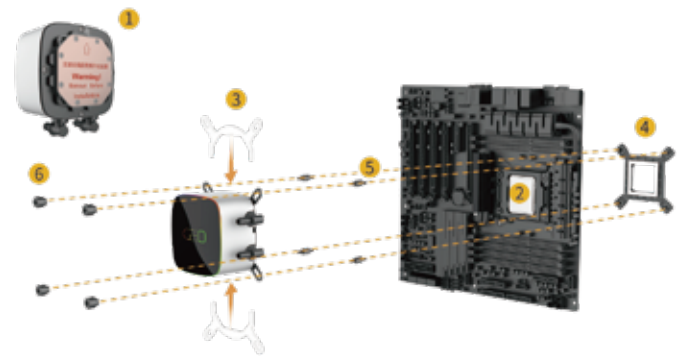

1. Arranca la película protectora del bloque de agua

2. Aplique una cantidad adecuada de pasta térmica en el centro de la CPU, Aplicar uniformemente con una cuchara de grasa de silicona

Pasta térmica Cuchara de grasa de silicona

3. Instale el sujetador
SELECCIONE CLIPS INTEL O SEGÚN EL TIPO DE PLACA BASE
Sujetadores AMD

Sujetadores AMD CIERRES INTEL

4. Instale la placa posterior
Primero debe arrancar la cinta blanca de doble cara en la parte inferior (la placa base AMD no necesita instalar el panel posterior, debe quitar el soporte de sujeción a continuación e instalar 4 espárragos)

Soporte de clip AMD

5. Instale los montantes
Seleccione el sujetador de CPU con 4 pernos de soporte del mismo modelo para alinearlos con el panel posterior Apriete después de los orificios de los tornillos


Pernos de soporte

6. Instale el bloque de agua
Coloque el bloque de agua en la CPU de la placa base, alinee los orificios y atornille Apriete 4 tapones de rosca manuales

Tapón de rosca manual

Conexión de cables

El cable ventilador/ARGB está conectado a la placa base

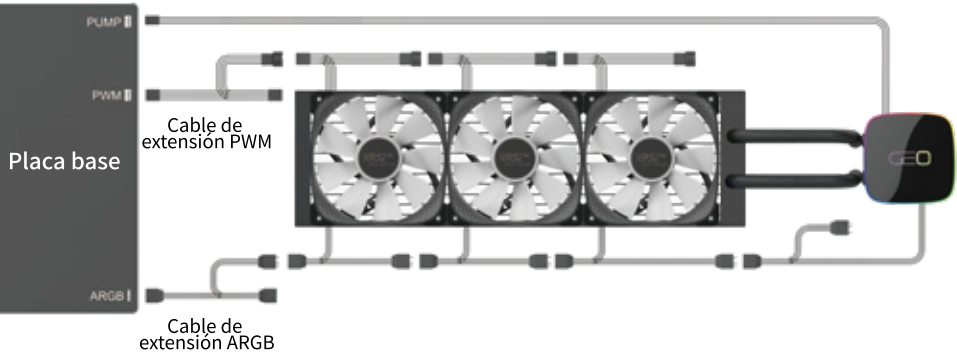

Eskimo Junior NEON36 Specifikation

Modell	Eskimo Junior NEON 36
Vattenblock dimensioner (L*B*H)mm	78 x 78 x 53 mm
Termisk förening	Nålcylander typ hög värmeledandesilikonfett Xinyue7868
STÖD FÖR CPU-UTTAG (INTEL)	Intel® LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700
STÖD FÖR CPU-UTTAG (AMD)	AMD® AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4
Rör Längd (mm)	450
Rör Material	Gummi med nylonflätad ärm
LED-lägen	Styrenhet Inbyggd LED
Pump	Intern pump
Pumphastighet (+/-10% RPM)	2800
Typ av lager	Keramiskt lager
Bullernivå (dBA)	<30
Max.Flow (L/min)	1.4
Inspänning (V)	12
Ingångsström (ingen fläkt) (A)	0.25
Nominell effekt (ingen fläkt) (W)	3
Genomsnittlig tid mellan Fel (h)	>50000
Kylare	Fyrkantig kylare
Mått (L * B * H) mm	397 x120 x 27 mm
Teknik för höljen	Målning & tryck
Material	Aluminium
Kontakter	Aluminium pagodformade kontakter

FLÄKT	SQUAMA 2505B X3
Mått (mm)	120 x 120 x 25
PWM-hastighetsläge (+/-10% RPM)	2000
Bullernivå (dBA)	35.06
Lufttryck (mmH2O)	4.28
Luftflöde (CFM)	91.3
LED-lägen	Motor PWM-kontroll ARGB-kontroll
ARGB-märkspänning (V)	5
ARGB-märkström (A)	0.29
ARGB-nominell effekt (W)	1.45
Motorns märkspänning (V)	12
Motorns märkström (A)	0.32
Motorns nominella effekt (W)	3.84

Eskimo Junior NEON36W Specifikation

Modell	Eskimo Junior NEON 36W
Vattenblock dimensioner (L*B*H)mm	78 x 78 x 53 mm
Termisk förening	Nålcylander typ hög värmeledandesilikonfett Xinyue7868
STÖD FÖR CPU-UTTAG (INTEL)	Intel® LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700
STÖD FÖR CPU-UTTAG (AMD)	AMD® AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4
Rör Längd (mm)	450
Rör Material	Gummi med nylonflätad ärm
LED-lägen	Styrenhet Inbyggd LED
Pump	Intern pump
Pumphastighet (+/-10% RPM)	2800
Typ av lager	Keramiskt lager
Bullernivå (dBA)	<30
Max.Flow (L/min)	1.4
Inspänning (V)	12
Ingångsström (ingen fläkt) (A)	0.25
Nominell effekt (ingen fläkt) (W)	3
Genomsnittlig tid mellan Fel (h)	>50000
Kylare	Fyrkantig kylare
Mått (L * B * H) mm	397 x120 x 27 mm
Teknik för höljen	Målning & tryck
Material	Aluminium
Kontakter	Aluminium pagodformade kontakter

FLÄKT	SQUAMA 2505W X3
Mått (mm)	120 x 120 x 25
PWM-hastighetsläge (+/-10% RPM)	2000
Bullernivå (dBA)	35.06
Lufttryck (mmH2O)	4.28
Luftflöde (CFM)	91.3
LED-lägen	Motor PWM-kontroll ARGB-kontroll
ARGB-märkspänning (V)	5
ARGB-märkström (A)	0.29
ARGB-nominell effekt (W)	1.45
Motorns märkspänning (V)	12
Motorns märkström (A)	0.32
Motorns nominella effekt (W)	3.84

Eskimo Junior NEON36 Paketets innehåll

- A: Intel monteringsfäste x2

B: Fläkt x3

C: AMD monteringsfäste x2

D: Intel CPU-bakplatta x1

E: Avstängningsskruvar x4 (115x)
- F: Avstängningsskruvar x4 (17xx)

G: Avstängningsskruvar x4 (20xx)

H: NEON 36 x1

I: Avstängningsskruvar x4 (TR4)

J: Avstängningsskruvar x4 (AMD)

- K: Fläkt skruvar x12

L: Tumskruv lock x4

M: Skruvar för kylare x12

N: PWM-kabel x1

O: ARGB-kabel x1
- P: ARGB med ett klick x1

Q: Termisk förening x1

R: Silikonfett sked x1



Eskimo Junior NEON36W Paketets innehåll

- A: Intel monteringsfäste x2

B: Fläkt x3

C: AMD monteringsfäste x2

D: Intel CPU-bakplatta x1

E: Avstängningsskruvar x4 (115x)
- F: Avstängningsskruvar x4 (17xx)

G: Avstängningsskruvar x4 (20xx)

H: NEON 36W x1

I: Avstängningsskruvar x4 (TR4)

J: Avstängningsskruvar x4 (AMD)

- K: Fläkt skruvar x12

L: Tumskruv lock x4

M: Skruvar för kylare x12

N: PWM-kabel x1

O: ARGB-kabel x1
- P: ARGB med ett klick x1


Q: Termisk förening x1

R: Silikonfett sked x1



Installera fläktar

1. Installera fläktar på kylaren

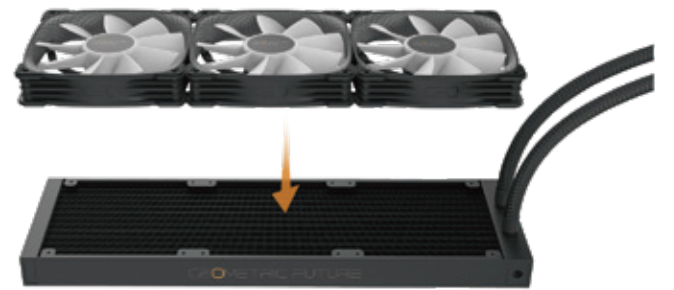


2. Montera fläktskruvarna




Anslutningskablar

Fläkt/ARGB-kabel serialiserad till moderkortet

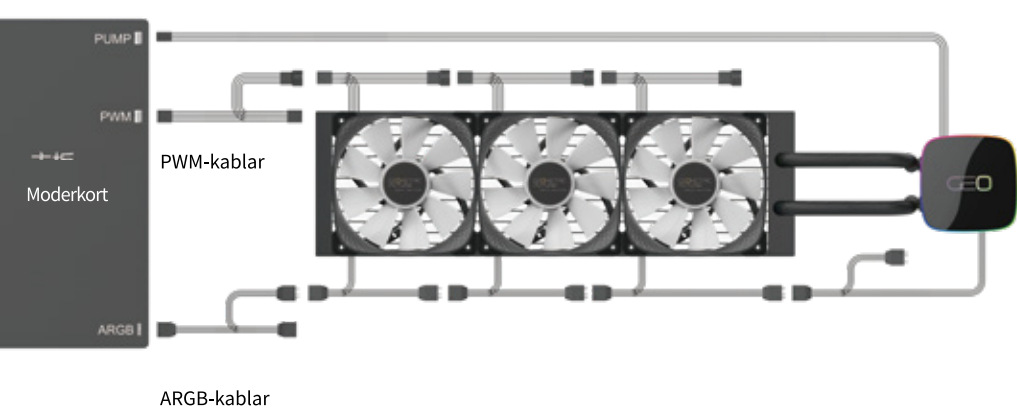

Installera CPU-kylaren

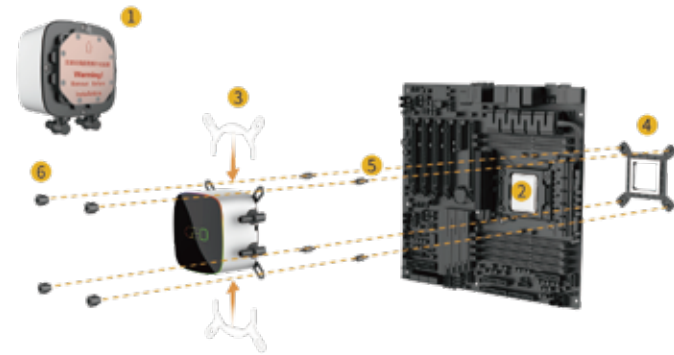

1. Ta bort skyddsfilmen från kallplåt. 2. Applicera den termiska föreningen på CPU-yta och sprid jämnt med silikonfett sked	4. Montera bakplattan Ta bort det vita dubbelsidiga limet längst ner(AMD) moderkortet kräver inte installation av bakplattan, behöver bara Ta bort monteringsfästet i bilden nedan och installera sedan 4 avstängningsskruvar.
3. Montera monteringsfästet Välj ditt monteringsfäste INTEL eller AMD enligt till moderkortet.	5. Montera avstängningsskruvarna Välj rätt 4 avstängningsskruvar matchar CPU-monteringen Fäste, installera dem sedan på moderkortet och dra åt dem.
	6. Installera vattenblocket Sätt vattenblocket på CPU: n och dra sedan åt 4 tumskruvlock

Eskimo Junior NEON36 Produkt spesifikasjoner

Modell	Eskimo Junior NEON 36
Kaldhødestørrelse (lengde, bredde og høyde)	78 x 78 x 53 mm
Termisk fett	Sprøytetype høyt termisk fett Shin-Etsu 7868
Festene (INTEL)	Intel® LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700
Festene (AMD)	AMD® AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4
Lengde på vannrør (mm)	450
Vannrør materiale	Nylon flettet netting gummihylse
Lysstyring	Kontrolleren har innebygde lyseffekter
vannpumpe	Innebygd pumpe
Vannpumpe hastighet (+/-10% RPM)	2800
Peiling type	keramikk
Støy (dBA)	<30
Maksimal strømningshastighet (L/min)	1.4
Inngangsspenning (V)	12
Inngangsstrøm (vifteløs) (A)	0.25
Nominell effekt (vifteløs) (W)	3
MTBF (h)	>50000
Varmeavledning radiator	Firkantet rad
Størrelse (lengde, bredde og høyde) mm	397 x120 x 27 mm
Boligprosess	Spray maling utskrift
Materiale	aluminium
grensesnitt	Aluminium pagoda hode

vifte	SQUAMA 2505B X3
Størrelse (mm)	120 x 120 x 25
PWM-hastighet (+/-10% RPM)	2000
Lyder (dBA)	35.06
Vindtrykk (mmH2O)	4.28
Luft (CFM)	91.3
Kontroll-modus	Motor PWM-kontroll ARGB-kontroll med belysning
ARGB-nominell spenning (V)	5
ARGB-gjeldende vurdering (A)	0.29
ARGB-strøm (W)	1.45
Motorisk nominell spenning (V)	12
Motorisk nominell strøm (A)	0.32
Nominell motoreffekt (W)	3.84


Eskimo Junior NEON36W Produkt spesifikasjoner

Modell	Eskimo Junior NEON 36W
Kaldhødestørrelse (lengde, bredde og høyde)	78 x 78 x 53 mm
Termisk fett	Sprøytetype høyt termisk fett Shin-Etsu 7868
Festene (INTEL)	Intel® LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700
Festene (AMD)	AMD® AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4
Lengde på vannrør (mm)	450
Vannrør materiale	Nylon flettet netting gummihylse
Lysstyring	Kontrolleren har innebygde lyseffekter
vannpumpe	Innebygd pumpe
Vannpumpe hastighet (+/-10% RPM)	2800
Peiling type	keramikk
Støy (dBA)	<30
Maksimal strømningshastighet (L/min)	1.4
Inngangsspenning (V)	12
Inngangsstrøm (vifteløs) (A)	0.25
Nominell effekt (vifteløs) (W)	3
MTBF (h)	>50000
Varmeavledning radiator	Firkantet rad
Størrelse (lengde, bredde og høyde) mm	397 x120 x 27 mm
Boligprosess	Spray maling utskrift
Materiale	aluminium
grensesnitt	Aluminium pagoda hode

vifte	SQUAMA 2505W X3
Størrelse (mm)	120 x 120 x 25
PWM-hastighet (+/-10% RPM)	2000
Lyder (dBA)	35.06
Vindtrykk (mmH2O)	4.28
Luft (CFM)	91.3
Kontroll-modus	Motor PWM-kontroll ARGB-kontroll med belysning
ARGB-nominell spenning (V)	5
ARGB-gjeldende vurdering (A)	0.29
ARGB-strøm (W)	1.45
Motorisk nominell spenning (V)	12
Motorisk nominell strøm (A)	0.32
Nominell motoreffekt (W)	3.84


Eskimo Junior NEON36 Innhold i pakken

A: Intel-festebrakett x2	F: Støtte studs x4 (17xx)
B: vifte x3	G: Støtte studs x4 (20xx)
C: AMD klips brakett x2	H: NEON 36 x1
D: Intel CPU-bakplan x1	I: Støtte studs x4 (TR4)
E: Støtte studs x4 (115x)	J: Støtte studs x4 (AMD)
K: Vifte skruer x12	P: Silikon fettskje x1
L: Hånd skrukork x4	Q: Termisk pasta x1
M: Vannkjølte eksosskruer x12	
N: PWM-skjøteledning x1	

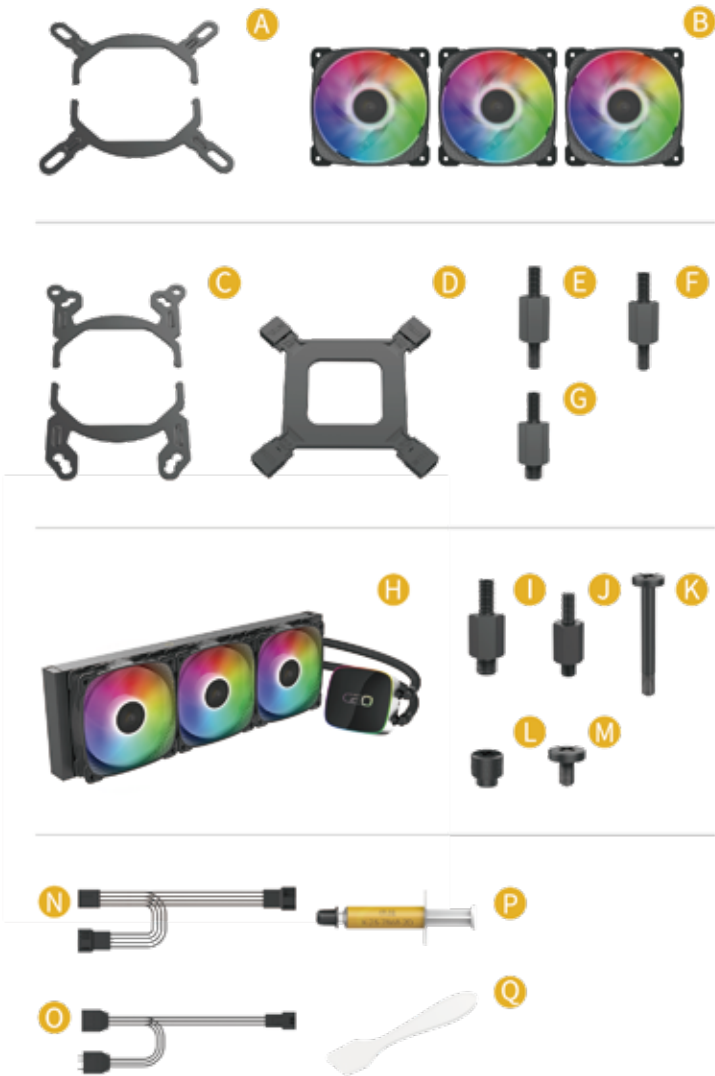


Eskimo Junior NEON36W Innhold i pakken

A: Intel-festebrakett x2	F: Støtte studs x4 (17xx)
B: vifte x3	G: Støtte studs x4 (20xx)
C: AMD klips brakett x2	H: NEON 36 x1
D: Intel CPU-bakplan x1	I: Støtte studs x4 (TR4)
E: Støtte studs x4 (115x)	J: Støtte studs x4 (AMD)
K: Vifte skruer x12	P: Silikon fettskje x1
L: Hånd skrukork x4	Q: Termisk pasta x1
M: Vannkjølte eksosskruer x12	
N: PWM-skjøteledning x1	

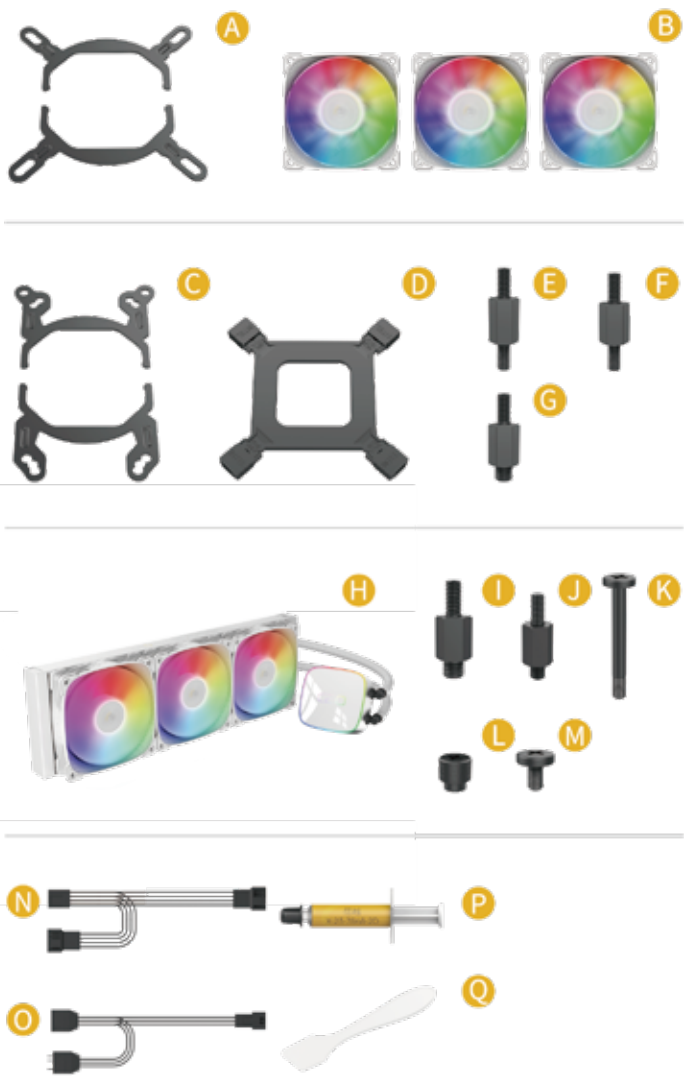


Monter viften


1. Installer viften på radiatoren

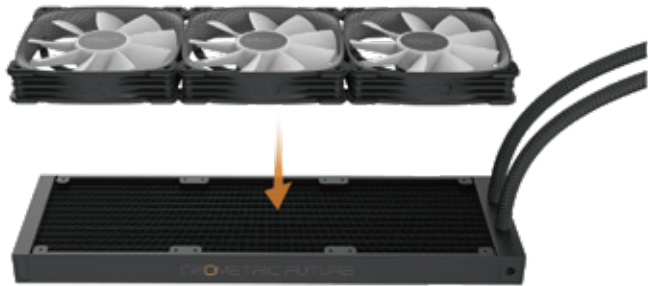

2. Monter vifteskrueene

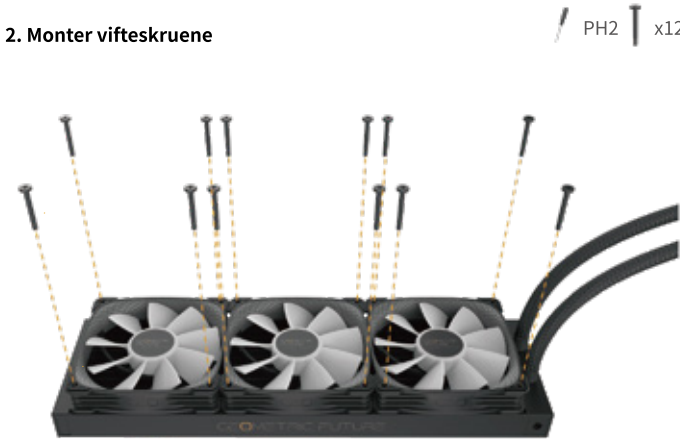

Installer CPU-kjøleren

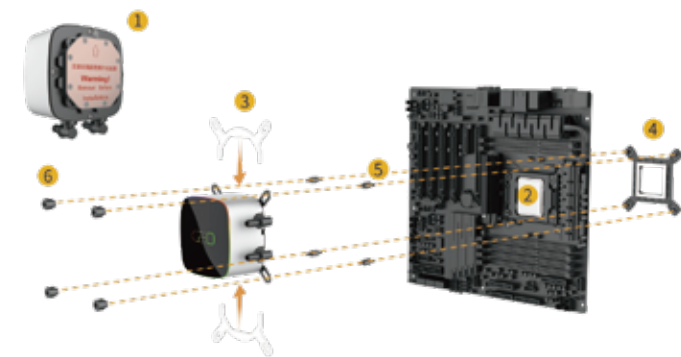

1. Riv av beskyttelsesfilmen på vannblokken

2. Påfør en passende mengde termisk pasta midt i CPU,Påfør jevnt med en silikonfettskje

Termisk pasta

Silikon fettskje

3. Monter festeanordningen
VELG INTEL-KLIPP ELLER AVHENGIG AV HOVEDKORTTYPE
AMD-festemidler

AMD-festemidler INTEL-festemidler

4. Installer bakplanet
Trenger å rive av det hvite dobbeltsidige båndet på bunnen først (AMD-hovedkort trenger ikke å installere bakpanelet, du må fjerne festebraketten under og installere 4 pinner)

AMD klips brakett

5. Monter stenderne
Velg CPU-festet med 4 støttepinner av samme modell for å justere med bakpanelet Stram etter skrueshull


Støtte studs

6. Installer vannblokken
Plasser vannblokken på hovedkortets CPU, juster hullene og skru Stram 4 håndskrukorker

Hånd skrukork

Ledningstilkobling

Viften / ARGB-kabelen er koblet til hovedkortet

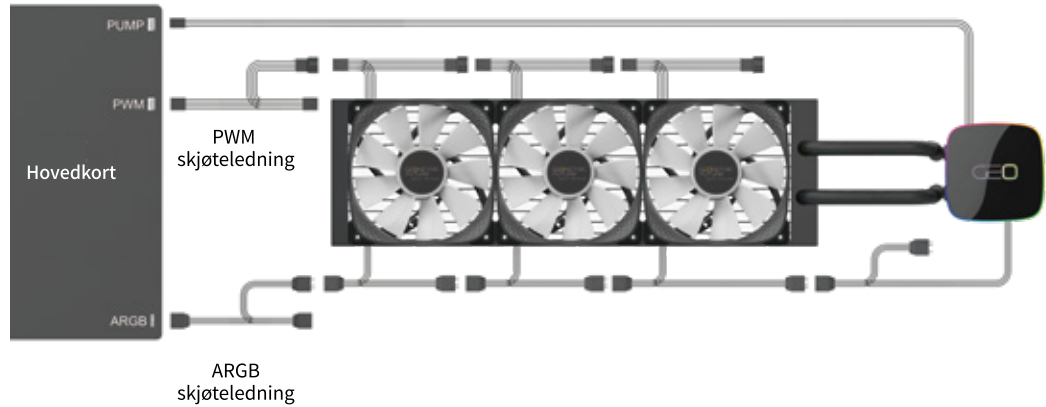

Eskimo Junior NEON36 Especificação

Modelo	Eskimo Junior NEON 36
Dimensões do bloco de água (L*W*H) mm	78 x 78 x 53 mm
Composto Térmico	Graxa de silicone de alta condução térmica tipo agulha Xinyue7868
SUPORTE A SOQUETE DE CPU (INTEL)	Intel® LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700
SUPORTE A SOQUETE DE CPU (AMD)	AMD® AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4
Comprimento dos tubos (mm)	450
Material dos tubos	Borracha com manga trançada em nylon
Modos LED	Controlador LED embutido
Bomba	Bomba Interna
Velocidade da bomba (+/-10% RPM)	2800
Tipo de rolamento	Rolamentos cerâmicos
Nível de ruído (dBA)	<30
Max.Flow (L/min)	1.4
Tensão de entrada (V)	12
Corrente de entrada (sem ventilador) (A)	0.25
Poder avaliado (sem ventilador) (W)	3
Tempo médio entre Falência (h)	>50000
Radiador	Radiador quadrado
Dimensões (L*W*H) mm	397 x120 x 27 mm
Técnicas de gabinete	Pintura&impressão
Materiais	Alumínio
Connectors	Conectores em forma de pagode de alumínio

VENTILADOR	SQUAMA 2505B X3
Dimensões (mm)	120 x 120 x 25
Modo de velocidade PWM (+/-10% RPM)	2000
Nível de ruído (dBA)	35.06
Pressão de ar (mmH2O)	4.28
Fluxo de ar (CFM)	91.3
Modos LED	Controlo PWM do motor Controlo ARGB
Tensão nominal ARGB (V)	5
Corrente nominal ARGB (A)	0.29
Potência nominal ARGB (W)	1.45
Tensão nominal do motor (V)	12
Corrente nominal do motor (A)	0.32
Potência nominal do motor (W)	3.84

Eskimo Junior NEON36W Specification

Modelo	Eskimo Junior NEON 36W
Dimensões do bloco de água (L*W*H) mm	78 x 78 x 53 mm
Composto Térmico	Graxa de silicone de alta condução térmica tipo agulha Xinyue7868
SUPORTE A SOQUETE DE CPU (INTEL)	Intel® LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700
SUPORTE A SOQUETE DE CPU (AMD)	AMD® AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4
Comprimento dos tubos (mm)	450
Material dos tubos	Borracha com manga trançada em nylon
Modos LED	Controlador LED embutido
Bomba	Bomba Interna
Velocidade da bomba (+/-10% RPM)	2800
Tipo de rolamento	Rolamentos cerâmicos
Nível de ruído (dBA)	<30
Max.Flow (L/min)	1.4
Tensão de entrada (V)	12
Corrente de entrada (sem ventilador) (A)	0.25
Poder avaliado (sem ventilador) (W)	3
Tempo médio entre Falência (h)	>50000
Radiador	Radiador quadrado
Dimensões (L*W*H) mm	397 x120 x 27 mm
Técnicas de gabinete	Pintura&impressão
Materiais	Alumínio
Connectors	Conectores em forma de pagode de alumínio

VENTILADOR	SQUAMA 2505W X3
Dimensões (mm)	120 x 120 x 25
Modo de velocidade PWM (+/-10% RPM)	2000
Nível de ruído (dBA)	35.06
Pressão de ar (mmH2O)	4.28
Fluxo de ar (CFM)	91.3
Modos LED	Controlo PWM do motor Controlo ARGB
Tensão nominal ARGB (V)	5
Corrente nominal ARGB (A)	0.29
Potência nominal ARGB (W)	1.45
Tensão nominal do motor (V)	12
Corrente nominal do motor (A)	0.32
Potência nominal do motor (W)	3.84

Eskimo Junior NEON36 Conteúdos do Pacote

- A: Suporte de montagem Intel x2

B: Ventilador x3

C: Suporte de montagem AMD x2

D: Placa traseira da CPU Intel x1

E: Parafusos de Standoff x4 (115x)
- F: Parafusos de Standoff x4 (17xx)

G: Parafusos de Standoff x4 (20xx)

H: NEON 36 x1

I: Parafusos de Standoff x4 (TR4)

J: Parafusos de Standoff x4 (AMD)

- K: Parafusos do ventilador x12

L: Tampa de parafuso de polegar x4

M: Parafusos do radiador x12

N: Cabo PWM x1

O: Cabo ARGB x1
- P: Colher de gordura de silicone x1

Q: Composto térmico x1



Eskimo Junior NEON36W Conteúdos do Pacote

- A: Suporte de montagem Intel x2

B: Ventilador x3

C: Suporte de montagem AMD x2

D: Placa traseira da CPU Intel x1

E: Parafusos de Standoff x4 (115x)
- F: Parafusos de Standoff x4 (17xx)

G: Parafusos de Standoff x4 (20xx)

H: NEON 36W x1

I: Parafusos de Standoff x4 (TR4)

J: Parafusos de Standoff x4 (AMD)

- K: Parafusos do ventilador x12

L: Tampa de parafuso de polegar x4

M: Parafusos do radiador x12

N: Cabo PWM x1


O: Cabo ARGB x1
- P: Colher de gordura de silicone x1

Q: Composto térmico x1




Instalar ventiladores


1. Instale ventiladores no radiador

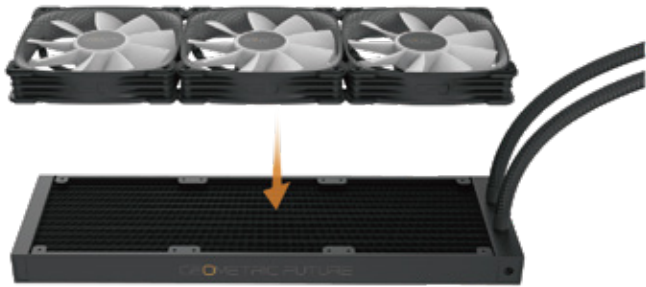

2. Instale os parafusos do ventilador

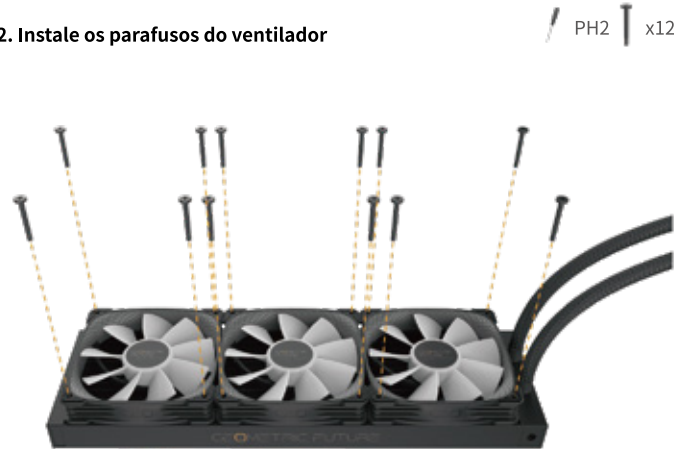

Instale o CPU Cooler

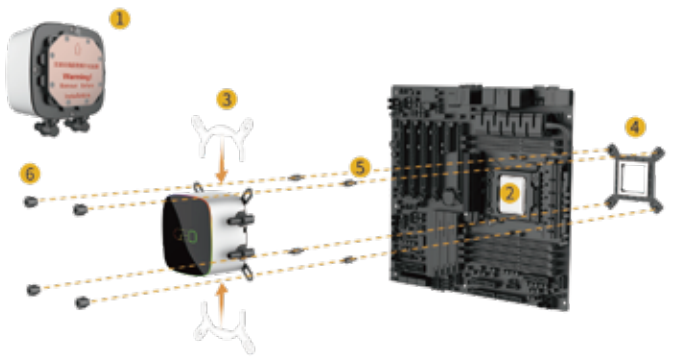

1. Retire a película protetora da seringa chapa fria.

2. Aplicar o composto térmico sobre a seringa Superfície da CPU, e espalhe uniformemente com colher de gordura de silicone

3. Instale o suporte de montagem Escolha o seu suporte de montagem INTEL ou AMD de acordo com para a sua placa-mãe.

4. Instale a placa traseira Remova o adesivo branco de dupla face na parte inferior(AMD placa-mãe não requer instalação da placa traseira, só precisa Remova o suporte de montagem na imagem abaixo e, em seguida, instale 4 parafusos de standoff.

5. Instale os parafusos de bloqueio Escolha os 4 parafusos de bloqueio corretos que combinam com a montagem da CPU Suporte, em seguida, instalá-los em sua placa-mãe e apertá-los.

6. Instale o Bloco de Água Coloque o bloco de água na CPU e, em seguida, aperte 4 t ampas de parafuso de polegar

Composto Térmico Colher de gordura de silicone

Suporte de montagem AMD


Parafusos de Standoff

AMD Suporte de montagem INTEL Suporte de montagem

tampas de parafuso de polegar

Cabos de Ligação

Cabo ventilador/ARGB em série na placa-mãe

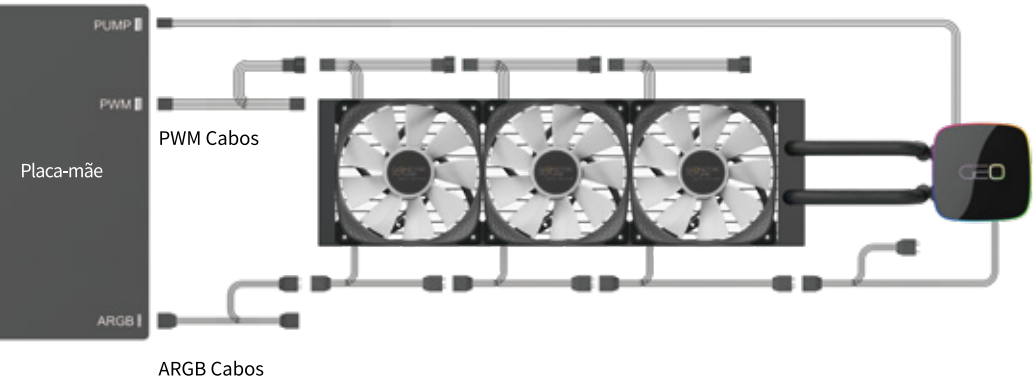

Eskimo Junior NEON36 Specyfikacja produktu

Model	Eskimo Junior NEON 36
Rozmiar zimnej głowicy (długość, szerokość i wysokość)	78 x 78 x 53 mm
Smar termiczny	Smar termiczny typu strzykawka Shin-Etsu 7868
łączniki (INTEL)	Intel® LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700
łączniki (AMD)	AMD® AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4
Długość rury (mm)	450
Materiał rury wodnej	Nylonowy pleciony gumowy rękaw siatkowy
Sterowanie oświetleniem	Kontroler posiada wbudowane efekty świetlne
pompa wodna	Wbudowana pompa
Prędkość pompy wodnej (+/-10% RPM)	2800
Typ łożyska	ceramika
Hałas (dBA)	<30
Maksymalne natężenie przepływu (l/min)	1.4
Napięcie wejściowe (V)	12
Prąd wejściowy (bez wentylatora) (A)	0.25
Moc znamionowa (bez wentylatora) (W)	3
Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF) (h)	>50000
Radiator rozpraszania ciepła	Kwadratowy rząd
Rozmiar (długość, szerokość i wysokość) mm	397 x120 x 27 mm
Proces mieszkaniowy	Drukowanie farb w sprayu
Materiał	glin
interfejs	Aluminiowa głowica pagody

wentylator	SQUAMA 2505B X3
Rozmiar (mm)	120 x 120 x 25
Prędkość PWM (+/-10% RPM)	2000
Dźwięki (dBA)	35.06
Ciśnienie wiatru (mmH2O)	4.28
Powietrze (CFM)	91.3
Tryb sterowania	Sterowanie PWM silnika Sterowanie oświetleniem ARGB
Napięcie znamionowe ARGB (V)	5
Prąd znamionowy ARGB (A)	0.29
Moc znamionowa ARGB (W)	1.45
Napięcie znamionowe silnika (V)	12
Prąd znamionowy silnika (A)	0.32
Moc znamionowa silnika (W)	3.84

Eskimo Junior NEON36W Specyfikacja produktu

Model	Eskimo Junior NEON 36
Rozmiar zimnej głowicy (długość, szerokość i wysokość)	78 x 78 x 53 mm
Smar termiczny	Smar termiczny typu strzykawka Shin-Etsu 7868
łączniki (INTEL)	Intel® LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700
łączniki (AMD)	AMD® AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4
Długość rury (mm)	450
Materiał rury wodnej	Nylonowy pleciony gumowy rękaw siatkowy
Sterowanie oświetleniem	Kontroler posiada wbudowane efekty świetlne
pompa wodna	Wbudowana pompa
Prędkość pompy wodnej (+/-10% RPM)	2800
Typ łożyska	ceramika
Hałas (dBA)	<30
Maksymalne natężenie przepływu (l/min)	1.4
Napięcie wejściowe (V)	12
Prąd wejściowy (bez wentylatora) (A)	0.25
Moc znamionowa (bez wentylatora) (W)	3
Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF) (h)	>50000
Radiator rozpraszania ciepła	Kwadratowy rząd
Rozmiar (długość, szerokość i wysokość) mm	397 x120 x 27 mm
Proces mieszkaniowy	Drukowanie farb w sprayu
Materiał	glin
interfejs	Aluminiowa głowica pagody

wentylator	SQUAMA 2505W X3
Rozmiar (mm)	120 x 120 x 25
Prędkość PWM (+/-10% RPM)	2000
Dźwięki (dBA)	35.06
Ciśnienie wiatru (mmH2O)	4.28
Powietrze (CFM)	91.3
Tryb sterowania	Sterowanie PWM silnika Sterowanie oświetleniem ARGB
Napięcie znamionowe ARGB (V)	5
Prąd znamionowy ARGB (A)	0.29
Moc znamionowa ARGB (W)	1.45
Napięcie znamionowe silnika (V)	12
Prąd znamionowy silnika (A)	0.32
Moc znamionowa silnika (W)	3.84

Eskimo Junior NEON36 Zawartość opakowania

- A: Wspornik mocujący Intel x2

B: wentylator x3

C: Uchwyt zaciskowy AMD x2

D: Płyta montażowa procesora Intel x1

E: Kołki podporowe x4 (115x)
- F: Kołki podporowe x4 (17xx)

G: Kołki podporowe x4 (20xx)

H: NEON 36 x1

I: Kołki podporowe x4 (TR4)

J: Kołki podporowe x4 (AMD)
- K: wentylatora x12

L: Zakrętka ręczna x4

M: wydechowe chłodzone wodą x12

N: Przedłużacz PWM x1

O: Przedłużacz ARGB x1
- P: łyżka do smaru silikonowego x1

Q: Pasta termiczna x1



Eskimo Junior NEON36W Zawartość opakowania

- A: Wspornik mocujący Intel x2

B: wentylator x3

C: Uchwyt zaciskowy AMD x2

D: Płyta montażowa procesora Intel x1

E: Kołki podporowe x4 (115x)
- F: Kołki podporowe x4 (17xx)

G: Kołki podporowe x4 (20xx)

H: NEON 36W x1

I: Kołki podporowe x4 (TR4)

J: Kołki podporowe x4 (AMD)
- K: wentylatora x12


L: Zakrętka ręczna x4

M: wydechowe chłodzone wodą x12

N: Przedłużacz PWM x1


O: Przedłużacz ARGB x1
- P: łyżka do smaru silikonowego x1

Q: Pasta termiczna x1

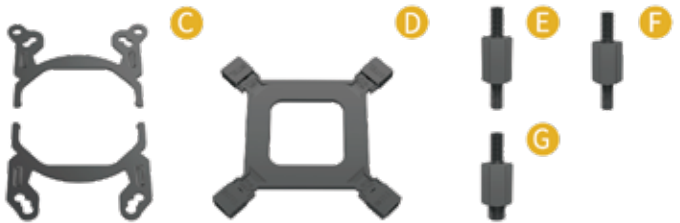


Zmontuj wentylator

1. Zainstaluj wentylator na chłodnicy

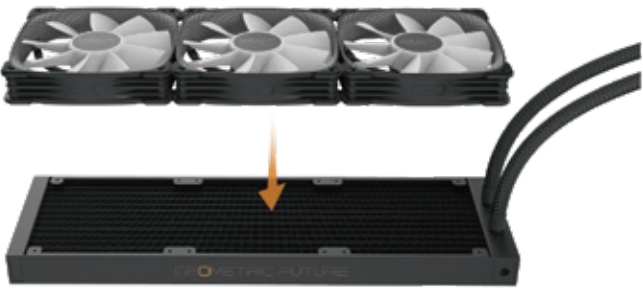


2. Zamontuj wentylatora

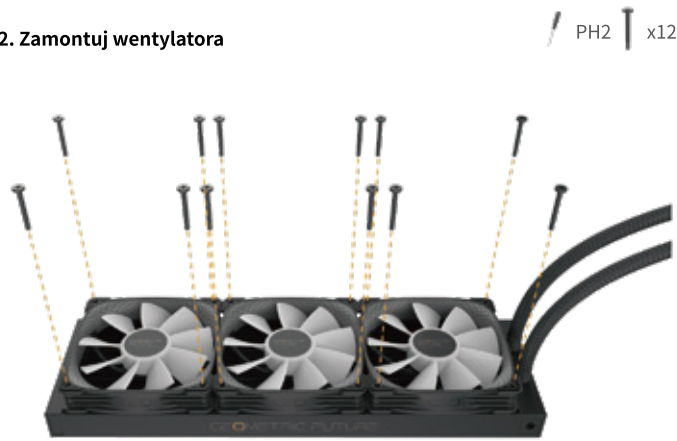


Zakrętka ręczna

wentylatora/ARGB jest podłączony do płyty głównej

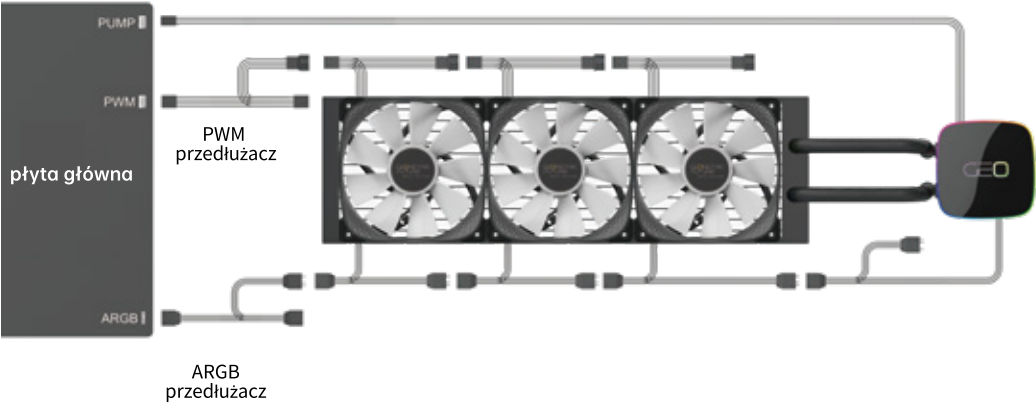

Zainstaluj chłodzenie procesora

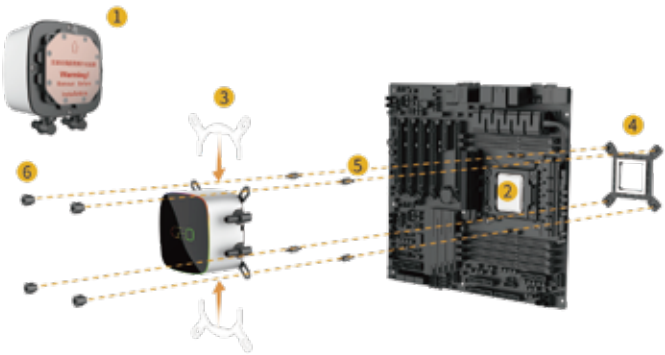

1. Zerwij folię ochronną na bloku wodnym

2. Nałóż odpowiednią ilość pasty termicznej w środku procesora, Nakładaj równomiernie łyżką do smaru silikonowego

3. Zainstaluj łącznik
WYBIERZ OPCJĘ INTEL CLIPS LUB W ZALEŻNOŚCI OD TYPU PŁYTY GŁÓWNEJ Elementy złączne AMD

4. Zainstaluj płytę montażową
Najpierw należy oderwać białą dwustronną taśmę na spodzie (płyta główna AMD nie musi instalować tylnego panelu, należy zdjąć wspornik łącznika poniżej i zainstalować 4 study)

Uchwyt zaciskowy AMD

5. Zainstaluj kołki
Wybierz zaplecie procesora z 4 kołkami podporowymi tego samego modelu, aby wyrównać je z tylnym panelem Dokręć po otworach na

Kołki podporowe

6. Zainstaluj blok wodny
Umieść blok wodny na procesorze płyty głównej, wyrównaj otwory i przykręć Dokręć 4 ręczne zakrętki

Zakrętka ręczna

Eskimo Junior NEON36 Előírás

Modell	Eskimo Junior NEON 36
Vízblokk méretei (H*Sz*Magasság)mm	78 x 78 x 53 mm
Termikus csatlakozás	Nagy hővezető képességű tűhenger szilikonszír Xinyue7868
CPU SOCKET TÁMOGATÁS (INTEL)	Intel® LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700
CPU SOCKET TÁMOGATÁS (AMD)	AMD® AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4
Csővek hossza (mm)	450
Csővek anyaga	Gumi fonott nejlón burkolattal
LED-Modi	Vezérlő beépített LED
Pumpa	Belső szivattyú
Szivattyú fordulatszáma (+/-10% RPM)	2800
Csapágy típusa	Kerámia csapágy
Zajszint(dBA)	<30
Max. térfogatáram (L/min)	1.4
Bemeneti feszültség (V)	12
Bemeneti áram (ventilátor nélkül) (A)	0.25
Névleges teljesítmény (ventilátor nélkül) (W)	3
Átlagos idő Hibák (h)	>50000
Fűtőtest	Szögletes radiátor
Méretetek (H*Sz * M)mm	397 x120 x 27 mm
Bekerítési technikák	Festés és nyomtatás
Anyagok	Alumínium
Csatlakozó	Pagoda alakú csatlakozók alumíniumból

LEGYEZŐ	SQUAMA 2505B X3
Méretetek (mm)	120 x 120 x 25
PWM sebesség mód (+/-10% RPM)	2000
Zajszint(dBA)	35.06
Légnyomás (mmH2O)	4.28
Légáram (CFM)	91.3
LED módok	Motor PWM vezérlés ARGB vezérlés
ARGB névleges feszültség (V)	5
ARGB névleges áram (A)	0.29
ARGB névleges teljesítmény (W)	1.45
Motor névleges feszültsége (V)	12
Motoráram névleges értéke (A)	0.32
A motor teljesítménye (W)	3.84

Eskimo Junior NEON36W Előírás

Modell	Eskimo Junior NEON 36W
Vízblokk méretei (H*Sz*Magasság)mm	78 x 78 x 53 mm
Termikus csatlakozás	Nagy hővezető képességű tűhenger szilikonszír Xinyue7868
CPU SOCKET TÁMOGATÁS (INTEL)	Intel® LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700
CPU SOCKET TÁMOGATÁS (AMD)	AMD® AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4
Csővek hossza (mm)	450
Csővek anyaga	Gumi fonott nejlón burkolattal
LED-Modi	Vezérlő beépített LED
Pumpa	Belső szivattyú
Szivattyú fordulatszáma (+/-10% RPM)	2800
Csapágy típusa	Kerámia csapágy
Zajszint(dBA)	<30
Max. térfogatáram (L/min)	1.4
Bemeneti feszültség (V)	12
Bemeneti áram (ventilátor nélkül) (A)	0.25
Névleges teljesítmény (ventilátor nélkül) (W)	3
Átlagos idő Hibák (h)	>50000
Fűtőtest	Szögletes radiátor
Méretetek (H*Sz * M)mm	397 x120 x 27 mm
Bekerítési technikák	Festés és nyomtatás
Anyagok	Alumínium
Csatlakozó	Pagoda alakú csatlakozók alumíniumból

LEGYEZŐ	SQUAMA 2505B X3
Méretetek (mm)	120 x 120 x 25
PWM sebesség mód (+/-10% RPM)	2000
Zajszint(dBA)	35.06
Légnyomás (mmH2O)	4.28
Légáram (CFM)	91.3
LED módok	Motor PWM vezérlés ARGB vezérlés
ARGB névleges feszültség (V)	5
ARGB névleges áram (A)	0.29
ARGB névleges teljesítmény (W)	1.45
Motor névleges feszültsége (V)	12
Motoráram névleges értéke (A)	0.32
A motor teljesítménye (W)	3.84

Eskimo Junior NEON36 Csomag tartalma

- A: Intel konzol x2

B: Legyező x3

C: AMD konzol x2

D: Intel CPU hátlap x1

E: Standoff csavarok x4 (115x)
- F: Standoff csavarok x4 (17xx)

G: Standoff csavarok x4 (20xx)

H: NEON 36 x1

I: Standoff csavarok x4 (TR4)

J: Standoff csavarok x4 (AMD)

- K: Ventilátor csavarok x12

L: Recézett csavaros kupak x4

M: Radiátor csavarok x12

N: PWM kábel x1

O: ARGB kábel x1
- P: Szilikon zsírkanál x1

Q: TermikusVegyület x1



Eskimo Junior NEON36W Csomag tartalma

- A: Intel konzol x2

B: Legyező x3

C: AMD konzol x2

D: Intel CPU hátlap x1

E: Standoff csavarok x4 (115x)
- F: Standoff csavarok x4 (17xx)

G: Standoff csavarok x4 (20xx)

H: NEON 36W x1

I: Standoff csavarok x4 (TR4)

J: Standoff csavarok x4 (AMD)

- K: Ventilátor csavarok x12

L: Recézett csavaros kupak x4

M: Radiátor csavarok x12

N: PWM kábel x1


O: ARGB kábel x1
- P: Szilikon zsírkanál x1

Q: TermikusVegyület x1




Ventilátorok telepítése

1. Szerelje be a ventilátort a radiátorra

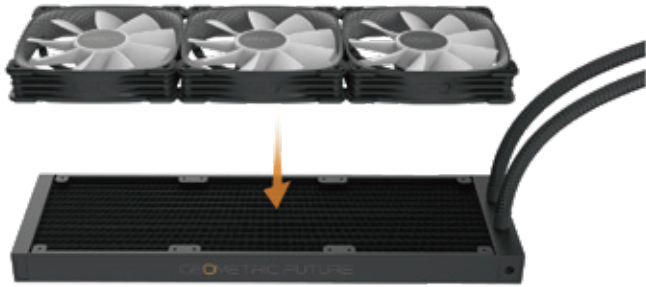


2. Szerelje be a ventilátorcsavarokat

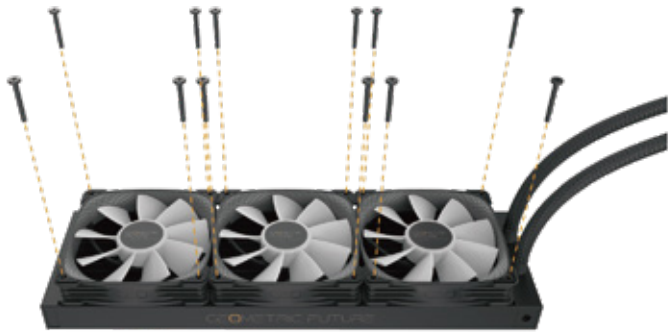

PH2 | x12


CPU hűtő telepítése

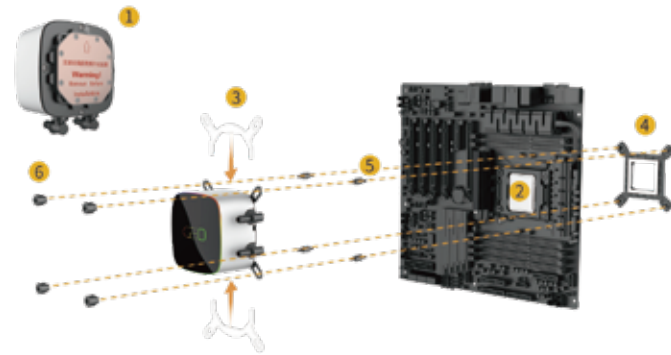

1. Távolítsa el a védőfóliát a Hűtőlap. 2. Vigye fel a termikus pasztát a CPU felület és elosztása egyenletesen szilikonzsír kanállal Termikus zsír Szilikon zsírkanál	4. A hátlap felszerelése Távolítsa el az alján található fehér kétdarabos ragasztót(Az AMD alaplap nem igényli a hátlap telepítését, Ön Csak az alábbi képen látható konzolt kell használnia Ezután távolítsa el a 4 távtartó csavart. AMD-Halterung
3. A konzol felszerelése Válassza ki az INTEL vagy AMD rögzítőkonzolt ennek megfelelően az alaplaphoz. AMD-Zárójel INTEL-Zárójel	5.A távtartó csavarok behelyezése Válassza ki a megfelelő 4 távtartó csavart, amelyek relevánsak a CPU számára Rögzítőkonzol illeszkedése. konzol, majd telepítse az alaplapon, és húzza meg. Abstandsschrauben 6. A vízblokk felszerelése Helyezze a vízblokkot a CPU-ra, és húzza a 4 Szorosan recézett csavarok. Rändelschrauben

Törzs

Ventilátor/ARGB kábel sorszámozással az alaplaphoz

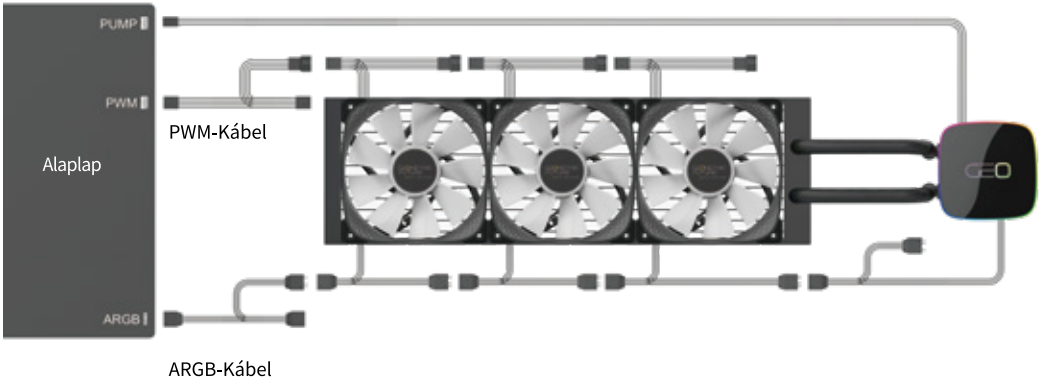

Eskimo Junior NEON36 Tuotteen tekniset tiedot

Malli	Eskimo Junior NEON 36
Kylmäpään koko (pituus, leveys ja korkeus)	78 x 78 x 53 mm
Lämpörasva	Ruiskutyyppi: korkea lämpörasva Shin-Etsu 7868
Kiinnikkeet (INTEL)	Intel® LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700
Kiinnikkeet (AMD)	AMD® AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4
Vesiputken pituus (mm)	450
Vesiputken materiaali	Nailonpunottu verkkokumiholkki
Valon ohjaus	Ohjaimessa on sisäänrakennetut valotehosteet
vesipumppu	Sisäänrakennettu pumppu
Pumpun kierrosluku (+/-10% RPM)	2800
Laakerin tyyppi	keramiikka
melu (dBA)	<30
Suurin virtaus (L/min)	1.4
Tulojännite (V)	12
Tulovirta (tuuletinton) (A)	0.25
Nimellisteho (tuulettimetön) (W)	3
Keskimääräinen aika vikojen välillä (h)	>50000
Lämmöntuottopatter	Neliön muotoinen rivi
Koko (pituus, leveys ja korkeus) mm	397 x120 x 27 mm
Asumisen prosessi	Ruiskumaalin tulostus
Materiaali	alumiini
rajapinta	Alumiininen pagodin pää

tuuletin	SQUAMA 2505B X3
Koko (mm)	120 x 120 x 25
PWM-nopeus (+/-10% RPM)	2000
Ääniä (dBA)	35.06
Tuulen paine (mmH2O)	4.28
Ilma (CFM)	91.3
Ohjaustila	Moottorin PWM-ohjaus Valaistuksen ARGB-ohjaus
ARGB-nimellisjännite (V)	5
ARGB-nykyinen luokitus (A)	0.29
ARGB-teho (W)	1.45
Moottorin nimellisjännite (V)	12
Moottorin nimellisvirta (A)	0.32
Moottorin nimellisteho (W)	3.84

Eskimo Junior NEON36W Tuotteen tekniset tiedot



Malli	Eskimo Junior NEON 36W
Kylmäpään koko (pituus, leveys ja korkeus)	78 x 78 x 53 mm
Lämpörasva	Ruiskutyyppi: korkea lämpörasva Shin-Etsu 7868
Kiinnikkeet (INTEL)	Intel® LGA2066/2011V3/2011/1200/1156/1155/1151/1150/1700
Kiinnikkeet (AMD)	AMD® AM3/AM3+/AM4/AM5/TR4
Vesiputken pituus (mm)	450
Vesiputken materiaali	Nailonpunottu verkkokumiholkki
Valon ohjaus	Ohjaimessa on sisäänrakennetut valotehosteet
vesipumppu	Sisäänrakennettu pumppu
Pumpun kierrosluku (+/-10% RPM)	2800
Laakerin tyyppi	keramiikka
melu (dBA)	<30
Suurin virtaus (L/min)	1.4
Tulojännite (V)	12
Tulovirta (tuuletinton) (A)	0.25
Nimellisteho (tuulettimetön) (W)	3
Keskimääräinen aika vikojen välillä (h)	>50000
Lämmöntuottopatter	Neliön muotoinen rivi
Koko (pituus, leveys ja korkeus) mm	397 x120 x 27 mm
Asumisen prosessi	Ruiskumaalin tulostus
Materiaali	alumiini
rajapinta	Alumiininen pagodin pää

tuuletin	SQUAMA 2505W X3
Koko (mm)	120 x 120 x 25
PWM-nopeus (+/-10% RPM)	2000
Ääniä (dBA)	35.06
Tuulen paine (mmH2O)	4.28
Ilma (CFM)	91.3
Ohjaustila	Moottorin PWM-ohjaus Valaistuksen ARGB-ohjaus
ARGB-nimellisjännite (V)	5
ARGB-nykyinen luokitus (A)	0.29
ARGB-teho (W)	1.45
Moottorin nimellisjännite (V)	12
Moottorin nimellisvirta (A)	0.32
Moottorin nimellisteho (W)	3.84

Eskimo Junior NEON36 Pakkauksen sisältö

A: Intel-kiinnike x2	F: Tuki nastat x4 (17xx)
B: tuuletin x3	G: Tuki nastat x4 (20xx)
C: AMD-leikkeen kiinnike x2	H: NEON 36 x1
D: Intel-suorittimen taustalevy x1	I: Tuki nastat x4 (TR4)
E: Tuki nastat x4 (115x)	J: Tuki nastat x4 (AMD)

K: Puhaltimen ruuvit x12	P: Silikoni rasvalusikkax1
L: Käsikierrekorkki x4	Q: Lämpöpasta x1
M: Vesijäähdytteiset pakoruuvit x12	
N: PWM-jatkojohto x1	
O: ARGB-jatkojohto x1	

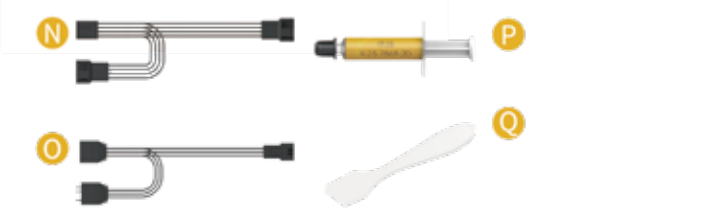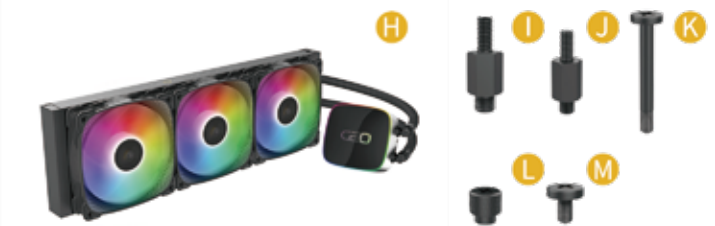

Eskimo Junior NEON36W Pakkauksen sisältö

A: Intel-kiinnike x2	F: Tuki nastat x4 (17xx)
B: tuuletin x3	G: Tuki nastat x4 (20xx)
C: AMD-leikkeen kiinnike x2	H: NEON 36W x1
D: Intel-suorittimen taustalevy x1	I: Tuki nastat x4 (TR4)
E: Tuki nastat x4 (115x)	J: Tuki nastat x4 (AMD)

K: Puhaltimen ruuvit x12	P: Silikoni rasvalusikkax1
L: Käsikierrekorkki x4	Q: Lämpöpasta x1
M: Vesijäähdytteiset pakoruuvit x12	
N: PWM-jatkojohto x1	
O: ARGB-jatkojohto x1	



Kokoa tuuletin

1. Asenna tuuletin jäähdyttimeen




2. Asenna puhallinruuvit

PH2 x12



Asenna suorittimen jäähdytin

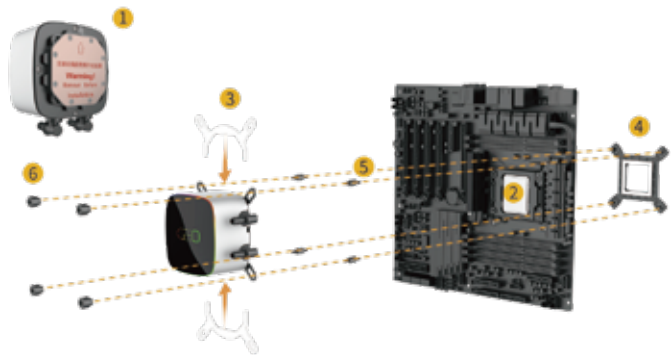

1. Repäise vesilohkon suojakalvo	4. Asenna taustalevy Tarve repiä ensin valkoinen kaksipuolinen teippi pohjasta (AMD-emolevyn ei tarvitse asentaa takapaneelia, sinun on poistettava alla oleva kiinnike ja asennettava 4 nastaa)
2. Levitä sopiva määrä lämpöpasta suorittimen keskelle, Levitä tasaisesti silikonisella rasvalusikalla  Lämpöpasta  Silikonin rasvalusikka	 AMD-leikkeen kiinnike
3. Asenna kiinnike VALITSE INTEL CLIPS TAI EMOLEVYN TYYPIN MUKAAN AMD-kiinnikkeet  AMD Kiinnikkeet  INTEL Kiinnikkeet	5. Asenna nastat Valitse CPU-kiinnike, jossa on 4 saman mallin tukinastaa, kohdistaksesi takapaneeliin Kiristä ruuvireikien jälkeen  Tuki nastat
	6. Asenna vesilohko Aseta vesilohko emolevyn suorittimeen, kohdista reiät ja ruuvaa Kiristä 4 käsiruuvikorkkia  Käsikirierkorkki

Johtoliitäntä

Tuuletin/ARGB-kaapeli on liitetty emolevyyn

